


Koncové svěrky poskytují účinnou aretaci pro sestavy řadových svorek či jiných přístrojů, díky šroubovému nebo bezšroubovému uchycení k TH liště. Dle typu jsou navrženy tak, aby šly použít pro lišty TH 35 nebo TH 15 a zároveň šly použít ke všem nabízeným svorkám. Pro větší svorky (jako např. RSA 35 A a RSA 70 A) je doporučeno používat koncovou svěrku RSA L 35-2. Koncové svěrky jsou vyrobeny z polyamidu PA 6, hořlavost V0 dle UL 94.

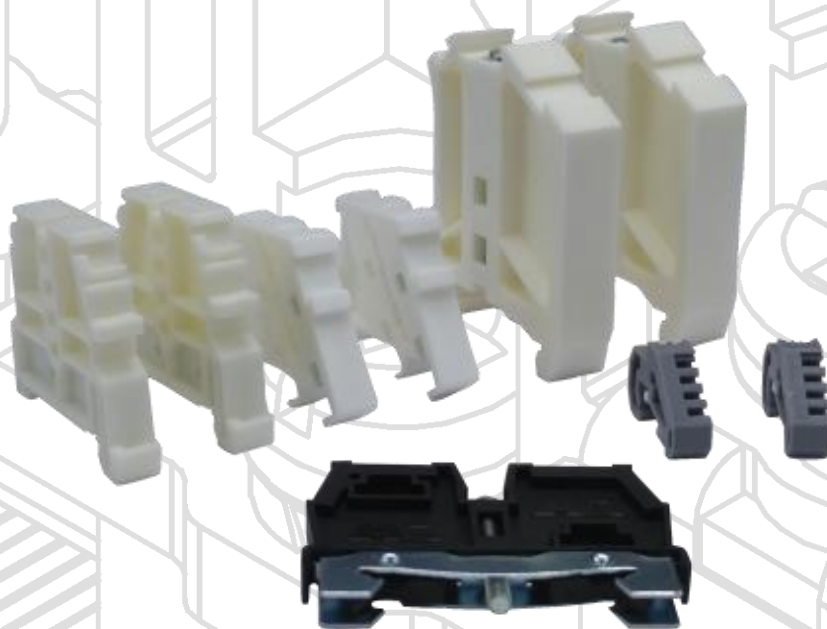

KONSTRUKCE

Svěrky řady RSA a EURO vyjma RSA L35-B jsou nabízené se šroubovým uchycením k TH liště. Typ RSA L35-B je vybaven západkovým uchycením na lištu, kde pomocí čelistí, bez šroubů a nutnosti při nasazování použití nástroje, se jednoduše navkne na TH lištu. Pro změnu polohy neposouvejte svěrku po liště. Sundejte ji a znovu západkově uchyťte (pro demontáž použijte plochý šroubovák např. 0,5 x 3 mm). Svěrky Euro L35 jsou osazeny kovovou čelistí, která po dotažení šroubu zafixuje svěrku k liště. Svěrky RSA i EURO jsou vyrobeny z polyamidu PA, hořlavost V0 dle UL 94, bez halogenů.


Hlavní parametry

- Ⓢ Provozní teplota $-20 \div +105$ °C (EURO L35, EURO MINI L15 $-20 \div +55$ °C)
- Ⓢ Materiál pouzdra: Polyamid PA, hořlavost V0 bez halogenů
- Ⓢ Stupeň znečištění: 2 (EURO L35 – stupeň 3)
- Ⓢ Montáž: na lišty TH 15, TH 35 (dle typu)
- Ⓢ Široká škála barevného provedení
- Ⓢ Možnost popisu pomocí označovacích pásek a multikaret¹



¹ Popis vám zhotovíme dle vašeho přání, můžete si jej zadat přes On-line objednávkový systém na našich stránkách nebo e-mailem. Popis je limitován pouze velikostí štítku.


Koncové svěrky

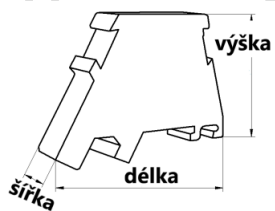
RSA L15

RSA L35



RSA L35-2

Utahovací moment [Nm]	0,5	0,5	0,8	
Nástroj	Šroubovák PH 1 / 0,8 x 4	Šroubovák PH 1 / 0,8 x 4	Šroubovák 1 x 5,5	
Způsob montáže	TH 15	TH 35	TH 35	
Stupeň znečištění	2	2	2	
Provozní teplota [°C]	-40 ÷ +105	-40 ÷ +105	-40 ÷ +105	
Vhodné pro svorky	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A, EURO MINI	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A	RSA 16 A ÷ RSA 70 A	
Rozměry [mm] (šířka / výška / délka)	9 / 33,5 / 46	9 / 33,5 / 46	12 / 62 / 53	
Hmotnost [g]	7	7	25	
Balení [ks]	50	50	10	
Obj. číslo [1ks]	bílá	F 121 110	F 111 110	F 141 110
	sv. modrá	F 121 120	F 111 120	-
	tm. modrá	F 121 130	F 111 130	-
	gobi	F 121 140	F 111 140	-
	hnědá	F 121 150	F 111 150	-
	červená	F 121 160	F 111 160	-
	oranžová	F 121 170	F 111 170	-
	černá	F 121 180	F 111 180	F 141 180
	fialová	F 121 190	F 111 190	-
	šedá	F 121 210	F 111 210	F 141 210

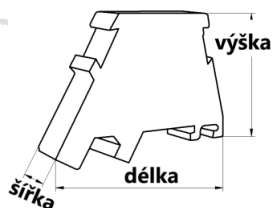
EURO L35

EURO MINI L15

Utahovací moment [Nm]	0,8	0,5	
Nástroj	Šroubovák PH 2 / 1 x 5,5	Šroubovák plochý 0,5 x 3	
Způsob montáže	TH 35	TH 15	
Stupeň znečištění	3	2	
Provozní teplota [°C]	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	
Vhodné pro svorky	RSA 2,5 A ÷ RSA 35 A	EURO MINI	
Rozměry [mm] (šířka / výška / délka)	6 / 36 / 56	7 / 13 / 25	
Hmotnost [g]	12	2	
Balení [ks]	50	100	
Obj. číslo [1ks]	černá	F 142 180	-
	šedá	-	F 120 210

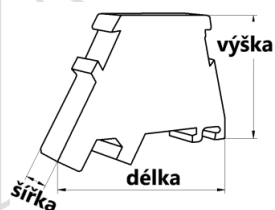
RSA L35-A


RSA L35-B

Utahovací moment [Nm]	0,5	-	
Nástroj	Šroubovák PH 1 / 0,8 x 4	BEZŠROUBOVÁ	
Způsob montáže	TH 35	TH 35	
Stupeň znečištění	2	2	
Provozní teplota [°C]	-40 ÷ +105	-40 ÷ +105	
Vhodné pro svorky	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A	
Rozměry [mm] (šířka / výška / délka)	8 / 35,7 / 53,5	8 / 34,7 / 46,5	
Hmotnost [g]	10	7	
Balení [ks]	50	50	
Obj. číslo [1ks]	bílá	F 401 110	F 411 110
	černá	F 401 180	F 411 180
	šedá	F 401 210	F 411 210


PRÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Použití	Obj. číslo [1ks]
Označovací multikarta EURO MINI (s popisem) [1 ks = 50 štítků]	EURO MINI L15	G 230 000
Označovací multikarta (EURO MINI (bez popisu)) [1 ks = 50 štítků]	EURO MINI L15	G 240 000
Pásek neděl. bez popisu ¹	RSA L15 / L35 / L35-2 / L35-A / L35-B	G 120 000
Nosič štítku výsuvný ²	RSA L35-A / RSA L35-B	G 320 000
Krycí štítek	EURO L35	G 410 020


Popis vám zhotovíme dle vašeho přání, můžete si jej zadat přes On-line objednávkový systém na našich stránkách nebo e-mailem.



Označovací multikarta



Pásek neděl. bez popisu



Nosič štítku výsuvný



¹ 1 ks = 20 pásků á 50 cm

² Délka nosiče štítku je 30 mm, což umožňuje umístit max. 6 ks dělené popisovací pásky o šířce 5 mm.