


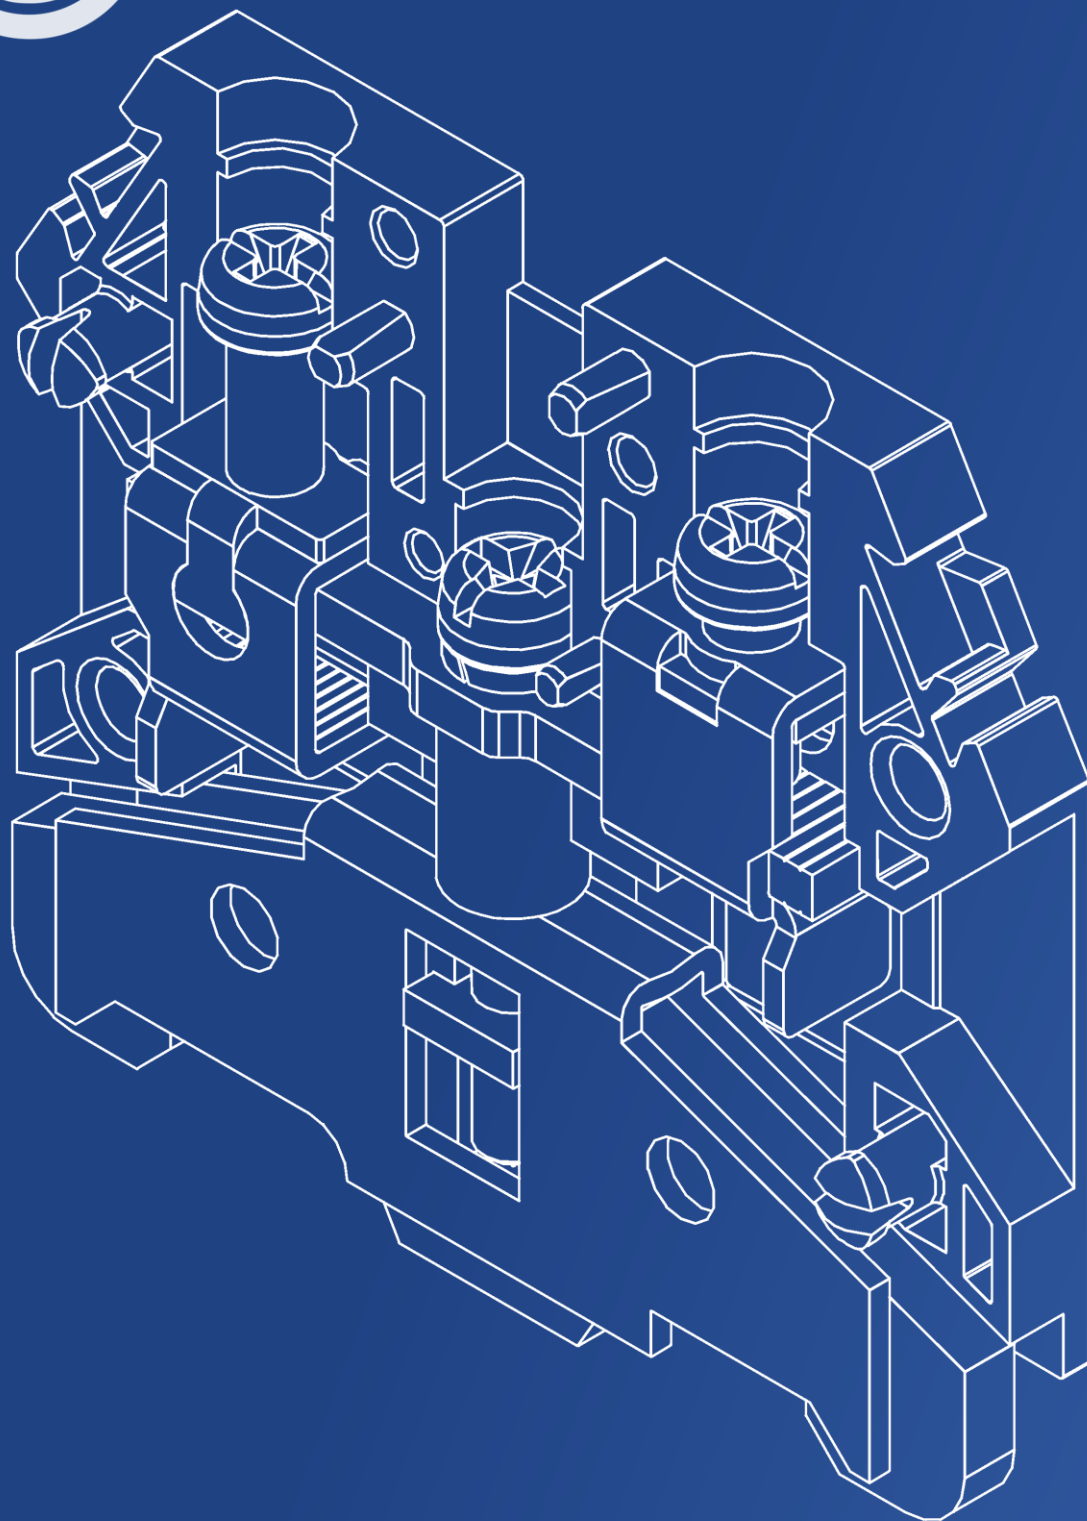

KATALOG

Verze katalogu: B-XXIII

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení zákazníci,
přinášíme Vám nový přehledový katalog, ve kterém najdete informace o našem výrobním programu. Snažili jsme se tento katalog koncipovat tak, aby Vám přinesl co nejvíce informací o našich produktech a zároveň, aby práce s ním byla účelná a intuitivní. V případě potřeby, pokud by zde obsažené informace pro Vás nebyly dostatečné, obraťte se prosím na naše obchodní zástupce, popř. můžete najít kompletní informace na našich webových stránkách www.elektrobecov.cz.

Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou patří mezi významné výrobce elektrotechnického spojovacího materiálu a je ryze českou firmou. Disponujeme výrobním a technickým zázemím, což nám umožňuje rychle reagovat na požadavky trhu. Pro zlepšování kvality našich výrobků a výrobních procesů a současně minimalizaci dopadu na životní prostředí, máme v naší společnosti implementován systém politiky kvality a environmentu. Naše výrobky jsou výrobkově zkoušeny podle ČSN EN ve státní zkušebně EZÚ Praha (AO 201). Na základě udělené licence jsou tyto výrobky označovány značkou ESČ. Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši přízeň i za Vaše připomínky, které jsou pro nás impulzem k dalšímu zlepšování.



VÝROBNÍ PROGRAM

Ⓢ Výroba elektrotechnických součástek a komponentů

Jedná se o program řadových svorek s příslušenstvím, elektronických modulů, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlení a dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Podrobnější informace o elektrotechnickém materiálu najdete na internetových stránkách: www.elektrobecov.cz.



Ⓢ Povrchové úpravy kovů galvanizací

V automatické pokovovací lince jsou prováděny povrchové úpravy kovů galvanizací - cín, nikl a zinek. Povrchová úprava je prováděna hromadně v pokovovacích bubnech nebo na závěsných zařízeních s možností pokovení dílu o maximálním rozměru 1000 x 600 x 200 mm (délka / výška / šířka).



Ⓢ Lisování kovů a plastů, kovovýroba

V rámci volných kapacit při naplňování hlavního výrobního programu je nabízeno: lisování a vstřikování plastů, lisování kovů za studena a výroba spojovacího materiálu, zejména šroubů.



1	ŠROUBOVÉ SVORKY	2
	RSA, RSA PE, RSP, EURO, MINI, WGO	
2	BEZŠROUBOVÉ SVORKY	8
	PYK, EURO	
3	KONCOVÉ SVĚRKY	14
4	SILOVÉ SVORKY BNP	15
5	UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY	16
	ETB, ETB LK, UTB, UTB-S	
6	DISTRIBUČNÍ BLOKY, ODBOČOVACÍ A ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE	18
	DTS, DTB, PS, SN, SPE, LK DTB, UK DTB, STU	
7	STOŽÁROVÉ VÝZBROJE	22
	SV, SI	
8	EKVIPOVÉ SVORKOVNICE EPS	23
9	ZEMNÍ SVORKY	24
10	PRŮCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY A STOUPAČKOVÉ SVORKOVNICE	25
11	SBĚRNICOVÉ SVORKY BKS	26
12	PRŮCHODKY, VÝVODKY, PRŮCHODKOVÉ DESKY	27
13	KONEKTORY	30
	SOLÁRNÍ, VODĚDOLNÉ	
14	KRABICOVÉ SVORKY	32
	VÍCEPÓLOVÉ MT, PORCELÁNOVÉ PT, STÁČECÍ KONEKTORY IDEAL	
15	INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ	35
16	DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL	36
	TH LIŠTY A DRŽÁKY, PLOMBOVACÍ ŠROUBY, OCHRANNÉ LIŠTY	
17	ELEKTRONICKÉ MODULY	37
18	ZNAČENÍ	42



E-SHOP



OBCHODNÍ PODMÍNKY


VLIV VÝROBKŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAPITOLA 1


1 ŠROUBOVÉ SVORKY

1.1 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY RSA



- Provozní teplota $-40 \div +105^{\circ}\text{C}$ (pro RSA 70 A $-20 \div +105^{\circ}\text{C}$)
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 70 \text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35 (u některých typů i TH 15, G32)
- Barvy: 
- Široký sortiment příslušenství
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů
- Svorky RSA 2,5 A ÷ RSA 70 A jsou vhodné pro všechny silové rozvaděče s průřezem vodičů do 95 mm^2 , svorky RSA 2,5 A jsou vhodné nejen pro silové, ale také pro automatizační obvody
- ATEX schválení -  II 2G Ex eb IIC Gb /  I M2 Ex eb I Mb (hodnoty a parametry, viz e-shop)
- Možnost popisu pomocí označovacích pásek a multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V AC / V DC]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
RSA 2,5 A		1000 / 1500	24	2,5	 
RS 4			32	4	
RSA 4 A			32	4	
RSA 6 A			41	6	
RSA 10 A			57	10	
RSA 16 A		1000 V	76	16	
RSA 35 A			125	35	
RSA 70 A			192	70	

1.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Propojky ploché										Propojky horní	Propojovací hřebeny	Ostatní příslušenství																
	2-násobné	3-násobné	4-násobné	5-násobné	6-násobné	7-násobné	8-násobné	9-násobné	10-násobné	2-násobné	3-násobné	4-násobné	10-násobné	2-násobné	3-násobné	4-násobné	Boční 10-násobné	Měřicí zdířka	Zdířka pro ZP 4A	Zdířka pro ZP 6A/10A	Zkrat. prop. ZP 4A	Zkrat. prop. ZP 6A	Krycí štítek	Nosič štítku	Boční krytka	Koncová přepážka	Středová přepážka	Koncová svěrka	Pásky a multikarty
RSA 2,5 A														•	•	•								•		•	•	•	•
RSA 4 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•		•	•		•	•	•	•
RS 4	•	•	•						•					•	•			•	•				•	•			•	•	•
RSA 6 A	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•					•		•		•		•		•	•	•	•
RSA 10 A	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•					•		•			•	•		•	•	•	•
RSA 16 A	•	•																•						•	•		•	•	•
RSA 35 A	•	•																•					•	•	•	•	•	•	•
RSA 70 A	•																						•	•				•	•



Propojka horní



Propojka plochá



Propojovací hřebeny



Měřicí zdířka



Boční krytka



Přepážky



Nosič štítků



Označovací pásek



Krycí štítky / krytky



Koncová svěrka

1.2 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY RSA PE



- Provozní teplota $-40 \div +105\text{ °C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 70\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35
- Barvy:
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů
- Svorky RSA PE 2,5 A ÷ RSA PEN 70 A jsou vhodné pro všechny silové rozvaděče s průřezem vodičů do 95 mm^2 , svorky RSA PE 2,5 A jsou vhodné nejen pro silové, ale také pro automatizační obvody
- Svorky jsou vodivě spojeny s TH lištou
- ATEX schválení - II 2G Ex eb IIC Gb / I M2 Ex eb I Mb (hodnoty a parametry, viz e-shop)
- Možnost popisu pomocí označovacích pásků a multikaret, viz kap. 18

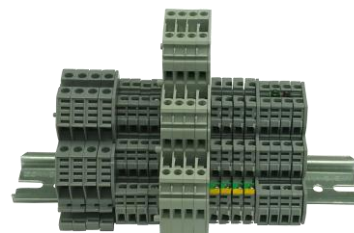


	Schéma	Impulsní napětí U_{imp} [kV]	Krátkodobý výdržný proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
RSA PE 2,5 A		4	300	2,5	
RSA PE 4 A			480	4	
RS PE 4 A			480	4	
RSA PE 6 A			720	6	
RSA PE 10 A			1200	10	
RSA PE 16 A			1920	16	
RSA PE 35 A		3,5	4200	35	
RSA PEN 70 A			8400	70	

1.3 ŘADOVÉ SVORKY PATROVÉ




- Provozní teplota RSA $-40 \div +105\text{ °C}$, EURO $-20 \div +55\text{ °C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 4\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35
- Barva:
- 2 a 3 patrové provedení
- Vhodné pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými vodiči, v aplikacích kde jsou kladeny nároky na úsporu místa
- Možnost popisu pomocí označovacích pásků a multikaret, viz kap. 18



1.3.1 RSA SVORKY PATROVÉ

	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
RSA 2,5 A P3H		750 ~; 830 =	24	2,5	
RSA 2,5 A P3V2		750 ~; 830 =	24	2,5	
RSA 2,5 A P3V3		750 ~; 830 =	24	2,5	

1.3.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koncová přepážka









Propojovací hřebeny



Označovací pásek

KAPITOLA 1

1.3.2 EURO SVORKY PATROVÉ

	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
D4/P2H		800 ~; =	32	4	
D4/P2V2		800 ~; =	32	4	
D4/P1-2		800 ~; =	32	4	
D4/LED 12-24		12 - 24 ~; =	32	4	
W2,5/P3H		250 ~; 250 =	24	2,5	
W2,5/P3H-PE		250 ~; 250 =	24	2,5	

1.3.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ


	Propojovací hřebeny				Ostatní příslušenství		
	2-násobné	3-násobné	12-násobné	24-násobné	Koncová přepážka	Krycí štítek	Multikarta
EURO D4	•	•		•	•	•	•
EURO W	•	•	•		•		•



Koncová přepážka Euro D4




Koncová přepážka Euro W



Propojovací hřebeny



Krycí štítek



Multikarta


1.4 POJISTKOVÉ SVORKY

- ⊗ Rozsah jmenovitých průřezů: 2,5 ÷ 10 mm²
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35, TH 15, G 32
(1106–F do krabice / na podložku)
- ⊗ Bezpečná výměna pojistky pod napětím
- ⊗ Malá zástavná šířka v rozvaděči
- ⊗ Pojistkové svorky pro trubičkové pojistky 5x20 a 6,3x32 a 10x38 v provedení keramika, sklo
- ⊗ Možnost popisu pomocí označovacích pásek, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	Typ pojistky	
RSP 4 LED/250V		400	6,3	4	F, M, T (5x20)	
RSP 4 LED/24-48V		400	6,3	4	F, M, T (5x20)	
RSP 4		400	6,3	4	F, M, T (5x20)	
RSP A 4		500	12,5	4	F, T (6,3x32)	
1106-F (provedení 1÷5 pólů)		400	10	2,5	5x20	
Odpínač PMX 10x38		690 ~; 750=	32	10	10x38	
Nosič pojistky E 14		400	16	-	D 01	
Nosič pojistky E 27		500	25	-	D II	

1.4.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Propojovací hřeben pro svorky RSP




Označovací pásek

KAPITOLA 1


1.5 MINI SVORKY

- Provozní teplota $-20 \div +55$ °C
- Jmenovitý průřez: 4 mm²
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 15
- Barvy: 
- Velmi malé rozměry
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
EURO MINI 4		400	32	4	
	Schéma	Jmenovité impulzní výdržné napětí U_i [V]	Krátkodobý výdržný proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
EURO MINI PE 4		8000	480	4	

1.5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ




Koncová přepážka



Propojovací hřeben



Koncová svěrka



Multikarta

1.6 SVORKY ROZPOJOVACÍ, PRO NULOVÉ VODIČE


1.6.1 EURO SVORKY ROZPOJOVACÍ A NULOVÉ

- Provozní teplota $-20 \div +55$ °C
- Jmenovité průřezy: 2,5 mm² EURO T2,5 / 4 mm² EURO N4
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35
- Barvy: 
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18




	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud / max. hodnota [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
EURO T2,5		800 ~; =	16/-	2,5	
EURO N4		250 ~; =	-/24	4	

1.6.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přepážka EURO T2,5




Přepážka EURO N4



Multikarta



MS lišta



Podpěra MS lišty

1.6.2 WGO SVORKY MĚŘÍCÍ

- Provozní teplota $-55 \div +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $6 \div 10\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Montáž: na lišty TH 35, TH 15, G32
- Barvy: 
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18




	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
WGO 1		400	41	6	
WGO 2N		400	57	10	

1.6.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koncová přepážka WGO






Propojka WGO

1.7 SENZOROVÉ SVORKY EURO

- Provozní teplota $-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Jmenovitý průřez: $2,5\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35
- Barva: 
- 3 patrové provedení
- Šroubové senzorové svorky jsou určeny k praktickému připojení senzorů, které se často používají v průmyslu. Svorky lze použít se senzory NPN i PNP.
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
Z2,5/P3		250 ~; 250 =	24	2,5	
Z2,5/P3LED (LP)		12 - 24 ~; =	16	2,5	
Z2,5/P3LED (LN)		12 - 24 ~; =	16	2,5	


1.7.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přepážka koncová



Propojovací hřeben



Multikarta

KAPITOLA 2


2 BEZŠROUBOVÉ SVORKY

2.1 SVORKY PYK

2.1.1 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY PYK

- Provozní teplota $-55 \div +120\text{ °C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $1,5 \div 16\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Push-in bezšroubové připojení vodičů
- Montáž: na lišty TH 35
- Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů
- Barvy: 
- Klasické i vícevstupové varianty svorek
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
PYK 1,5 M		800	17,5	1,5	
PYK 2,5			24	2,5	
PYK 4			32	4	
PYK 6			41	6	
PYK 10			57	10	
PYK 16		1000	76	16	
PYK 1,5 ME/1+2			17,5	1,5	
PYK 2,5 E/1+2			24	2,5	
PYK 4 E/1+2			32	4	
PYK 6 E/1+2			41	6	
PYK 1,5 MC/2+2		800	17,5	1,5	
PYK 2,5 C/2+2			24	2,5	
PYK 4 C/2+2			32	4	
PYK 6 C/2+2			41	6	
PYK 10 C/2+2			57	10	

2.1.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

		PYK 1,5 M	PYK 2,5	PYK 4	PYK 6	PYK 10	PYK 16	PYK 1,5 ME	PYK 2,5 E	PYK 4 E	PYK 6 E	PYK 1,5 MC	PYK 2,5 C	PYK 4 C	PYK 6 C
Propojovací hřebeny	2-násobné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3-násobné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4-násobné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	5-násobné						•								
	10-násobné	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Ostatní příslušenství	Koncová přepážka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Středová přepážka	•	•	•	•	•									
	PYK Test		•	•					•	•			•	•	
	Multikarta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Koncová přepážka



Středová přepážka



Propojovací hřebeny



PYK Test



Multikarta

2.1.2 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY PYK PE




- Provozní teplota $-55 \div +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $1,5 \div 16\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Push-in bezšroubové připojení vodičů
- Montáž: na lišty TH 35
- Barvy:
- Klasické i vícevstupové varianty svorek
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18




	Schéma	Impulsní napětí U _{imp} [kV]	Krátkodobý výdržný proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
PYK 1,5 MT		8000	120	1,5	
PYK 2,5 T			300	2,5	
PYK 4 T			480	4	
PYK 6 T			720	6	
PYK 10 T			1200	10	
PYK 16 T			1920	16	
PYK 1,5 MET/1+2			120	1,5	
PYK 2,5 ET/1+2			300	2,5	
PYK 4 ET/1+2			480	4	
PYK 6 ET/1+2			720	6	
PYK 1,5 MCT/2+2			120	1,5	
PYK 2,5 CT/2+2			300	2,5	
PYK 4 CT/2+2			480	4	
PYK 6 CT/2+2			720	6	

2.1.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PYK 1,5 MT	PYK 2,5 T	PYK 4 T	PYK 6 T	PYK 10 T	PYK 16 T	PYK 1,5 MET	PYK 2,5 ET	PYK 4 ET	PYK 6 ET	PYK 1,5 MCT	PYK 2,5 CT	PYK 4 CT	PYK 6 CT
Koncová přepážka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Multikarta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Koncová přepážka












Multikarta

KAPITOLA 2

2.1.3 PATROVÉ SVORKY PYK

- Provozní teplota $-55 \div +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 4\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Push-in bezšroubové připojení vodičů
- Montáž: na lišty TH 35
- Dvou, tří a čtyřpatrové provedení svorek
- Barva: 
- Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebců, a to ve všech patrech
- Možnost popisu pomocí označovací multikaret (v každém patře), zároveň lze využít nosič štítků, více viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
PYK 2,5 - 2 F		500	24	2,5	
PYK 2,5 - 2 FK			24	2,5	
PYK 4 - 2 FN			32	4	
PYK 2,5 - 2 FLD		-	24	2,5	
PYK 2,5 - 2 FD A		500	0,5	2,5	
PYK 2,5 - 2 FD B			0,5	2,5	
PYK 2,5 - 3 F			24	2,5	
PYK 2,5 - 3 FK		500	24	2,5	
PYK 2,5 - 2 FT			24	2,5	
PYK 2,5 - 3 FT			24	2,5	

2.1.3.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

		PYK 2,5 - 2 F	PYK 2,5 - 2 FK	PYK 4 - 2 FN	PYK 2,5 - 2 FLD	PYK 2,5 - 2 FD A	PYK 2,5 - 2 FD B	PYK 2,5 - 3 F	PYK 2,5 - 3 FK	PYK 2,5 - 2 FT	PYK 2,5 - 3 FT
Propojovací hřebeny 2/3/4/10-násobné		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ostatní příslušenství	Koncová přepážka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nosič štítků	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Multikarta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Koncová přepážka



Propojovací hřebeny



Nosič štítků






Multikarta

2.1.4 POJISTKOVÉ SVORKY PYK

- ⊗ Provozní teplota $-55 \div +120$ °C
- ⊗ Jmenovitý průřez: 4 mm²
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- ⊗ Push-in bezšroubové připojení vodičů
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35
- ⊗ Barva: 
- ⊗ Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů
- ⊗ Velikost pojistky 5 x 20, do hlavice lze vložit i náhradní pojistku
- ⊗ Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
PYK 4 S		500	10	4	
PYK 4 SLD		-	10	4	
					

2.1.4.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Propojovací hřebeny






Multikarta

2.1.5 ROZPOJOVACÍ SVORKY PYK

- ⊗ Provozní teplota $-55 \div +120$ °C
- ⊗ Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- ⊗ Push-in bezšroubové připojení vodičů
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35
- ⊗ Barva: 
- ⊗ Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů
- ⊗ Možnost rozpojení zatíženého obvodu bez nutnosti odpojení vodiče díky nožovému rozpojovacímu systému
- ⊗ Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
PYK 2,5 A		400	20	2,5	
PYK 2,5 EA			16	2,5	
PYK 2,5 CCA			16	2,5	

2.1.5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koncová přepážka



Propojovací hřebeny



PYK Test






Multikarta

KAPITOLA 2

2.1.6 SENZOROVÉ SVORKY PYK

- Provozní teplota $-55 \div +120$ °C
- Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Push-in bezšroubové připojení vodičů
- Montáž: na lišty TH 35
- Barva: 
- Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů
- Svorky pro senzor NPN i PNP
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
PYK 3 S		250	24	2,5	
PYK 3 SLD (NPN)		12 - 24	24	2,5	
PYK 3 SLD (PNP)		12 - 24	24	2,5	

2.1.6.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koncová přepážka



Propojovací hřebeny



Multikarta

2.1.7 TESTOVACÍ SVORKA PYK

- Provozní teplota $-55 \div +120$ °C
- Jmenovitý průřez: 1,5 mm²
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Push-in bezšroubové připojení vodičů
- Barva: 
- Svorka pro testování a kontrolu spojených obvodů
- Slouží jako příslušenství ke svorkám PYK 2,5; PYK 4; PYK 2,5 E; PYK 4 E; PYK 2,5 C; PYK 4C; PYK 2,5 A; PYK 2,5 CCA
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
PYK Test		250	17,5	1,5	

2.1.7.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koncová přepážka PYK Test A











Multikarta

2.2 SVORKY EURO Q

- Provozní teplota $-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 6\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: PA 6, hořlavost V0
- Bezšroubové připojení vodičů
- Montáž: na lišty TH 35
- Barvy: 
- Propojování svorek je možné pomocí bezšroubových zásuvných hřebenů
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret, viz kap. 18



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
EURO Q 2,5		630	24	2,5	
EURO Q 4			32	4	
EURO Q 6			41	6	
EURO Q 2,5/1+2			24	2,5	
EURO Q 2,5/2+2		500	24	2,5	
EURO QD 2,5/P2H			24	2,5	
EURO PE Q 2,5			300	2,5	
EURO PE Q 4			480	4	
EURO PE Q 6		630	720	6	
EURO PE Q 2,5/1+2			300	2,5	
EURO PE Q 2,5/2+2			300	2,5	
	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Krátkodobý výdržný proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	

2.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Propojovací hřebeny			Ostatní příslušenství	
	2-násobné	3-násobné	24-násobné	Koncová přepážka	Multikarta
EURO Q2,5	•		•	•	•
EURO Q4	•	•	•	•	•
EURO Q6	•			•	•
EURO Q2,5/1+2				•	•
EURO Q2,5/2+2				•	•
EURO QD2,5/P2H	•			•	•



Koncová přepážka



Propojovací hřebeny



Multikarta

KAPITOLA 3, 4

3 KONCOVÉ SVĚRKY

- Provozní teplota $-40 \div +105^{\circ}\text{C}$
(svěrky EURO $-20 \div +55^{\circ}\text{C}$)
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 15, TH 35 (dle typu svěrky)
- Fixují řady svorek či jiných přístrojů na liště TH
- Barvy:  (dle typu)
- EURO L35 je vybavena ocelovou čelistí pro dokonalé utažení na lištu TH 35
- RSA L 35-B umožňuje díky své konstrukci rychlé nasazení na TH lištu, bez potřeby použití nástroje
- Možnost popisu pomocí označovacích pásek a multikaret, viz kap. 18



	Nástroj (křížový / plochý)	Doporučené použití pro svorky	Montážní lišta	
RSA L15	PH 1 / 0,8 x 4	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A, EURO MINI	TH 15	
EURO MINI L15	- / 0,5 x 3	EURO MINI		
RSA L35	PH 1 / 0,8 x 4	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A	TH 35	
RSA L35-A	PH 1 / 0,8 x 4	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A		
RSA L35-B	BEZŠROUBOVÁ	RSA 2,5 A ÷ RSA 16 A		
EURO L35	PH 2 / 1 x 5,5	RSA 2,5 A ÷ RSA 35 A		
RSA L35-2	- / 1 x 5,5	RSA 16 A ÷ RSA 70 A		


3.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výsuvný nosič štitků pro RSA L35-A a L35-B



Označovací pásek





Multikarta

4 SILOVÉ ŘADOVÉ SVORKY BNP

- Provozní teplota $-30 \div +150^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $70 \div 240\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Montáž: na lišty TH 35
- Barva: 
- Barva krytu: 
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Schéma	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
BNP 70		800	192	70	
BNP 95			232	95	
BNP 120			269	120	
BNP 150			309	150	
BNP 240			415	240	
BNP 120 snížený můstek			269	120	
BNP 150 snížený můstek			309	150	

4.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kryt BNP



Bočnice



Plastový držák



Propojka



V- praparec
Pouze BNP 120, BNP 150 a BNP 240



V- třmen




5 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY

5.1 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY ETB



- Provozní teplota < 80 °C
- Rozsah připojitelnosti: 1,5 ÷ 240 mm²
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V2
- Montáž: na lišty TH 35 (kromě ETB 240) od velikosti 95 a větší
lze montovat i na podložku
- Barvy:
- Montážní nástroj: inbus
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů
- Možnost popisu pomocí označovací pásky, viz kap. 18




	Schéma	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud (Cu/Al) [A]	Maximální průřez [mm ²]	
ETB 16/1		1000	85 / 85	16	
ETB 35/1			135 / 120	35	
ETB 50/1			160 / 145	50	
ETB 95/1			245 / 220	95	
ETB 150/1			320 / 290	150	
ETB 240/1	425 / 380		240		
ETB 35/1x2	270 / 240		2 x 35		
ETB 50/1x2	320 / 290		2 x 50		
ETB 95/1x2	490 / 440		2 x 95		
ETB 150/1x2	640 / 580		2 x 150		
ETB 240/1x2	850 / 760		2 x 240		
ETB 50/1x3	320 / 290		3 x 50		
ETB 95/1x3	490 / 440		3 x 95		
ETB 150/1x3	640 / 580		3 x 150		
ETB 240/1x3	850 / 760		3 x 240		
ETB 50/L1, L2, L3			160 / 145	3 x 50	
ETB 35/L1,L2,L3,N,PE			135 / 120	5 x 35	
ETB 50/L1,L2,L3,N,PE			160 / 145	5 x 50	

5.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krytky pro svorky ETB



Pásek ETB

KAPITOLA 5

5.2 UNIVERZÁLNÍ SVORKY ETB LK

- ⊗ Rozsah připojitelnosti: 2,5 ÷ 70 mm²
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35
- ⊗ Barvy: modrá, šedá, hnědá, černá, zelená / vícebarevné (dle typu)
- ⊗ Provedení: 1 ÷ 5 pólů, dle typu
- ⊗ Krytí: IP20 - ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- ⊗ Spojování do bloků
- ⊗ Montážní nástroj: Šroubovák PH 2 / Inbus č. 5 a 4 (dle typu)
- ⊗ Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud (Cu/Al) [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	Počet pólů	
ETB LK 25/16		101 (25 mm ²)	25/16	1 ÷ 5	
ETB LK 35/25	1000	125 (35 mm ²)	35/25	1 ÷ 5	
ETB LK 70/50		192 (70 mm ²)	70/50	1	



Provedení	Barvy				
1-pólové					
					
					
					
2-pólové					
					
					
					
3-pólové					
					
					
					
4-pólové					
					
					
					
5-pólové					
					
					
					



ETB LK 25/16

ETB LK 35/25

ETB LK 70/50



ETB LK 25/16

ETB LK 35/25



ETB LK 25/16

ETB LK 35/25



ETB LK 25/16

ETB LK 35/25



ETB LK 25/16

ETB LK 35/25

5.3 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY UTB



- Provozní teplota $-25 \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $16 \div 150\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35
- Barvy:
- Velká variabilita připojitelnosti
- Montážní nástroj: inbus
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Schéma	Vstup [mm ²]	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	
UTB 16		1 x 1,5 ÷ 16	1 x 1,5 ÷ 16	690	82	
UTB 35/2x16		1 x 6 ÷ 35	2 x 2,5 ÷ 16		125 / 82	
UTB 2x16		2 x 2,5 ÷ 16	2 x 2,5 ÷ 16		82	
UTB 50		1 x 1,5 ÷ 50	1 x 1,5 ÷ 50		160	
UTB 70		1 x 16 ÷ 70	1 x 16 ÷ 70		192	
UTB 95		1 x 35 ÷ 95	1 x 35 ÷ 95		245	
UTB 70/2x35		1 x 16 ÷ 70	2 x 6 ÷ 35		192 / 125	
UTB 95/2x35		1 x 35 ÷ 95	2 x 6 ÷ 35		245 / 125	
UTB 70/4x16		1 x 16 ÷ 70	4 x 2,5 ÷ 16		192 / 82	
UTB 2x35		2 x 6 ÷ 35	2 x 6 ÷ 35		125	
UTB 4x16		4 x 2,5 ÷ 16	4 x 2,5 ÷ 16		82	
UTB 150		1 x 25 ÷ 150	1 x 25 ÷ 150		320	
UTB 2x35/4x16		2 x 6 ÷ 35	4 x 2,5 ÷ 16		125 / 82	
UTB 70/2x35 PIN		-	2 x 6 ÷ 35		192 / 125	
UTB 95/2x35 PIN		-	2 x 6 ÷ 35		245 / 125	

5.4 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY UTB - S

- Provozní teplota $-25 \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $16 \div 240\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6, hořlavost V0
- Montáž: na podložku / na lišty TH 35 (dle typu)
- Barvy:
- Velká variabilita připojitelnosti
- Montážní nástroj: inbus / šroubovák PH 1 (pro svorky s krytem)
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Schéma	Vstup [mm ²]	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	
UTB-S 2x95 (IP 00)		2 x 6 ÷ 95	2 x 6 ÷ 95	690	490	
UTB-S 2x95 A (IP 00)		2 x 6 ÷ 95 1 x 2,5 ÷ 16	2 x 6 ÷ 95 1 x 2,5 ÷ 16		490 / 82	
UTB-S 2x240		2 x 35 ÷ 240	2 x 35 ÷ 240		850	
UTB-S 2x240 A		2 x 35 ÷ 240 1 x 4 ÷ 25	2 x 35 ÷ 240 1 x 4 ÷ 25		850 / 101	
UTB-S 2x240/3x120		2 x 35 ÷ 240	3 x 25 ÷ 120		850 / 269	
UTB-S 2x240/8x35		2 x 35 ÷ 240	8 x 6 ÷ 35		850 / 125	
UTB-S 2x95/6x35 (IP 00)		2 x 6 ÷ 95	6 x 6 ÷ 35		490	

KAPITOLA 6

6 DISTRIBUČNÍ BLOKY, ODBOČOVACÍ A ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE

6.1 DISTRIBUČNÍ BLOKY DTS

- Provozní teplota $-25 \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $16 \div 150\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- Montáž: na lišty TH 35 / na podložku
- Velká variabilita připojitelnosti
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Vstup [mm ²]	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Počet pólů	
DTS 5x16	$5 \times 1,5 \div 16$	$5 \times 1,5 \div 16$	690	82	5	
DTS 5x35	$5 \times 1,5 \div 35$	$5 \times 1,5 \div 35$		125	5	
DTS 5x50	$5 \times 1,5 \div 50$	$5 \times 1,5 \div 50$		160	5	
DTS 120/1x120+2x16	$1 \times 35 \div 120$	$1 \times 35 \div 120$ $2 \times 2,5 \div 16$		250	4 / 5	
DTS 120/9x16	$1 \times 35 \div 120$	$9 \times 2,5 \div 16$		250	4 / 5	
DTS 120/4x35	$1 \times 35 \div 120$	$4 \times 6 \div 35$		250	4 / 5	
DTS 120/2x50+3x16	$1 \times 35 \div 120$	$2 \times 10 \div 50$ $3 \times 2,5 \div 16$	500	250	4 / 5	
DTS 70/7x6+2x25+2x16	$1 \times 25 \div 70$	$7 \times 1,5 \div 6$ $2 \times 10 \div 25$ $2 \times 6 \div 16$		160	4 / 5	
DTS 35/8x16	$1 \times 10 \div 35$	$8 \times 2,5 \div 16$		125	4 / 5	
DTS 150/1x150	$1 \times 25 \div 150$	$1 \times 25 \div 150$	690	320	4 / 5	
DTS 95/1x95	$1 \times 10 \div 95$	$1 \times 10 \div 95$	500	245	4 / 5	

6.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Držák na lištu TS 35 ŠE

K upevnění rozvaděčového příslušenství (které je běžně určeno k montáži na podložku) na lištu (pro bloky DTS na vyžádání zajistíme montáž držáku ve výrobě, nelze namontovat dodatečně).

6.2 DISTRIBUČNÍ BLOKY DTB

- ⊗ Provozní teplota $-25 \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ⊗ Rozsah jmenovitých průřezů: $16 \div 120\text{ mm}^2$
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35 / na podložku
- ⊗ Barvy: 
- ⊗ Velká variabilita připojitelnosti
- ⊗ Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Vstup [mm ²]	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	
DTB 3x16	3 x 6 ÷ 16	3 x 6 ÷ 16	690	76	
DTB 35+2x16	1 x 10 ÷ 35 2 x 6 ÷ 16	1 x 10 ÷ 35 2 x 6 ÷ 16		125 / 76	
DTB 2x35	2 x 10 ÷ 35	2 x 10 ÷ 35		125	
DTB 2x50	2 x 10 ÷ 50	2 x 10 ÷ 50		160	
DTB 120/120+2x16	1 x 35 ÷ 120	1 x 35 ÷ 120 2 x 2,5 ÷ 16		250	
DTB 120/9x16	1 x 35 ÷ 120	9 x 2,5 ÷ 16		250	
DTB 120/4x35	1 x 35 ÷ 120	4 x 6 ÷ 35		250	
DTB 120/2x50+3x16	1 x 35 ÷ 120	2 x 10 ÷ 50 3 x 2,5 ÷ 16		250	
DTB 35/6x6	1 x 6 ÷ 35	6 x 2,5 ÷ 6	500	60	
DTB 35/3x16	1 x 6 ÷ 35	3 x 6 ÷ 16		60	
DTB 35/2x16+2x6	1 x 6 ÷ 35	2 x 6 ÷ 16 2 x 2,5 ÷ 6		60	
DTB 70/7x6+2x25+2x16	1 x 25 ÷ 70	7 x 1,5 ÷ 6 2 x 10 ÷ 25 2 x 6 ÷ 16		160	
DTB 2x50/3x16	2 x 10 ÷ 50	3 x 2,5 ÷ 16	690	160 / 76	
DTB 2x95/3x35+2x16+9x6	2 x 35 ÷ 95	3 x 6 ÷ 35 2 x 6 ÷ 16 9 x 1,5 ÷ 6		400	
DTB 2x120/2x120	2 x 35 ÷ 120	2 x 35 ÷ 120		400	
DTB 2x120/2x95+1x50	2 x 35 ÷ 120	2 x 35 ÷ 95 1 x 10 ÷ 50		400	
DTB 2x120/8x35	2 x 35 ÷ 120	8 x 6 ÷ 35		400	
DTB 2x120/15x16	2 x 35 ÷ 120	15 x 2,5 ÷ 16		400	
DTB 120/15x16+4x35	1 x 35 ÷ 120	15 x 2,5 ÷ 16 4 x 6 ÷ 35		400	
DTB 120/8x16	1 x 35 ÷ 120	8 x 2,5 ÷ 16		250	
DTB 120/50+6x16	1 x 35 ÷ 120	1 x 10 ÷ 50 6 x 2,5 ÷ 16		250	
DTB 120/3x25+4x10	1 x 35 ÷ 120	3 x 4 ÷ 25 4 x 1,5 ÷ 10		250	
DTB 70/10x16	1 x 16 ÷ 70	10 x 2,5 ÷ 16		250	

KAPITOLA 6

6.3 ODBOČOVACÍ SVORKOVNICE

- ⊗ Provozní teplota $-25 \div +55^{\circ}\text{C}$
- ⊗ Rozsah jmenovitých průřezů: $6 \div 95 \text{ mm}^2$
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35 (pomocí adaptéru APS2) / na podložku
- ⊗ Pro vícenásobné odbočení
- ⊗ Rozbočení či vzájemné spojení vodičů různých průřezů
- ⊗ Varianta s krytem i bez krytu
 - PS - fázové vodiče
 - SN - nulové vodiče
 - SPE - PE, PEN vodiče



		Jmenovitý průřez [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Maximální proudové zatížení [V]	
PS 2		6 mm ² (4x)	750 ~; 830=	232	
SN 2		16 mm ² (6x)			
SPE 2		95 mm ² (4x)			
PS 3		6 mm ² (8x)	750 ~; 830=	76	
SN 3		16 mm ² (6x)			
SPE 3					

6.4 DISTRIBUČNÍ BLOKY LK DTB

- ⊗ Rozsah připojitelnosti: $1,5 \div 185 \text{ mm}^2$ + pružné sběrnice
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 66, hořlavost V0 / kryt PC
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35 / na podložku
- ⊗ Jednopolové provedení s možností spojování svorek do bloků



	Vstup [mm ²]	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	
LK DTB 16	1 x 1,5 ÷ 16	4 x 1,5 ÷ 6 2 x 1,5 ÷ 16	1000	80	
LK DTB 35	1 x 6 ÷ 35 1 x 1,5 ÷ 25	6 x 1,5 ÷ 25 (tuhý) nebo 6 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou)		125	
LK DTB 70	1 x 6 ÷ 70 1 x 1,5 ÷ 25	6 x 1,5 ÷ 16 (tuhý) nebo 6 x 1,5 ÷ 10 (ohebný s dutinkou)		160	
LK DTB 120	1 x 10 ÷ 120	2 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25) 5 x 1,5 ÷ 25 4 x 1,5 ÷ 16	1000	250	
LK DTB 185	1 x 70 ÷ 185	2 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25) 5 x 1,5 ÷ 25 4 x 1,5 ÷ 16		400	
LK DTB 185+8x24	Viz tabulka níže	2 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25) 5 x 1,5 ÷ 25 4 x 1,5 ÷ 16		500	

LK DTB 185+8x24 - rozměry pružné sběrnice

Počet lamel x šířka lamely [mm] x tloušťka jedné lamely [mm]

4 x 15,5 x 0,8	2 x 20 x 1	2 x 24 x 1
6 x 15,5 x 0,8	3 x 20 x 1	3 x 24 x 1
	4 x 20 x 1	4 x 24 x 1
	5 x 20 x 1	5 x 24 x 1
	6 x 20 x 1	6 x 24 x 1
		8 x 24 x 1

6.4.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ




	Propojka UJ	Praporce kabelového oka	
		TF 250 A	TF 400 A
Maximální proudové zatížení [A]	125	250	400
IP (při připojení)	20	00	00
Průměr otvoru [mm]	-	10	10
Určeno pro distribuční bloky	LK DTB 35, LK DTB 70	LK DTB 120	LK DTB 185

6.5 DISTRIBUČNÍ MŮSTKY UK DTB

- ⊗ Rozsah připojitelnosti: 1,5 ÷ 50 mm²
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 66, hořlavost V0 / kryt PC
- ⊗ Montáž: na lišty TH 35 / na podložku
- ⊗ Dvou a čtyřpólové provedení s možností rozšíření na 3 a 5 pólové
- ⊗ Pouze pro Cu vodiče



	Vstup [mm ²]	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	
UK DTB 207	1 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25)	1 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 16) 5 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)	500	125	
UK DTB 211	1 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25)	3 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 16) 7 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)			
UK DTB 215	1 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25)	3 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 16) 11 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)			
UK DTB 407	1 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25)	1 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 16) 5 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)			
UK DTB 411	1 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25)	3 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 16) 7 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)			
UK DTB 415	1 x 6 ÷ 35 (ohebný s dutinkou max. 25)	3 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 16) 11 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)			
UK DTB 412	1 x 6 ÷ 50 (ohebný s dutinkou max. 35)	3 x 4 ÷ 25 (ohebný s dutinkou max. 25) 8 x 1,5 ÷ 16 (ohebný s dutinkou max. 10)		160	

KAPITOLA 6, 7

6.5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací můstky UK DTB	Určeno pro	Výstup [mm ²]	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	
Rozšiřovací můstek 125 A	UK DTB 211,	3 x 6 ÷ 25	500	125	
	UK DTB 215,	(ohavný s dutinkou max. 16)			
	UK DTB 411,	9 x 1,5 ÷ 16			
	UK DTB 415	(ohavný s dutinkou max. 10)			
Rozšiřovací můstek 160 A	UK DTB 412	4 x 6 ÷ 25 (ohavný s dutinkou max. 16) 10 x 1,5 ÷ 16 (ohavný s dutinkou max. 10)	500	160	

6.6 ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE STU

- Univerzální zkušební svorkovnice STU je určena pro elektrická zařízení, kde je požadována výměna nebo kontrola měřících přístrojů během provozu (např. při odpojování/připojování elektroměrů v sekundárních obvodech měřících proudových a napěťových transformátorů). A kde je nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřících proudových transformátorů.
- Provozní teplota -40 ÷ +100 °C
- Rozsah jmenovitých průřezů: 6 a 10 mm²
- Krytí: IP 20

	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	Rozsah upínaných vodičů [mm ²]
STU 6	400	41	0,2 ÷ 10
STU 10	400	57	0,5 ÷ 16



7 STOŽÁROVÉ VÝZBROJE ZNAČENÍ

Značení stožárových svorkovnic lze zjednodušeně vyjádřit kódem: SV X.Y.Z p. V tabulce uvedené níže naleznete význam tohoto kódu. V prvním sloupečku jsou uvedena jednotlivá písmena kódu. Druhý sloupeček obsahuje hodnoty, kterých mohou písmena kódu nabývat. Třetí sloupeček je pak vysvětlující. Obecně lze části kódu SV X.Y.Z p, definovat takto:


- SV X.Y.Z p** Tato část kódu nese informaci o jističím prvku a o základní konstrukci svorkovnice
- SV X.Y.Z p** Hodnota této části specifikuje, zda se jedná o svorkovnici průběžnou nebo odbočnou, tj. jestli je uzpůsobena pro připojení dvou nebo tří napájecích kabelů
- SV X.Y.Z p** Tato hodnota definuje jmenovitý průřez vodiče napájecího kabelu
- SV X.Y.Z p** Předposlední hodnota kódu definuje typ napěťové soustavy napájecího kabelu (TN-C/TNS; 3 nebo 1 fázové)
- SV X.Y.Z p** p je volitelný parametr, informující, zda je stožárová svorkovnice doplněna o přepětovou ochranu

KÓD	HODNOTY KÓDU	POPIS
SV	SV	Nosič pojistky - RSP 4, sestava složena ze svorek RSA
	SV - A	Nosič pojistky - E 14, sestava složena ze svorek RSA
	SV - B	Nosič pojistky - E 27, sestava složena ze svorek RSA
	SV - M	Nosič pojistky - pojistkový spodek 1106F - 1p (trubičková pojistka 5x20), sestava složena ze svorek EURO MINI
	SV - UTB	Nosič pojistky - RSP 4, sestava složena ze svorek UTB
	SV - D	Nosič pojistky - pojistkový odpínač 10x38, sestava složena ze svorek RSA
	SI	Svorkovnice s krytím IP 54, bez jističího prvku
	SI - A	Svorkovnice s krytím IP 54, s nosičem pojistky E 14
	SI - C	Svorkovnice s krytím IP 54, s jističem
	SI - V	Svorkovnice s krytím IP 54, s nosičem pojistky RSP 4
X	6	Průchozí svorkovnice
	9	Odbočná svorkovnice
Y	4 / 6 / 10 / 16 / 35	Typ svorky, respektive jmenovitý průřez napájecích vodičů
Z	3	Typ napájecí soustavy: 3 = TN-S, 1 fázová
	4	Typ napájecí soustavy: 4 = TN-C, 3 fázová
	5	Typ napájecí soustavy: 5 = TN-S, 3 fázová
p	Volitelné, pro výzbroje s přepětovou ochranou	



STOŽÁROVÉ VÝZBROJE SV, SV-A, SV-B, SV-D, SV/P

- ⊗ Nabízeny v několika typových provedeních odlišujících se osazením pojistky
- ⊗ SV/p – provedení s přepětovou ochranou pro LED svítidla
- ⊗ Materiál izolantu polyamid PA 6, hořlavost V0
- ⊗ Nadstandardní povrchová úprava spojovacích i elektrovedných částí
- ⊗ Možnost připojení hliníkových i měděných vodičů
- ⊗ Maximální připojovací průřez: $6 \div 35 \text{ mm}^2$ (dle typu)
- ⊗ Vodivě spojené svorky PE s lištou TH 35
- ⊗ Krytí IP 20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů
- ⊗ Oddělení fázových svorek středovými přepážkami
- ⊗ Možnost použití v soustavách TN-C, TN-S
- ⊗ Certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

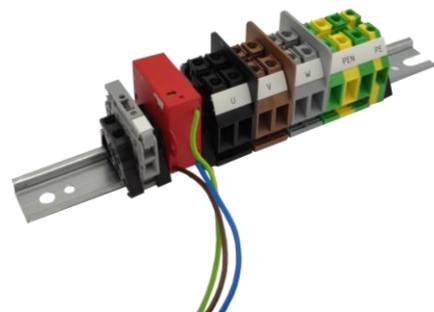

STOŽÁROVÉ VÝZBROJE EURO MINI

- ⊗ Malé rozměry svorkovnice
- ⊗ Určeno pro soustavy TN-S
- ⊗ Rozsah připojitelnosti vodičů: $0,5 \div 6 \text{ mm}^2$
- ⊗ Možnost připojení hliníkových i měděných vodičů
- ⊗ Vhodné do parkových stožárů
- ⊗ Krytí IP 20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů



STOŽÁROVÉ VÝZBROJE SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM SI

- ⊗ Nabízeny ve třech typových provedeních – odlišující se osazením jistícího prvku
- ⊗ Zapouzdřená svorkovnice v izolaci třídy II.
- ⊗ Krytí IP 54
- ⊗ Maximální připojovací průřez: 16 a 35 mm^2 (podle typu)
- ⊗ Možnost připojení měděných i hliníkových vodičů
- ⊗ Transparentní kryt se samostatným přístupem k jistícím prvkům
- ⊗ Výběr jistících prvků dle požadavků uživatele
- ⊗ Materiál izolantu boxu ASA+PC, třída hořlavosti V0



8 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

8.1 EPS 1, 2, 3

- ⊗ Provozní teplota $-25 \div +55 \text{ °C}$
- ⊗ Rozsah jmenovitých průřezů: $6 \div 95 \text{ mm}^2$, zemnicí pásek FeZn $30 \times 4 \text{ mm}$, $20 \times 3 \text{ mm}$, drát FeZn $\varnothing d = 8 \div 12 \text{ mm}$
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ⊗ Montáž: na podložku / do krabice KT
- ⊗ Barvy: 
- ⊗ Použití v domovních i průmyslových rozvodech jako svorkovnice hlavního pospojování a doplňujícího pospojování
- ⊗ Svorkovnice jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů
- ⊗ Varianty: s krytem / bez krytu
- ⊗ Otvory pro plombovací drát
- ⊗ EPS 1 a EPS 2 certifikovány dle EN 62 561-1, 50kA - možnost připojení svodů přepětových ochran



	Jmenovitý průřez [mm ²]	
EPS 1	$6 \text{ mm}^2 (2x) / 16 \text{ mm}^2 (4x) / 95 \text{ mm}^2 (4x) / \text{PL30} (1x \text{ páskový zemnič FeZn } 20 \times 3 \text{ mm} / 30 \times 4 \text{ mm} / \text{drát } \varnothing 8 \div 12 \text{ mm})$	
EPS 2	$6 \text{ mm}^2 (4x) / 16 \text{ mm}^2 (6x) / 95 \text{ mm}^2 (2x) / \text{PL30} (1x \text{ páskový zemnič FeZn } 20 \times 3 \text{ mm} / 30 \times 4 \text{ mm} / \text{drát } \varnothing 8 \div 12 \text{ mm})$	
EPS 3	$6 \text{ mm}^2 (8x) / 16 \text{ mm}^2 (6x)$	

KAPITOLA 8, 9

8.2 EPS 4 A, B, C, D

- ☒ Provozní teplota $-25 \div +55$ °C
- ☒ Rozsah jmenovitých průřezů: 6, 16 mm², zemnicí pásek FeZn 30x4 mm, drát FeZn Ø d=10 mm
- ☒ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0 / kryt PC
- ☒ Montáž: na lišty TH 35 (horizontálně i vertikálně) / na podložku / do krabice
- ☒ Barvy: 
- ☒ Varianty: s krytem / bez krytu
- ☒ Použití v domovních i průmyslových rozvodech jako svorkovnice hlavního pospojování a doplňujícího pospojování
- ☒ Certifikováno dle EN 62 561-1, 50kA - možnost připojení svodů přepětových ochran
- ☒ Otvory pro plombovací drát
- ☒ Pro připojení slaněných vodičů je nutné použít dutinku
- ☒ Svorkovnice jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů



	Jmenovitý průřez [mm ²]	
EPS 4A	16 mm ² (10x) + FeZn 30 x 4 mm / Ø 10 mm / 70 mm ²	
EPS 4B	6 mm ² (8x) + 16 mm ² (10x) + FeZn 30 x 4 mm / Ø 10 mm / 70 mm ²	
EPS 4C	16 mm ² (18x)	
EPS 4D	6 mm ² (16x) + 16 mm ² (10x)	



9 ZEMNICÍ SVORKY

- ☒ Vhodné pro doplňující pospojování v průmyslových a bytových aplikacích
- ☒ Připojení ochranného vodiče na kovové předměty a konstrukce (např. trubky, nerezové stoly)
- ☒ Výrobky zkoušeny dle ČSN EN 60998-2-1
- ☒ Povrchová úprava: zinek
- ☒ ZSA 16 N, ZS 4 N - nerezové varianty zemnicí svorky
- ☒ ZS 16 VK - zemnicí svorka určená k doplňkovému pospojování trubek s upravenou konstrukcí pro rychlejší montáž (zemnicí svorka včetně měděného nebo nerezového pásku)



9.1 ZEMNICÍ SVORKY ZSA, ZS

	Použití na kovové předměty	Jmenovitý průřez [mm ²]	Jmenovitý rozsah vodičů [mm ²]	
ZSA 16	Js 1/2"-2"	16	4 ÷ 16	
ZSA 16 N (nerez)	Js 1/2"-2"	16	4 ÷ 16	
ZS 16 VK	Js 3/8"-2"	16	4 ÷ 16	
ZS 4	Js 1/2"	4	2,5 ÷ 4	
ZS 4 N 1/2" (nerez)	Js 1/2"	4	2,5 ÷ 4	
ZS 4 3/8"	Js 3/8"	4	2,5 ÷ 4	
ZS 4 N 3/8" (nerez)	Js 3/8"	4	2,5 ÷ 4	



9.1.1 ZEMNICÍ PÁSKY



Páska nerez ZSA 16 uzemňovací



Páska Cu ZSA 16 uzemňovací


9.2 ZEMNICÍ ŠROUBY

	Jmenovitý průřez [mm ²]	Jmenovitý rozsah vodičů [mm ²]	
ZS 10 S	10	2,5 ÷ 16	
ZS 10 S (nerez)	10	2,5 ÷ 16	
ZS 10 P	10	2,5 ÷ 16	
ZS 10 P (nerez)	10	2,5 ÷ 16	
ZÚP 16	16	4 ÷ 16	

10 PRŮCHOZÍ IZOLOVANÉ A STOUPAČKOVÉ SVORKY

10.1 PRŮCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY HPS, BD

- Provozní teplota < 110 °C
- Rozsah jmenovitých průřezů: 6 ÷ 150 mm²
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V2
- Montáž: do krabice / na podložku / na lišty TH 35 (BD 35 a výš)
- Připojované vodiče není nutné přerušovat (vrchní díl je odnímatelný)
- Možnost připojení dvou vodičů do jedné svorky
- Nástroj: plochý šroubovák, inbus (prvky jsou označeny A)



	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Max. proudové zatížení [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
HPS 6	500	41	6	
HPS 10		57	10	
HPS 16		76	16	
HPS 35		125	35	
HPS 50A		150	50	
HPS 70A		192	70	
HPS 95A	1000	232	95	
HPS 120A		269	120	
HPS 150A		309	150	
BD 6	750	41	6	
BD 10		57	10	
BD 16		76	16	
BD 35		125	35	
BD 50/A		150	50	
BD 70/A	1000	192	70	
BD 95/A		232	95	
BD 120/A		269	120	

KAPITOLA 10, 11

10.2 STOUPAČKOVÉ SVORKOVNICE HVS, BDS, DTB

- Provozní teplota $-30 \div +110$ °C (DTB $-25 \div +100$ °C)
- Rozsah jmenovitých průřezů: $50 \div 240$ mm²
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V2 (DTB V0)
- Montáž: na podložku (HVS, BDS, DTB) / na lišty TH 35 (BDS)
- Pro měděné i hliníkové průchozí vodiče
- Až 16 možností odbočení pro průřez Cu vodiče $0,75 \div 50$ mm²



	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Max. proudové zatížení [A] hlavní vedení / odbočení	Jmenovitý průřez hl. vedení [mm ²]	Počet odbočných míst / průřez [mm ²]	
HVS 50	1000	150 / 150	50	8 / $0,75 \div 10$	
HVS 95		232 / 160	95		
HVS 120		269 / 160	120		
BDS 50	1000	150 / 150	50	8 / $0,75 \div 10$	
BDS 95		232 / 160	95		
BDS 120		269 / 160	120		
DTB 120/8x16	690	269 / 76	120	8 / $2,5 \div 16$	
DTB 120/4x35		269 / 125	120	4 / $6 \div 35$	
DTB 240/4x50		415 / 160	240	4 / $10 \div 50$	

10.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Můstek HVS, BDS



Kryt HVS

11 SBĚRNICOVÉ SVORKY BKS

- Rozsah jmenovitých průřezů: $16 \div 185$ mm²
- Svorky jsou galvanicky pozinkovány
- Pro připevnění na sběrné Cu lišty tloušťky 5 či 10 mm
- Nástroj: BKS 16 – křížový šroubovák PH 2,
pro svorky BKS 35 až BKS 185 je možné použít šestihranný klíč



	Maximální napětí U_{max} [V AC/DC]	Jmenovitý proud [A]	Rozsah upínaných vodičů [mm ²]	Utahovací moment šroubu [Nm]	
BKS 16/05 (16/10)	1000	180	$1,5 \div 16$	3	
BKS 35/05 (35/10)		270	$1,5 \div 35$	10	
BKS 50/05 (50/10)		315	$1,5 \div 50$	10	
BKS 70/05 (70/10)		400	$16 \div 70$	10	
BKS 120/05 (120/10)		440	$16 \div 120$	22	
BKS 185/05 (185/10)		500	$50 \div 185$	22	


12 PRŮCHODKY, VÝVODKY, PRŮCHODKOVÉ DESKY

12.1 KABELOVÉ PRŮCHODKY HSS A HTL


- ⊗ Provozní teplota $-40 \div +130\text{ °C}$
- ⊗ Krytí: IP 65
- ⊗ Materiál: TPE
- ⊗ Standardně dodávány v šedém provedení



	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]	B [mm]
HSS – M9	18	9	2 ÷ 6	9	1 ÷ 3,5
HSS – M12	22	12	3 ÷ 5	11	1,5 ÷ 4,5
HSS – M16	23,5	16	5 ÷ 10	11	1,5 ÷ 4,5
HSS – M20	27,5	20	7 ÷ 12	11	1,5 ÷ 4,5
HSS – M25	32,5	25	8 ÷ 15	11	1,5 ÷ 4,5
HSS – M32	44	32	14 ÷ 20	15	1,5 ÷ 4,5
HSS – M40	53	40	20 ÷ 28	15	1,5 ÷ 4,5
HSS – M50	65	50	27 ÷ 35	21	1,5 ÷ 5,5
HSS – M60	71	60	15 ÷ 45	21	1,5 ÷ 5,5
HSS – M80	93	80	22 ÷ 60	25	1,5 ÷ 5,5
HSS – M120	142	120	69 ÷ 100	26	1,5 ÷ 6,0



	A [mm]	B [mm]	Počet kabelů / průměr [mm]
HTL – 28-6	28	1,5 ÷ 5	3 x 3 ÷ 4 3 x 5 ÷ 9
HTL – 32-14	32	1,5 ÷ 5	14 x 3 ÷ 7
HTL – 50-36	50	1,5 ÷ 5	36 x 3,5 ÷ 5,5
HTL – 50-6	50	1,5 ÷ 5	1 x 12 ÷ 21 1 x 7 ÷ 15 4 x 4 ÷ 10
HTL – 50-7	50	1,5 ÷ 5	7 x 8 ÷ 12



KAPITOLA 12

12.2 VÝVODKY PG

- Slouží pro vývod kabelů
- Otvory pro umístění vývodků jsou v základním provedení zaslepeny, dle potřeby lze otvory pro vývodky vyříznout



PG závit	A (otvor potřebný pro montáž) [mm]	B (pro kabel s průměrem) [mm]	C (velikost šestihranu)	L (délka závitu) [mm]	
Vývodka PG 7	13	3 ÷ 6	15	9,5	
Vývodka PG 9	16	4 ÷ 8	19	9,5	
Vývodka PG 11	19	5 ÷ 10	22	10	
Vývodka PG 13,5	21	7 ÷ 12	24	12	
Vývodka PG 16	23	10 ÷ 14	27	12	
Vývodka PG 21	29	13 ÷ 18	33	14	
Vývodka PG 29	37,5	18 ÷ 25	42	15	
Vývodka PG 36	47,5	22 ÷ 32	53	17,5	
Vývodka PG 42	54,5	30 ÷ 38	60	19	
Vývodka PG 48	60	34 ÷ 44	68	20	



12.3 PRŮCHODKY VĚTRACÍ

- Vhodné k zajištění přirozené ventilace rozvaděče a případného odvodu vlhkosti



	DD 084	DA 084	DA 284
Otvor ve stěně rozvaděče Ø [mm]	50,5 + 0,5	37 + 1	40,5 + 0,5
Utahovací moment [Nm]	6	6 (10 max.)	6 (10 max.)
Materiál	Plast, barva tmavě šedá	Plast, barva světle šedá	Plast, barva světle šedá
Filtr	-	-	Semipermeabilní membrána
Přívod vzduchu	Ok. 200 ml / h, výška vodního sloupce 5 mm	Ok. 1,2 cm ²	1200 l / h (při rozdílu tlaku min 70 mbar)
Stupeň krytí	IP 66	IP 55	IP 66
Rozměry D1 / D2 / L1 / L2 [mm]	50 / 60 / 49,5 / 28,5	37 / 65,5 / 30,5 / 15,5	40 / 60 / 37 / 19

12.4 PRŮCHODKOVÉ DESKY

- ⊗ Provozní teplota $-40 \div +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ⊗ Krytí: IP 20 $\div$ 65 (dle typu)
- ⊗ Materiál: TPE
- ⊗ Barvy:  (dle typu)
- ⊗ Vhodné pro venkovní i vnitřní použití



	Rozměry desky [mm]	Počet kabelů x max. průměr [mm]		Max. počet kabelů	IP	
HTB - 10	138 x 48	2 x 21 2 x 15	6 x 8	10	65	
HTC - 3	214 x 81,9	2 x 54 1 x 59	3 x 14	6	65	
HTC - 16	216 x 84	1 x 40	15 x 20	16	54 / 30	
HTC - 17	216 x 84	9 x 30 4 x 15	4 x 10	17	55	
HTC - 25	216 x 84	1 x 26 16 x 14	4 x 20 4 x 7	25	65	
HTC - 35	216 x 84	1 x 32 2 x 18 4 x 10	16 x 14 12 x 12	35	65	
HTC - 50	216 x 84	49 x 13	1 x 25	50	65	
HTKC - 25	216 x 84	1 x 26 16 x 14	4 x 20 4 x 7	25	65	
HTKC - 28	216 x 84	18 x 13 6 x 28	4 x 11	28	65	
HTKC - 36	216 x 84	4 x 8 4 x 10 12 x 12	14 x 14 2 x 18 1 x 32	37	65	
HTKC - 43	216 x 84	4 x 10,5 38 x 12,5	1 x 27,5	43	65	
HTC - 0	216 x 84	-	-	-	65	
HTX - 23	216 x 126	1 x 48 2 x 40 8 x 30	4 x 14 4 x 10 4 x 5	23	55	
RIT - 50	330 x 90	2 x 34 4 x 25 2 x 21	26 x 15 16 x 11	50	65	
HTK - 26	170 x 68	26 x 12		26	20	
JTLC - 1 - podpora průchodkové desky	210 x 79	-		-	20	
HTX - 1	Průměr 123,1	1 x 70		1	65	
HTPC - 16	214 x 82	1 x 40	15 x 20	16	30	
HTP - 15	230 x 55	1 x 26 13 x 20	1 x 33	15	30	
KUPO - M s upínáním	88 x 82	1 x 14,5 1 x 31 1 x 47	1 x 23 1 x 39	1	65	
KUPO - G s upínáním / bez upínání	100 x 87	1 x 16 1 x 36,2 1 x 53	1 x 27,8 1 x 44,6 1 x 61,4	1	65	
KUPO - L s upínáním	125 x 125	1 x 34 1 x 52 1 x 70 1 x 87 1 x 96	1 x 43 1 x 61 1 x 79 1 x 92	1	65	
HIK 1	216 x 84	1 x 64 1 x 35	4 x 14	6	65	
HIK 2	216 x 84	2 x 64		2	65	

KAPITOLA 13

13 KONEKTORY

13.1 SOLÁRNÍ KONEKTORY

- ☒ Provozní teplota $-40 \div +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☒ Maximální provozní teplota $+110 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☒ Rozsah připojitelnosti: $2,5 \div 10 \text{ mm}^2$
- ☒ Krytí: IP 67 / 68
- ☒ Materiál konstrukce: nehořlavý technický termoplast



	Jmenovité izolační napětí U_i [V DC]	Jmenovitý proud [A]	Rozsah připojitelnosti [mm ²]	Typ provedení	
TSC4 přímé	1500	25 (2,5 mm ²) / 30 (4 a 6 mm ²)	2,5 ÷ 6	Zástrčka Zásuvka	
EMPV4N přímé	1500	25 (2,5 mm ²) / 30 (4 a 6 mm ²)	2,5 ÷ 6	Zástrčka Zásuvka	
EMPV10N přímé	1500	54 (6 mm ²) / 70 (10 mm ²)	06 ÷ 10	Zástrčka Zásuvka	
EBPVx4-N rozbočné	1500	25 (2,5 mm ²) / 30 (4 a 6 mm ²)	2,5 ÷ 6	Zástrčka Zásuvka	
EMPVPCx4N-EX panelové	1500	25 (2,5 mm ²) / 30 (4 a 6 mm ²)	2,5 ÷ 6	Zástrčka Zásuvka	
EMPV4IFC1500 přímé pojistkové	1500	30	-	Vložka	
			2,5 ÷ 6	Zástrčka	
				Zásuvka	
EBWFPVx1500 rozbočné pojistkové	1500	30 výstup	-	Zástrčka	
				Zásuvka	
EPVFH1500 pojistková svorka	1500	32	4 ÷ 25		

13.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Konektor	TSC4/H	TSC4/M	EMPV4NF	EMPV4NM	EMPV10FN	EMPV10MN	EBPV4F-N	EBPV4M-N	EMPVPCF4N-EX	EMPVPCM4N-EX	EMPV4IFC1500	EMPV4IFCF1500	EMPV4IFCM1500	EBWFPVF1500	EBWFPVM1500	EPVFH1500
Sada nářadí		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kleště lisovací		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klíč univerzální EB				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klíč pro konektory vel. 4				•	•			•	•	•	•						
Klíč pro konektory vel. 10						•	•										
Klíč rozpojovací pro pojistkové konektory												•	•	•	•	•	•
Krytka		•	•	•	•	•	•			•	•						
Vložka náhradní		•	•	•	•	•	•			•	•						
Pojistka trubičková 10x85 EPVFL1500 (15 ÷ 30 A)												•	•	•	•	•	•



Sada nářadí



Kleště lisovací



Klíč pro konektory



Krytky



Vložky náhradní



Pojistky trubičkové

13.2 VODĚDOLNÉ KONEKTORY



- Provozní teplota $-40 \div +85$ °C
- Rozsah připojitelnosti: $0,5 \div 2,5$ mm²
- Krytí: IP 68 (30 m – 2 h) / IP 69K
- Materiál konstrukce: Polyamid PA 66 / PA 66 s 30 % skla
- Montáž: volně / na panel



	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Rozsah připojitelnosti [mm ²]	Typ provedení	
WP2/L WP3/L WP4/L	450	17,5	$0,5 \div 2,5$	Kabelová spojka	
WP2/DT WP3/DT	450	24	$0,75 \div 1,5$	Odbočná spojka	
WP2/M WP3/M WP4/M	450	17,5	$0,5 \div 2,5$	Kabelová zástrčka	
WP5/M		15	$0,5 \div 1,5$		
WP2/H WP3/H WP4/H WP5/H	450	17,5 15	$0,5 \div 2,5$ $0,5 \div 1,5$	Kabelová zásuvka	
WP2/EH WP3/EH WP4/EH WP5/EH	450	17,5 15	$0,5 \div 2,5$ $0,5 \div 1,5$		
WP2/HEM WP3/HEM WP4/HEM WP5/HEM	450	17,5 15	$0,5 \div 2,5$ $0,5 \div 1,5$	Kabelová zásuvka do panelové zástrčky	
WP2/EM WP3/EM WP4/EM WP5/EM	450	17,5 15	$0,5 \div 2,5$ $0,5 \div 1,5$		
WP3/M32 WP3/H32 WP3/EM32	250	32	$0,75 \div 6$	Kabelová zástrčka Kabelová zásuvka Panelová zástrčka	

13.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víčko	Konektor	WP2/M	WP3/M	WP4/M	WP5/M	WP2/H	WP3/H	WP4/H	WP5/H	WP2/EH	WP3/EH	WP4/EH	WP5/EH	WP2/HEM	WP3/HEM	WP4/HEM	WP5/HEM	WP2/EM	WP3/EM	WP4/EM	WP5/EM	WP3/H32	WP3/M32	WP3/EM32
WP/TI						•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			
WP/TE		•	•	•	•									•	•	•	•							
WP/TH32																						•		
WP/TM32																							•	•



Víčko WP/TI



Víčko WP/TE



Víčko WP/TH32



Víčko WP/TM32

KAPITOLA 14


14 KRABICOVÉ SVORKY

14.1 VÍCEPÓLOVÉ SVORKY MT

14.1.1 SÉRIE MT 100

- Provozní teplota $< 110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 10\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V2
- Montáž: na podložku / do krabice
- Jednotlivé póly lze jednoduše oddělit bez použití nástrojů
- Vodivá část s povrchovou úpravou Ni
- Ohebné slané vodiče je vhodné opatřit dutinkou




	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
MT 104 N	450	24	2,5	
MT 106 N		41	4	
MT 110 N		57	6	
MT 116 N		76	10	
MT 135 N		125	25	

14.1.2 SÉRIE MT PH

- Provozní teplota $< 110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 10\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V2
- Montáž: na podložku / do krabice
- Jednotlivé póly lze jednoduše oddělit bez použití nástrojů
- Vodivá část s povrchovou úpravou Ni
- Ohebné slané vodiče NENÍ nutné opatřit dutinkou




	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
MT 1804 PH	450	24	2,5	
MT 1104 PH		24	2,5	
MT 1106 PH		32	4	
MT 1110 PH	750	41	6	
MT 1116 PH		57	10	

14.1.3 SÉRIE MT TS

- Provozní teplota $< 110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 16\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V2
- Montáž: na podložku / do krabice
- Jednotlivé póly lze jednoduše oddělit bez použití nástrojů
- Vodivá část s povrchovou úpravou Ni
- SVORKY jsou vhodné pro spojení měděných a hliníkových vodičů



	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez $[mm^2]$	
MT 1804 TS	450	24	2,5	
MT 1104 TS		32	4	
MT 1106 TS		41	6	
MT 1110 TS	750	57	10	
MT 1116 TS		76	16	

14.1.4 SÉRIE MT PRO

- ☒ Provozní teplota $< 110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☒ Rozsah jmenovitých průřezů: 10, 16 mm²
- ☒ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V2
- ☒ Montáž: na podložku / do krabice
- ☒ Ohebné slané vodiče je vhodné opatřit dutinkou
- ☒ Jednotlivé póly lze jednoduše oddělit bez použití nástrojů
- ☒ Vodičová část s povrchovou úpravou Ni
- ☒ Větší průměr ústí otvoru (možnost připojení více vodičů, snadnější připojení vodičů opatřených dutinkou)
- ☒ Zadní krytka pro zvýšení bezpečnosti při práci (připojování vodičů pouze ze strany s rozšířeným ústím), krytka je odnímatelná




	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
MT PRO 10	450	57	10	
MT PRO 16		76	16	

14.1.5 SÉRIE MTB

- ☒ Provozní teplota $-25 \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☒ Jmenovitý průřez: 4 mm²
- ☒ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ☒ Montáž: na podložku / do krabice / MTB 4 i na lišty TH 35
- ☒ Vodičová část s povrchovou úpravou Ni
- ☒ Ohebné slané vodiče NENÍ nutné opatřit dutinkou
- ☒ Zpevněná konstrukce




	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
MTB 4	690	32	4	
MTB 4 DIN		32	4	

14.1.6 SÉRIE MT 500

- ☒ Provozní teplota $< 85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☒ Rozsah jmenovitých průřezů: 2,5 ÷ 35 mm²
- ☒ Materiál pouzdra: Polykarbonát, hořlavost V2
- ☒ Montáž: do krabice
- ☒ Jednotlivé póly lze jednoduše oddělit bez použití nástrojů
- ☒ Vodičová část z mosazi, bez povrchové úpravy
- ☒ Snadná kontrola kvality spojení vodičů, díky transparentnímu plástu
- ☒ Vhodné pro rychlé, snadné a kvalitní spojení vodičů



	Jmenovité izolační napětí U_i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
MT 502	450	24	2,5	
MT 504		32	4	
MT 506		41	6	
MT 510		57	10	
MT 516	500	76	16	
MT 525		101	25	
MT 535		125	35	

KAPITOLA 14

14.2 PORCELÁNOVÉ SVORKY PT

- Provozní teplota < 350 °C
- Rozsah jmenovitých průřezů: 4 ÷ 16 mm²
- Materiál pouzdra: Porcelán, bílá barva
- Montáž: na podložku / do krabice
- Vodivá část s povrchovou úpravou Ni
- Ohebné slané vodiče je vhodné opatřit dutinkou
- Testováno žhavou smyčkou 960 °C dle EN 60 695-2-11



	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	Pracovní teplota °C	Počet pólů
PT B4-1E	450	32	4	350	1
PT B4-2E		32	4	350	2
PT B4-3E		32	4	350	3
PT B4-4E		32	4	350	4
PT B6-1E	450	41	6	350	1
PT B6-2E		41	6	350	2
PT B6-3E		41	6	350	3
PT B6-4E		41	6	350	4
PT B10-1E	450	57	10	350	1
PT B10-2E		57	10	350	2
PT B10-3E		57	10	350	3
PT B10-4E		57	10	350	4
PT B16-1E	450	76	16	350	1
PT B16-2E		76	16	350	2
PT B16-3E		76	16	350	3
PT B16-4E		76	16	350	4



14.3 BEZŠROUBOVÉ SVORKY ST

- Provozní teplota < 85 °C
- Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
- Materiál pouzdra: Polykarbonát, hořlavost V0
- Montáž: do krabice



	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	Počet vstupů
ST 3502	450	24	2,5	2
ST 3503		24	2,5	3
ST 3504		24	2,5	4
ST 3505		24	2,5	5
ST 3508		24	2,5	8



14.4 STÁČECÍ KONEKTORY IDEAL

- Provozní teplota -40 ÷ +105 °C
- Široká variabilita upínacích průřezů od 0,34 do 6 mm²
- Možnost kvalitního spojení slané a tuhé vodiče
- Možná kombinace průřezů vodičů v jednotlivých typech
- Rychlá a snadná instalace
- Záruka dokonalého stočení a ochrana proti vytažení



	Jmenovité izolační napětí U _i [V]	Jmenovitý proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]
IDEAL 71B - 1,5	300	17,5	1,5
IDEAL 72B - 2,5		24	2,5
IDEAL 73B - 2,5		24	2,5
IDEAL 74B - 4	600	32	4
IDEAL 76B - 6		41	6



14.5 TRANSFORMÁTOROVÉ SVORKY BTF

- Provozní teplota $-5 \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah připojitelnosti: $1 \div 10\text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA 6.6
- Montáž: na profil $10 \times 2\text{ mm}$
- Barvy: 
- Možnost popisu pomocí označovacích multikaret



	Jmenovité napětí [V]	Maximální proudové zatížení [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]	
BTF 2,5	600	10	2,5	
BTF 4	600	16	4	
BTF 10	600	32	10	
BT/FUS	300	20	4	

15 INSTALAČNÍ SKŘÍŇE

- Provozní teplota $-15 \div +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Krytí: IP 40
- Materiál: ABS
- Jmenovité provozní napětí: 500 V
- Jmenovitý proud: 100 A
- Třída ochrany: II
- Montáž: na omítku
- Provedení: bez dvířek / s dvířky (bílými / transparentními) - dle typu



Typ skříně	Modulové jednotky	Svorky N+PE (počet / průřezy) [mm ²]	
Bez dvířek, bez svorek N+PE	2 / 3 / 4 / 5 / 6	-	 
Bez dvířek a se svorkami N+PE	2 / 3 / 4 / 5 / 6	2 / $1 \times 16\text{ mm}^2$, 2 (3/4/5/6) $\times 10\text{ mm}^2$	
S transparent. dvířky, bez svorek N+PE	2 / 3 / 4 / 5 / 6	-	 
S transparent. dvířky a se svorkami N+PE	2 / 3 / 4 / 5 / 6	2 / $1 \times 16\text{ mm}^2$, 2 (3/4/5/6) $\times 10\text{ mm}^2$	
S transparent. dvířky a se svorkami N+PE	12 / 24 / 36	2 (4/6) / $2 \times 16\text{ mm}^2$, $12 \times 10\text{ mm}^2$	 
S bílými dvířky a se svorkami N+PE	12 / 24 / 36	2 (4/6) / $2 \times 16\text{ mm}^2$, $12 \times 10\text{ mm}^2$	

KAPITOLA 16

16 DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL

16.1 TH LIŠTY

- ⊗ Materiál TH lišt: ocel, nerez
- ⊗ Povrchová úprava ocelových lišt: Sendzimir a galvanický zinek (na dotaz)
- ⊗ Provedení: plné /perforované (5,2 x 25 mm / 6,3 x 18 mm)
- ⊗ Standardizované dle EN 60715



16.1.1 DRŽÁKY TH LIŠTY

- ⊗ Vhodné pro připevnění různých provedení DIN lišt
- ⊗ Pomocí šikmého provedení držáku (TS/30, TS/50) je možné připevnit DIN lišty pod úhlem 35°
- ⊗ Pomocí plochého provedení držáku (TS/20, TS/25, TS/30 nebo TS/50) lze připevnit k držáku TH lištu rovnoběžně s podložkou
- ⊗ Držáky jsou vyrobeny z oceli a povrchově upravené ZnCr



16.2 DRŽÁKY NA TH LIŠTY

- ⊗ **FIX-KLIP** - slouží k upevnění rozvaděčového příslušenství (které je běžně určeno k montáži na podložku) na TH lištu
- ⊗ **Držák na lištu TS 35 ŠE** - k upevnění rozvaděčového příslušenství (které je běžně určeno k montáži na podložku) na TH lištu (pro bloky DTS na vyžádání zajistíme montáž držáku ve výrobě, nelze namontovat dodatečně)



FIX-KLIP



Držák na lištu TS 35 ŠE


16.3 PLOMBOVACÍ ŠROUBY

- ⊗ Vhodné pro případy, kdy je potřeba přístroje a jiná zařízení chránit krytem, který se upevní kromě standardních šroubů i šrouby plombovacími, které se následně zaplombují
- ⊗ Použití je vhodné tam, kde je třeba primárně zajišťovat zásah před nepovolanou osobou
- ⊗ M4x10, M5x10, M5x16, M5x20, M6x10



16.4 PLASTOVÝ DRŽÁK NA DOKUMENTY

- ⊗ Určeno pro uložení dokumentace do rozvaděčů (rozměr A4)
- ⊗ Součástí držáku je oboustranná lepicí páska pro uchycení do rozvaděče
- ⊗ Držák je také možné namontovat pomocí šroubů (dva otvory o průměru 6 mm)
- ⊗ Šířka x výška x délka: 264 x 236 x 33 mm



16.5 ZÁMKOVÁ POUZDRA, VLOŽKY ZÁMKŮ, KLÍČE PRO SKŘÍNĚ

- ⊗ Zámek HS RS 420 - UV odolný plast, barevný odstín RAL 7035, slouží k zajištění a zabezpečení rozvaděčů proti neoprávněnému vniknutí, je konstrukčně řešen pro osazení zámkových půlvložek, navíc může být doplněn očkem pro visací zámek
- ⊗ Zámek vložkový trnový SHS n.t. - kov s povrchovou úpravou, bez pružiny
- ⊗ Zámek vložkový (půlměsíc) SHS n.t. - kov s povrchovou úpravou, bez pružiny
- ⊗ Zámek vložkový trnový STS s.t. - kov s povrchovou úpravou, s pružinou
- ⊗ Zámek vložkový (půlměsíc) STS s.t. - kov s povrchovou úpravou, s pružinou
- ⊗ Zámek vložkový kódovaný - kov s povrchovou úpravou
- ⊗ Klíč energ. zámku se 4-hranem
- ⊗ Klíč kódovaný



16.6 OCHRANNÉ LIŠTY

- ☒ Provozní teplota $-25 \div +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☒ K ochraně přechodových hran
- ☒ Pro tloušťku plechu 2 / 2,5 / 3,8 / 5,5 mm
- ☒ Šedé / černé provedení
- ☒ Provedení: v délce 100 m / 10 m



16.7 NÁŘADÍ

- ☒ Šroubováky (pracovní napětí 1000 V)
 - ploché (0,5x3,0 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5)
 - křížové provedení (PH0 / PH1 / PH2)
- ☒ Bit (atypický) s prodlouženým dříkem v provedení PH 0 / PH 1, určený především k utahování svorek RSA 2,5 A a RSA 4 A
- ☒ Postřihovací kleště slouží k prostřížení boční stěny svorek z důvodu následné montáže propojky, vhodné pro RSA 4 A, RSA 6 A, RSA 16 A



17 ELEKTRONICKÉ MODULY


- ☒ Provozní teplota $-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (některé typy $-40 \div +75\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- ☒ Rozsah připojitelnosti: $0,5 \div 4\text{ mm}^2$
- ☒ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ☒ Montáž: na lišty TH 35
- ☒ Jmenovité impulsní výdržné napětí: 1 500 V
- ☒ Provedení: jednopatrové / dvoupatrové
- ☒ Nástroj: šroubovák PH 0
- ☒ Certifikováno dle ČSN EN 60947-7-1



17.1 JEDNOPATROVÉ RSE


17.1.1 RSE LD – SVORKY S LED SIGNALIZAČNÍ DIODOU

- ☒ Použití: světelná signalizace s častým spínáním zařízení (dlouhá životnost)
- ☒ Popis: indikační LED mohou být v barvách červená, zelená, žlutá, modrá, teplá bílá a studená bílá
- ☒ Pracovní napětí: 6 V DC $\div$ 30 V DC
- ☒ Proudový odběr: $< 10\text{ mA}$
- ☒ Max. ztrátový výkon: 0,3 VA

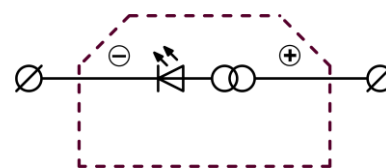

17.1.2 RSE PTC – SVORKY S POLOVODIČOVOU POJISTKOU

- ☒ Použití: náhrada trubičkových pojistek (výstupy PLC, relé, stykače, čidla, elektromagnetické ventily, ochrana datových sítí)
- ☒ Popis: svorka osazena vratnou polymerovou pojistkou s pozitivním teplotním koeficientem (PPTC) bez nebo se signalizační LED diodou indikující rozpojení pojistky, pro správnou funkci indikace rozpojení musí být zachována polarita zapojení modulu dle schématu
- ☒ Pracovní napětí: 24 V DC
- ☒ Ztrátový výkon: $0,4 \div 2\text{ W}$ (dle typu)
- ☒ Jmenovitý proud: 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mA (dle typu)

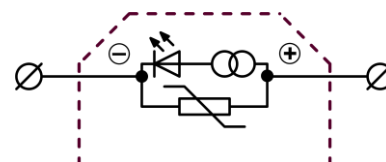


KAPITOLA 17

17.1.3 RSE JEDNOPATROVÉ SOUČÁSTKOVÉ


17.1.3.1 RSE D – SVORKY OSAZENÉ DIODOU

- ⊗ Použití: Ochrana před nežádoucím přenosem napěťového signálu (logické obvody), ochrana před napěťovými špičkami (spínání elektromagnetických cívek např. stykače, elektromagnetické ventily), testování obvodů signálů
- ⊗ Typy diod:
 - Křemíková NP dioda 400 V / 1000 mA
 - Schottkyho dioda 30 V / 250 mA

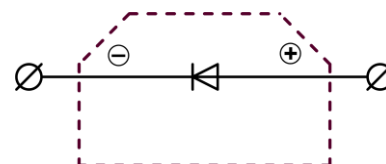


17.1.3.2 RSE TL – SVORKY OSAZENÉ OBOUSMĚRNÝMI TRANSILY

- ⊗ Použití: přepět'ová ochrana připojených obvodů od 5 do 440 V, zejména jako EMI (Electro Magnetic Interference), ochrana před elektrostatickými výboji, rychlými přechodovými ději, rázovou vlnou apod.
- ⊗ Popis: svorky osazené obousměrným transilem
- ⊗ Špičkový rozptýlený výkon: 400 W
- ⊗ Typ vlny: 10/1000 μ s
- ⊗ Jmenovitého napětí: 5 / 15 / 400 / 440 V (dle typu)

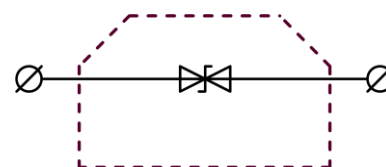

17.1.4 VARISTOROVÉ SVORKY

- ⊗ Provozní teplota $-40 \div +55$ °C
- ⊗ Materiál pouzdra: Polyamid PA 6, hořlavost V0
- ⊗ Montáž: na lišty TH 15, TH 35, G 32
- ⊗ Ochrana kontaktů stykačů před přepětím
- ⊗ Ochrana přístrojů před malými přepětími
- ⊗ Prodlužují životnost zařízení
- ⊗ Barvy: 
- ⊗ Možnost popisu pomocí označovacích pásků, viz kap. 18

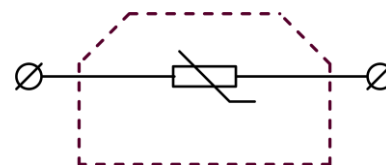


17.2. DVOUPATROVÉ RSE

17.2.1 RSE SPÍNAČE

17.2.1.1 RSE KT DCB - POLOVODIČOVÉ SPÍNAČE S BIPOLÁRNÍM SPÍNÁNÍM (AC/DC ZÁTĚŽ)


- ⊗ Řídící proud: < 4 mA
- ⊗ Řídící napětí: $3 \div 30$ V DC
- ⊗ Spínané napětí: $0 \div 600$ V AC/DC

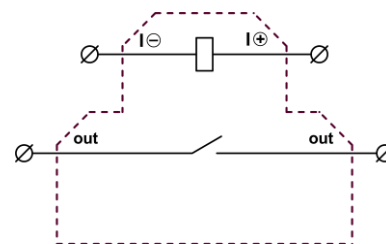

	Spínaný proud [A]	Spínané napětí [V] AC/DC	Odpor sepnutí [mΩ]	Ztrátový výkon [mW]	Špičkový proud [< 1 ms] [A]
Svorka RSE KT DCB 3A - 30V AC/DC	3	$0 \div 30$	< 40	150	15
Svorka RSE KT DCB 8A - 30V AC/DC	8	$0 \div 30$	< 15	350	50
Svorka RSE KT DCB 15A - 30V AC/DC	15	$0 \div 30$	< 7	450	100
Svorka RSE KT DCB 20A - 30V AC/DC	20	$0 \div 30$	< 5	500	100
Svorka RSE KT DCB 8A - 60V AC/DC	8	$0 \div 60$	< 15	350	50
Svorka RSE KT DCB 15A - 60V AC/DC	15	$0 \div 60$	< 7	450	100
Svorka RSE KT DCB 20A - 60V AC/DC	20	$0 \div 60$	< 5	500	100
Svorka RSE KT DCB 2A - 200V AC/DC	2,5	$0 \div 200$	< 160	500	10
Svorka RSE KT DCB 1A - 600V AC/DC	1	$0 \div 600$	< 700	500	10

17.2.1.2 RSE KT DC - POLOVODIČOVÉ SPÍNAČE S UNIPOLÁRNÍM SPÍNÁNÍM (DC ZÁTĚŽ)


- ⊗ Řídící proud: < 4 mA
- ⊗ Řídící napětí: $3 \div 30$ V DC
- ⊗ Spínané napětí: $0 \div 600$ V DC

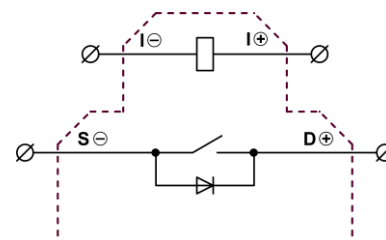

	Spínaný proud [A]	Spínané napětí [V] DC	Odpor sepnutí [mΩ]	Ztrátový výkon [mW]	Špičkový proud [< 1 ms] [A]
Svorka RSE KT DC 3A - 30V DC	3	$3 \div 30$	< 30	150	15
Svorka RSE KT DC 8A - 30V DC	8	$0 \div 30$	< 8	350	50
Svorka RSE KT DC 15A - 30V DC	15	$0 \div 30$	< 4	450	100
Svorka RSE KT DC 20A - 30V DC	20	$0 \div 30$	< 3	500	100
Svorka RSE KT DC 8A - 60V DC	8	$0 \div 60$	< 8	350	50
Svorka RSE KT DC 15A - 60V DC	15	$0 \div 60$	< 4	450	100
Svorka RSE KT DC 20A - 60V DC	20	$0 \div 60$	< 3	500	100
Svorka RSE KT DC 2A - 200V DC	2,5	$0 \div 200$	< 80	500	10
Svorka RSE KT DC 1A - 600V DC	1	$0 \div 600$	< 350	500	10

17.2.1.3 RSE KT U – POLOVODIČOVÉ SPÍNAČE, ZŘÍDLOVÉ SE SPOLEČNÝM NAPÁJENÍM


- ⊗ Uvedený proud je stanoven jako trvalé zatížení přístroje
- ⊗ Řídící proud: < 4 mA
- ⊗ Řídící napětí: $12 \div 30$ V DC
- ⊗ Spínané napětí: $10 \div 30$ V DC
- ⊗ Spínaný proud: $3 / 8$ A (dle typu)
- ⊗ Ztrátový výkon: $150 / 350$ mW (dle typu)

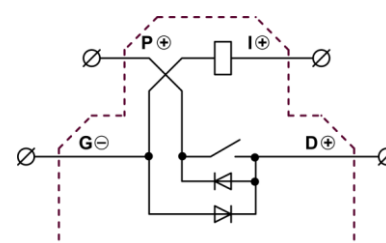

KAPITOLA 17


17.2.1.4 RSE KT G – POLOVODIČOVÉ SPÍNAČE, NOROVÉ SE SPOLEČNOU ZEMÍ

- Uvedený proud je stanoven jako trvalé zatížení přístroje
- Řídící proud: < 4 mA
- Řídící napětí: $12 \div 30$ V DC
- Spínané napětí: $0 \div 30$ V DC / $0 \div 60$ V DC
- Spínaný proud: 8 / 15 / 20 A (dle typu)
- Ztrátový výkon: 350 / 450 / 500 mW (dle typu)
- Při zapojení s indukční zátěží na svorku R+ připojit kladné napájení, při zapojení s odporovou zátěží svorka R+ nemusí být zapojena




17.2.1.5 RSE KT U24V – S DIGITÁLNĚ OPTICKÝM ODDĚLENÍM

- Použití: pro aplikace, ve kterých je potřeba od sebe oddělit dvě PLC
- Řídící napětí: $6 \div 30$ V DC
- Řídící proud: 10 mA (při 24 V)
- Spínané napětí: $6 \div 30$ V DC
- Spínaný proud: 250 mA




17.2.1.6 RSE SSR – SE SPÍNÁNÍM V 0

- Výkonové polovodičové relé s galvanickým oddělením, (izolační pevnost 1500 V AC), signalizační LED dioda, ochranný obousměrný transil
- Spínání v nule
- Řídící napětí: $6 \div 30$ V DC
- Řídící proud: 4,5 mA (při 24 V)
- Spínané napětí: 250 V AC
- Spínaný proud: 1000 mA




17.2.2 RSE 4D – S USMĚRŇOVAČEM

- Použití: napájení stejnosměrných prvků a obvodů (signálky, elektromagnetické ventily, stabilizátory napětí)
- Typy diod:
 - Křemíková NP dioda 400 V / 1000 mA
 - Schottkyho dioda 30 V / 250 mA

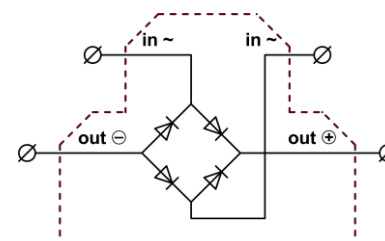


17.2.3 RSE SZ – MĚNIČE DC/DC

- DC/DC konvertory řady RSE SZ jsou galvanicky oddělené jednohadinové měniče malého výkonu s výstupní "low drop" stabilizací
- Použití: oddělení logických obvodů do 24 V DC a stabilizace výstupního napětí
- Vstupní napětí: 24 V DC
- Výstupní napětí: 5 / 10 / 12 / 15 / 24 V DC (dle typu)
- Výstupní proud: 150 / 75 / 70 / 60 / 30 mA (dle typu)

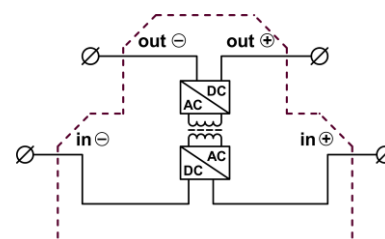


17.2.4 RSE GO U10V – GALVANICKÝ ODDĚLOVAČ

- ⊗ Izolační zesilovač RSE GO U 10 V je určen ke galvanickému oddělení analogového signálu $0 \div 10$ V DC, převod je lineární v celém rozsahu převáděného napěťového signálu
- ⊗ Napěťový offset: 200 mV
- ⊗ Linearita: < 2%
- ⊗ Vstupní napětí: $0 \div 10,2$ V DC
- ⊗ Vstupní proud: $0,8 \div 1,5$ mA
- ⊗ Výstupní napětí: $0 \div 10$ V DC



17.2.5 RSE SBD – SVORKY PRO PARALELNÍ SPOJENÍ DC ZDROJŮ


- ⊗ Použití: k paralelnímu spojování DC zdrojů a eliminace nechtěných důsledků při redundantním stavu některého ze zdrojů
- ⊗ Napětí: $5 \div 30$ V DC
- ⊗ Max. proudové zatížení: 10 / 20 A (dle typu)
- ⊗ Výkonová ztráta: max. 0,5 W



17.2.6 RSE DVOUPATROVÉ SOUČÁSTKOVÉ


17.2.6.1 RSE R120 TL – IMPEDANČNÍ ZAKONČENÍ

- ⊗ Odpor paralelně s obousměrným transilem
- ⊗ Použití: impedanční přizpůsobení obou konců vedení komunikační linky RS 422 a RS 485
- ⊗ Odpor: 120 Ω
- ⊗ Špičkový rozptýlený výkon: 600 W
- ⊗ Typ vlny: 10/1000 μ s
- ⊗ Jmenovité napětí: 12,1 V



17.2.6.2 RSE RCDD – POTLAČENÍ ZEMNÍ SMYČKY (DOLNÍ PROPUST)

- ⊗ Použití: k potlačení zemní smyčky
- ⊗ Zapojení dolní propust
- ⊗ Odpor: 100 Ω
- ⊗ Kapacita kondenzátoru: 10 nF
- ⊗ Typ diody: 1N4007




KAPITOLA 18

18 ZNAČENÍ

18.1 ZNAČENÍ POMOCÍ PLOTTERU EK VARIOPLOTTER VP600 A3



- ⊗ Rychlý a ostrý popis
- ⊗ Možnost popisu označovacích prvků pro značení svorek, vodičů, kabelů, el. zařízení, kabelových svazků, smršťovacích trubek, a štítků různých velikostí a materiálů
- ⊗ Popis možný vertikálně i horizontálně (v obou směrech)



18.1.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOTTERU



Upevňovací desky pro popis


Pero EK Plotter Pen-R 0,35 mm

Náplň (černá / červená / zelená)

18.1.2 OZNAČOVACÍ PÁSKY PRO ŘADOVÉ SVORKY

Označovací pásek	Velikost štítku v x š [mm]	Pásek dělený / nedělený	Počet štítků na pásku dělený / nedělený	Barva	
RSA 12x5	12 x 5	ano / ano	10 / *		
RSA 12x6	12 x 6	ano / ano	10 / *		
RSA 12x6,6	12 x 6,6	ano / ano	10 / *		
RSA 12x7	12 x 7	ano / ano	10 / *		
RSA 12x7,5	12 x 7,5	ano / ano	10 / *		
RSA 12x7,7	12 x 7,7	ano / ano	10 / *		
RSA 12x8	12 x 8	ano / ano	10 / *		
RSA 12x9	12 x 9	ano / ne	10 / -		
RSA 12x10	12 x 10	ano / ano	5 / *		
RSA 12x12	12 x 12	ano / ano	5 / *		
RSA 12x16,5	12 x 16,5	ano / ano	5 / *		
RSA 12x24	12 x 24	ano / ano	5 / *		
RSA 12x30	12 x 30	ne / ano	- / **		
RSA 12x500	12 x 500	ne / ano	- / ***		
ETB 10,5x4,5	10,5 x 4,5	ano / ne	10 / -		

bílá




* Počet štítků na páse je omezen pouze rozměrem plotteru, tedy maximální délka pásky je 400 mm. ** Pásek pro nosič štítků na koncové svorky, je nedělený, široký 30 mm. ***Pásek nedělený bez popisu, délka 500 mm.

18.1.3 MULTIKARTY PRO ŘADOVÉ SVORKY

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
DG 6x5	6 x 5	40	10		
DB 10x4	10 x 4	30	16		
DG 10x5	10 x 5	44	10		
DG 10x6	10 x 6	36	10		
DG 10x8	10 x 8	26	10		
DG 10x10	10 x 10	20	10		
EURO W, Z, Mini 5,8x4,6	5,8 x 4,6	50	10		
EURO D, N 12x5,6	12 x 5,6	50	10		
EURO Q 8,5x4,6	8,5 x 4,6	50	10		
EURO T 12x4,6	12 x 4,6	20	25		

bílá




18.2 ZNAČENÍ POMOCÍ TERMOTISKÁRNY KLECARD

- ⌚ Rychlost tisku: 1 multikarta / 6 sekund
- ⌚ Rozlišení: 300 x 600 dpi
- ⌚ Termotransférový potisk
- ⌚ Malé rozměry tiskárny, jednoduchá údržba, dlouhá životnost
- ⌚ Možnost značení svorkovnic, řadových svorek, vodičů a různých el. přístrojů, a to od různých výrobců
- ⌚ Popis možný vertikálně i horizontálně (v obou směrech)



18.2.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMOTISKÁRNY KLECARD



Ribbons – tisková fólie



Nosné desky

18.2.2 MULTIKARTY PRO ŘADOVÉ SVORKY

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
D-NS 6x4,2	6 x 4,2	84	10	bílá	
D-NS 10x5	10 x 5	72	10		
D-NS 10x6	10 x 6	60	10		
D-NS 10x8	10 x 8	48	10		
D-NS 10x10	10 x 10	36	10		
D-NS 10x12	10 x 12	30	10		
KCSLF-W 11,2/100	11,2 x 100	12	20		



18.2.3 MULTIKARTY PRO VODIČE

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Pro vodiče [mm²]	Karet v balení	Barva	
KE1-NS 4x12	4 x 12	40	0,5 ÷ 1,5	6	bílá	
KE2-NS 4x12	4 x 12	36	1,5 ÷ 2,5	5		
KE3-NS 4x12	4 x 12	32	4 ÷ 6	4		
KE1-NS 4x18	4 x 18	40	0,5 ÷ 1,5	6		
KE2-NS 4x18	4 x 18	36	1,5 ÷ 2,5	5		
KE3-NS 4x18	4 x 18	32	4 ÷ 6	4		


KAPITOLA 18

18.2.4 ZÁSUVNÉ ŠTÍTKY PRO VODIČE

18.2.4.1 ŠTÍTKY SÉRIE KCPM

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
KCPM-W/Y 4x10	4 x 10	112	20	bílá / žlutá	 
KCPM-W/Y 4x15	4 x 15	80	20		
KCPM-W/Y 4x23	4 x 23	64	20		
KCPM-W/Y 4x30	4 x 30	48	20		

18.2.4.2 TRANSPARENTNÍ DUTINKY

Dutinka	Pro vodiče [mm ²]	Vhodná pro štítek	Dutinek v balení	Barva	
KCKKS 10	0,5 ÷ 1,5 / 1 ÷ 2,5 / 4 ÷ 10 / 6 ÷ 61	KCPM-W/Y 4x10	500	transparentní	
KCKKS 15	0,5 ÷ 1,5 / 1 ÷ 2,5 / 4 ÷ 10 / 6 ÷ 61	KCPM-W/Y 4x15	500		
KCKKS 23	0,5 ÷ 1,5 / 1 ÷ 2,5 / 4 ÷ 10 / 6 ÷ 61	KCPM-W/Y 4x23	500		
KCKKS 30	0,5 ÷ 1,5 / 1 ÷ 2,5 / 4 ÷ 10 / 6 ÷ 61	KCPM-W/Y 4x30	500		

18.2.5 LAMINOVANÉ ZNAČENÍ KABELŮ

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Velikost popisu v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
KCCM-W/Y 33,75x13	33,75 x 13	12 x 13	32	20	bílá / žlutá	
KCCM-W/Y 67,5x25	67,5 x 25	19 x 25	8	20		
KCCM-W/Y 135x25	135 x 25	19 x 25	4	20		

18.2.6 PEVNÉ PLOCHÉ ŠTÍTKY

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
KCIPR-W/Y/S 15x27	15 x 27	24	20	bílá / žlutá / stříbrná	
KCIPR-W/Y/S 18x27	18 x 27	21	20		
KCIPR-W/Y/S 27x27	27 x 27	15	20		
KCIPR-W/Y/S 15x50	15 x 50	16	20		
KCIPR-W/Y/S 15x67	15 x 67	8	20		

18.2.7 LEPICÍ PLOCHÉ ŠTÍTKY

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
KCIPA-W/Y/S 10x17	10 x 17	78	20		
KCIPA-W/Y/S 9x12	9 x 12	120	20		
KCIPA-W/Y/S 6x15	6 x 15	154	20		
KCIPA-W/Y/S 9x15	9 x 15	90	20		
KCIPA-W/Y/S 8x20	8 x 20	80	20		
KCIPA-W/Y/S 9x35	9 x 35	45	20		
KCIPA-W/Y/S 9x50	9 x 50	30	20		
KCIPA-W/Y/S 8x27	8 x 27	48	20		
KCIPA-W/Y/S 12,5x27	12,5 x 27	30	20		
KCIPA-W/Y/S 15x27	15 x 27	27	20		
KCIPA-W/Y/S 18x27	18 x 27	21	20		
KCIPA-W/Y/S 27x27	27 x 27	15	20		
KCIPA-W/Y/S 18x35	18 x 35	21	20		
KCIPA-W/Y/S 15x50	15 x 50	18	20		
KCIPA-W/Y/S 15x67	15 x 67	9	20		
KCIPA-W/Y/S 100x50	100 x 50	2	20		
KCIPA-W/Y/S 130x105	130 x 105	1	20		
KCIPA-W/Y/S 100x75	100 x 75	1	20		

bílá / žlutá / stříbrná


18.2.8 LEPICÍ PLOCHÉ ŠTÍTKY VINÝLOVÉ

Multikarta	Velikost štítku v x š [mm]	Štítků na kartě	Karet v balení	Barva	
KCIP-Y 7x44	7 x 44	38	20		
KCIP-Y 10x17	10 x 17	78	20		
KCIP-Y 9x12	9 x 12	120	20		
KCIP-Y 6x15	6 x 15	154	20		
KCIP-Y 9x15	9 x 15	90	20		
KCIP-Y 8x20	8 x 20	80	20		
KCIP-Y 9x35	9 x 35	45	20		
KCIP-Y 9x50	9 x 50	30	20		
KCIP-S 130x105	130 x 105	1	20		
KCIP-S 100x75	100 x 75	1	20		


žlutá




stříbrná



KAPITOLA 18

ZNAČENÍ SVOREK	• DOPORUČENÝ ŠTÍTEK										• KOMPATIBILNÍ ŠTÍTEK																				
	KCSLF-W 11,2 x 100	DG 6x5	DB 10 x 4	DG 10 x 5	DG 10 x 6	DG 10 x 8	DG 10 x 10	EURO Z, W, MINI	EURO D, N	ERUO Q	EURO T	D-NS 6x 4,2	D-NS 10 x 5	D-NS 10 x 6	D-NS 10 x 8	D-NS 10 x 10	D-NS 10 x 12	Pásek RSA 12 x 5	Pásek RSA 12 x 6	Pásek RSA 12 x 6,6	Pásek RSA 12 x 7	Pásek RSA 12 x 7,5	Pásek RSA 12 x 7,7	Pásek RSA 12 x 8	Pásek RSA 12 x 9	Pásek RSA 12 x 10	Pásek RSA 12 x 12	Pásek RSA 12 x 16,5	Pásek RSA 12 x 24	Pásek RSA 12 x 30	Pásek ETB 10,5 x 4,5
RSA 2,5 A		•	•	•								•	•					•													
RSA 2,5 P3		•	•	•								•	•					•													
RSA 4 A		•	•	•	•							•	•					•	•	•											
RS 4		•	•	•	•							•	•	•				•	•												
RSA 6 A		•	•	•	•	•						•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
RSA 10 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
RSA 16 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
RSA 35 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RSA 70 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RSA PE 2,5 A		•	•	•	•							•	•	•				•	•	•	•										
RSA PE 4 A		•	•	•	•	•						•	•	•	•			•	•	•	•	•									
RS PE 4		•	•	•	•							•	•	•				•	•	•	•										
RSA PE 6 A		•	•	•	•	•						•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
RSA PE 10 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
RSA PE 16 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
RSA PE 35 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RSA PEN 70 A		•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RSP 4																		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
RSP A 4 (pouze ramínko)																		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
RSA 4 AV																		•	•	•	•	•	•	•	•						
RSA L15																		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
RSA L35																		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
RSA L35-2																		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
EURO L35								•																							
EURO MINI L15								•																							
RSA L35-A		•	•	•	•	•						•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
RSA L35-B		•	•	•	•	•						•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
Nosič štítků výsuvný pro RSA L-35A/B																		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nosič štítků ETS 2 PYK 2,5		•	•	•	•							•	•																		
Nosič štítků ETS 3 PYK 2,5		•	•	•	•							•	•																		
Nosič štítků ETS 2 PYK 4		•	•	•	•	•						•	•	•																	
EURO T2,5		•	•	•				•				•	•																		
EURO N 4			•	•	•			•	•		•	•	•																		
EURO D 4			•	•	•			•	•		•	•	•		•																
EURO MINI								•																							
EURO W 2,5								•																							
EURO Z 2,5								•																							
EURO Q 2,5										•																					
EURO Q 4											•																				
EURO Q 6												•																			
PYK 1,5 M		•	•									•																			
PE PYK 1,5 MT		•	•									•																			
PYK 1,5 ME/1+2		•	•									•																			
PE PYK 1,5 MET/1+2		•	•									•																			
PYK 1,5 MC/2+2		•	•									•																			
PE PYK 1,5 MCT/2+2		•	•									•																			

KAPITOLA 18

ZNAČENÍ SVOREK	DOPORUČENÝ ŠTÍTEK										KOMPATIBILNÍ ŠTÍTEK																				
	KCSLF-W 11,2 x 100	DG 6x5	DB 10 x 4	DG 10 x 5	DG 10 x 6	DG 10 x 8	DG 10 x 10	EURO Z, W, MINI	EURO D, N	ERUO Q	EURO T	D-NS 6x 4,2	D-NS 10 x 5	D-NS 10 x 6	D-NS 10 x 8	D-NS 10 x 10	D-NS 10 x 12	Pásek RSA 12 x 5	Pásek RSA 12 x 6	Pásek RSA 12 x 6,6	Pásek RSA 12 x 7	Pásek RSA 12 x 7,5	Pásek RSA 12 x 7,7	Pásek RSA 12 x 8	Pásek RSA 12 x 9	Pásek RSA 12 x 10	Pásek RSA 12 x 12	Pásek RSA 12 x 16,5	Pásek RSA 12 x 24	Pásek RSA 12 x 30	Pásek ETB 10,5 x 4,5
PYK 2,5	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 A rozpojovací	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 2 F patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 2 FT patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 3 F patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 3 FT patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 CCA rozpojovací	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 2 FK patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5-2 FLD/24V patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5-2 FLD/220 patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 2 FD A patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 2 FD B patrová	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 C/2+2	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 E/1+2	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 EA rozpojovací	•	•	•	•								•	•																		
PYKMR 2,5	•	•	•	•								•	•																		
PYK 2,5 - 3 FK patrová	•	•	•	•								•	•																		
PE PYK 2,5 T	•	•	•	•								•	•																		
PE PYK 2,5 CT/2+2	•	•	•	•								•	•																		
PE PYK 2,5 ET/1+2	•	•	•	•								•	•																		
PYK 4	•	•	•	•	•							•	•	•																	
PYK 4 E/1+2	•	•	•	•	•							•	•	•																	
PYK 4 S pojistková	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PYK 4 SLD/24V pojistková	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PYK 4 SLD/220V pojistková	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PYK 4 - 2 FN patrová	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PYK 4 C/2+2	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PE PYK 4 T	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PE PYK 4 ET/1+2	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PE PYK 4 CT/2+2	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•																
PYK 6	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																
PYK 6 E/1+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																
PYK 6 C/2+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																
PE PYK 6 T	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																
PE PYK 6 ET/1+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																
PE PYK 6 CT/2+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																
PYK 10	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•															
PE PYK 10 T	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•														
PYK 16	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
PE PYK 16 T	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
PYK 3 S	•	•	•	•								•	•																		
PYK 3 SLD (NPN)	•	•	•	•								•	•																		
PYK 3 SLD (PNP)	•	•	•	•								•	•																		
PYK TEST 2,5 (adaptér testovací)	•	•	•	•								•	•																		
ETB (celá série)																															

POZNÁMKY

1 ŠROUBOVÉ SVORKY

1.1 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY RSA

A121111	Řadová svorka RSA 2,5 A - bílá
A121121	Řadová svorka RSA 2,5 A - světle modrá
A121131	Řadová svorka RSA 2,5 A - tmavě modrá
A121141	Řadová svorka RSA 2,5 A - gobi
A121151	Řadová svorka RSA 2,5 A - hnědá
A121161	Řadová svorka RSA 2,5 A - červená
A121171	Řadová svorka RSA 2,5 A - oranžová
A121181	Řadová svorka RSA 2,5 A - černá
A121191	Řadová svorka RSA 2,5 A - fialová
A121211	Řadová svorka RSA 2,5 A - šedá
A821255	Řadová svorka RSA 2,5 A - zelená
A821265	Řadová svorka RSA 2,5 A - žlutá
C427100	Hřeben RSA 2,5 A a RSA 2,5 A P3H/2-násobný
C427200	Hřeben RSA 2,5 A a RSA 2,5 A P3H/3-násobný
C427300	Hřeben RSA 2,5 A a RSA 2,5 A P3H/4-násobný
B621111	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - bílá
B621121	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - světle modrá
B621131	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - tmavě modrá
B621141	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - gobi
B621151	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - hnědá
B621161	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - červená
B621171	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - oranžová
B621181	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - černá
B621191	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - fialová
B621211	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - šedá
B921251	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - zelená
B921261	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - žlutá
B621112	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - bílá
B621122	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - světle modrá
B621132	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - tmavě modrá
B621142	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - gobi
B621152	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - hnědá
B621162	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - červená
B621172	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - oranžová
B621182	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - černá
B621192	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - fialová
B621212	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - šedá
A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá
A131118	Multipack Bečovská 200 (200 ks RSA 4 A bílá + šroubovák 1000V)
A131121	Řadová svorka RSA 4 A - světle modrá
A131131	Řadová svorka RSA 4 A - tmavě modrá
A131141	Řadová svorka RSA 4 A - gobi
A131151	Řadová svorka RSA 4 A - hnědá
A131161	Řadová svorka RSA 4 A - červená
A131171	Řadová svorka RSA 4 A - oranžová
A131181	Řadová svorka RSA 4 A - černá
A131191	Řadová svorka RSA 4 A - fialová
A131211	Řadová svorka RSA 4 A - šedá
A131218	Multipack Bečovská 200 (200 ks RSA 4 A šedá + šroubovák 1000V)
A831255	Řadová svorka RSA 4 A - žlutá
A831265	Řadová svorka RSA 4 A - zelená
C131112	Propojka plochá 2 RSA 4 A
C131212	Propojka plochá 3 RSA 4 A
C135312	Propojka plochá 4 RSA 4 A
C135412	Propojka plochá 5 RSA 4 A
C135512	Propojka plochá 6 RSA 4 A
C135612	Propojka plochá 7 RSA 4 A
C135712	Propojka plochá 8 RSA 4 A
C135812	Propojka plochá 9 RSA 4 A
C135912	Propojka plochá 10 RSA 4 A
C137112	Propojka horní RSA 4 A/2-násobná
C137212	Propojka horní RSA 4 A/3-násobná
C137312	Propojka horní RSA 4 A/4-násobná
C137912	Propojka horní RSA 4 A/10-násobná
C431911	Hřeben RSA 4 A/10-násobný
C337120	Zkratovací propojka ZP 4 A pro RSA 4 A
C235010	Měřicí zdička RSA 4 A/RS 4
B631111	Koncová přepážka RSA 4 A - bílá
B631121	Koncová přepážka RSA 4 A - světle modrá
B631131	Koncová přepážka RSA 4 A - tmavě modrá
B631141	Koncová přepážka RSA 4 A - gobi
B631151	Koncová přepážka RSA 4 A - hnědá
B631161	Koncová přepážka RSA 4 A - červená
B631171	Koncová přepážka RSA 4 A - oranžová
B631181	Koncová přepážka RSA 4 A - černá
B631191	Koncová přepážka RSA 4 A - fialová
B631211	Koncová přepážka RSA 4 A - šedá
B931251	Koncová přepážka RSA 4 A - zelená
B931261	Koncová přepážka RSA 4 A - žlutá
B631112	Středová přepážka RSA 4 A - bílá
B631122	Středová přepážka RSA 4 A - světle modrá

B631132	Středová přepážka RSA 4 A - tmavě modrá
B631142	Středová přepážka RSA 4 A - gobi
B631152	Středová přepážka RSA 4 A - hnědá
B631162	Středová přepážka RSA 4 A - červená
B631172	Středová přepážka RSA 4 A - oranžová
B631182	Středová přepážka RSA 4 A - černá
B631192	Středová přepážka RSA 4 A - fialová
B631212	Středová přepážka RSA 4 A - šedá
C431015	Koncovka krycího profilu propojovacího hřebenu pro RSA 4 A
G420025	Krycí štítek RSA 4 A
G512126	Krytka RSA 4 A pro 4 svorky (žlutá - text POD NAPĚTÍM Z CIZÍHO ZDROJE)
G512426	Krytka RSA 4 A pro 4 svorky (žlutá - text POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI)
G520026	Krytka RSA 4 A pro 4 svorky (žlutá s bleskem)
G612126	Krytka RSA 4 A pro 5 svorek (žlutá - text POD NAPĚTÍM Z CIZÍHO ZDROJE)
G612426	Krytka RSA 4 A pro 5 svorek (žlutá - text POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI)
G620026	Krytka RSA 4 A pro 5 svorek (žlutá s bleskem)
A431111	Řadová svorka RS 4 - bílá
A431121	Řadová svorka RS 4 - světle modrá
A431131	Řadová svorka RS 4 - tmavě modrá
A431141	Řadová svorka RS 4 - gobi
A431151	Řadová svorka RS 4 - hnědá
A431161	Řadová svorka RS 4 - červená
A431171	Řadová svorka RS 4 - oranžová
A431181	Řadová svorka RS 4 - černá
A431191	Řadová svorka RS 4 - fialová
A431211	Řadová svorka RS 4 - šedá
A431251	Řadová svorka RS 4 - zelená
A431261	Řadová svorka RS 4 - žlutá
C134112	Propojka plochá 2 RS 4
C134212	Propojka plochá 3 RS 4
C134312	Propojka plochá 4 RS 4
C134912	Propojka plochá 10 RS 4
C431117	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 2-násobný
C431217	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 3-násobný
C344116	Zkratovací propojka ZP 4 pro RS 4
C634010	Zdička pro zkratovací propojku ZP 4
C235010	Měřicí zdička RSA 4 A/RS 4
B621111	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - bílá
B621121	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - světle modrá
B621131	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - tmavě modrá
B621141	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - gobi
B621151	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - hnědá
B621161	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - červená
B621171	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - oranžová
B621181	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - černá
B621191	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - fialová
B621211	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - šedá
B921251	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - zelená
B921261	Koncová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - žlutá
B621112	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - bílá
B621122	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - světle modrá
B621132	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - tmavě modrá
B621142	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - gobi
B621152	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - hnědá
B621162	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - červená
B621172	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - oranžová
B621182	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - černá
B621192	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - fialová
B621212	Středová přepážka RSA 2,5 A / RS 4 - šedá
G412509	Krycí štítek RS 4
A141111	Řadová svorka RSA 6 A - bílá
A141121	Řadová svorka RSA 6 A - světle modrá
A141131	Řadová svorka RSA 6 A - tmavě modrá
A141141	Řadová svorka RSA 6 A - gobi
A141151	Řadová svorka RSA 6 A - hnědá
A141161	Řadová svorka RSA 6 A - červená
A141171	Řadová svorka RSA 6 A - oranžová
A141181	Řadová svorka RSA 6 A - černá
A141191	Řadová svorka RSA 6 A - fialová
A141211	Řadová svorka RSA 6 A - šedá
A141251	Řadová svorka RSA 6 A - zelená
A141261	Řadová svorka RSA 6 A - žlutá
C147102	Propojka plochá 2 RSA 6 A
C147202	Propojka plochá 3 RSA 6 A
C147302	Propojka plochá 4 RSA 6 A
C147402	Propojka plochá 5 RSA 6 A
C147502	Propojka plochá 6 RSA 6 A
C147602	Propojka plochá 7 RSA 6 A
C147702	Propojka plochá 8 RSA 6 A
C147902	Propojka plochá 10 RSA 6 A
C147112	Propojka horní RSA 6 A/2-násobná
C147212	Propojka horní RSA 6 A/3-násobná

OBJEDNACÍ KÓDY

C147312	Propojka horní RSA 6 A/4-násobná	A861266	Řadová svorka RSA 16 A - žlutá
C147912	Propojka horní RSA 6 A/10-násobná	C167111	Propojka plochá 2 RSA 16 A
C246020	Zdiřka pro ZP 6 A - RSA 6 A (kompatibilní s C349129) / RSA 10 A	C167211	Propojka plochá 3 RSA 16 A
C349129	Zkratovací propojka ZP 6 A pro RSA 6 A	G410056	Krycí štítek RSA 16 A
B641111	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - bílá	C267020	Měřicí zdiřka RSA 16 A
B641121	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - světle modrá	B661113	Koncová přepážka RSA 16 A - bílá
B641131	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - tmavě modrá	B661123	Koncová přepážka RSA 16 A - světle modrá
B641141	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - gobi	B661133	Koncová přepážka RSA 16 A - tmavě modrá
B641151	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - hnědá	B661143	Koncová přepážka RSA 16 A - gobi
B641161	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - červená	B661153	Koncová přepážka RSA 16 A - hnědá
B641171	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - oranžová	B661163	Koncová přepážka RSA 16 A - červená
B641181	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - černá	B661173	Koncová přepážka RSA 16 A - oranžová
B641191	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - fialová	B661183	Koncová přepážka RSA 16 A - černá
B641211	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - šedá	B661193	Koncová přepážka RSA 16 A - fialová
B941251	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - zelená	B661213	Koncová přepážka RSA 16 A - šedá
B941261	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - žlutá	B961251	Koncová přepážka RSA 16 A - zelená
B641112	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - bílá	B961261	Koncová přepážka RSA 16 A - žlutá
B641122	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - světle modrá	B661114	Středová přepážka RSA 16 A - bílá
B641132	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - tmavě modrá	B661124	Středová přepážka RSA 16 A - světle modrá
B641142	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - gobi	B661134	Středová přepážka RSA 16 A - tmavě modrá
B641152	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - hnědá	B661144	Středová přepážka RSA 16 A - gobi
B641162	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - červená	B661154	Středová přepážka RSA 16 A - hnědá
B641172	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - oranžová	B661164	Středová přepážka RSA 16 A - červená
B641182	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - černá	B661174	Středová přepážka RSA 16 A - oranžová
B641192	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - fialová	B661184	Středová přepážka RSA 16 A - černá
B641212	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - šedá	B661194	Středová přepážka RSA 16 A - fialová
G410030	Krycí štítek RSA 6 A / RSA 10 A	B661214	Středová přepážka RSA 16 A - šedá
A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	A171111	Řadová svorka RSA 35 A - bílá
A151121	Řadová svorka RSA 10 A - světle modrá	A171121	Řadová svorka RSA 35 A - světle modrá
A151131	Řadová svorka RSA 10 A - tmavě modrá	A171131	Řadová svorka RSA 35 A - tmavě modrá
A151141	Řadová svorka RSA 10 A - gobi	A171141	Řadová svorka RSA 35 A - gobi
A151151	Řadová svorka RSA 10 A - hnědá	A171151	Řadová svorka RSA 35 A - hnědá
A151161	Řadová svorka RSA 10 A - červená	A171161	Řadová svorka RSA 35 A - červená
A151171	Řadová svorka RSA 10 A - oranžová	A171171	Řadová svorka RSA 35 A - oranžová
A151181	Řadová svorka RSA 10 A - černá	A171181	Řadová svorka RSA 35 A - černá
A151191	Řadová svorka RSA 10 A - fialová	A171191	Řadová svorka RSA 35 A - fialová
A151211	Řadová svorka RSA 10 A - šedá	A171211	Řadová svorka RSA 35 A - šedá
A151251	Řadová svorka RSA 10 A - zelená	A871250	Řadová svorka RSA 35 A - zelená
A151261	Řadová svorka RSA 10 A - žlutá	A871260	Řadová svorka RSA 35 A - žlutá
C157110	Propojka plochá 2 RSA 10 A	C177112	Propojka plochá 2 RSA 35 A
C157210	Propojka plochá 3 RSA 10 A	C177212	Propojka plochá 3 RSA 35 A
C157310	Propojka plochá 4 RSA 10 A	C277020	Měřicí zdiřka RSA 35 A
C157410	Propojka plochá 5 RSA 10 A	B671111	Koncová přepážka RSA 35 A - bílá
C157510	Propojka plochá 6 RSA 10 A	B671121	Koncová přepážka RSA 35 A - světle modrá
C157610	Propojka plochá 7 RSA 10 A	B671131	Koncová přepážka RSA 35 A - tmavě modrá
C157710	Propojka plochá 8 RSA 10 A	B671141	Koncová přepážka RSA 35 A - gobi
C157910	Propojka plochá 10 RSA 10 A	B671151	Koncová přepážka RSA 35 A - hnědá
C157112	Propojka horní RSA 10 A/2-násobná	B671161	Koncová přepážka RSA 35 A - červená
C157212	Propojka horní RSA 10 A/3-násobná	B671171	Koncová přepážka RSA 35 A - oranžová
C157312	Propojka horní RSA 10 A/4-násobná	B671181	Koncová přepážka RSA 35 A - černá
C157912	Propojka horní RSA 10 A/10-násobná	B671191	Koncová přepážka RSA 35 A - fialová
C246020	Zdiřka pro ZP 6 A - RSA 6 A (kompatibilní s C349129) / RSA 10 A	B671211	Koncová přepážka RSA 35 A - šedá
B641111	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - bílá	B971251	Koncová přepážka RSA 35 A - zelená
B641121	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - světle modrá	B971261	Koncová přepážka RSA 35 A - žlutá
B641131	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - tmavě modrá	B671112	Středová přepážka RSA 35 A - bílá
B641141	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - gobi	B671122	Středová přepážka RSA 35 A - světle modrá
B641151	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - hnědá	B671132	Středová přepážka RSA 35 A - tmavě modrá
B641161	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - červená	B671142	Středová přepážka RSA 35 A - gobi
B641171	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - oranžová	B671152	Středová přepážka RSA 35 A - hnědá
B641181	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - černá	B671162	Středová přepážka RSA 35 A - červená
B641191	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - fialová	B671172	Středová přepážka RSA 35 A - oranžová
B641211	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - šedá	B671182	Středová přepážka RSA 35 A - černá
B941251	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - zelená	B671192	Středová přepážka RSA 35 A - fialová
B941261	Koncová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - žlutá	B671212	Středová přepážka RSA 35 A - šedá
B641112	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - bílá	G412566	Krycí štítek RSA 35 A
B641122	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - světle modrá	G420066	Boční krytka pro RSA 35 A - šedá
B641132	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - tmavě modrá	A181111	Řadová svorka RSA 70 A - bílá
B641142	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - gobi	A181121	Řadová svorka RSA 70 A - světle modrá
B641152	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - hnědá	A181131	Řadová svorka RSA 70 A - tmavě modrá
B641162	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - červená	A181141	Řadová svorka RSA 70 A - gobi
B641172	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - oranžová	A181151	Řadová svorka RSA 70 A - hnědá
B641182	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - černá	A181161	Řadová svorka RSA 70 A - červená
B641192	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - fialová	A181171	Řadová svorka RSA 70 A - oranžová
B641212	Středová přepážka RSA 6 A / RSA 10 A - šedá	A181181	Řadová svorka RSA 70 A - černá
G410030	Krycí štítek RSA 6 A / RSA 10 A	A181191	Řadová svorka RSA 70 A - fialová
A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	A181211	Řadová svorka RSA 70 A - šedá
A161126	Řadová svorka RSA 16 A - světle modrá	A581241	Řadová svorka RSA 70 A - zelená
A161136	Řadová svorka RSA 16 A - tmavě modrá	A581261	Řadová svorka RSA 70 A - žlutá
A161146	Řadová svorka RSA 16 A - gobi	C191110	Propojka plochá 2 RSA 70 A
A161156	Řadová svorka RSA 16 A - hnědá	G420070	Krycí štítek RSA 70 A
A161166	Řadová svorka RSA 16 A - červená	G310000	Kompletní nosič štítků pro svorky RSA 2,5 A, RSA 4 A, RS 4, RSA 6 A, RSA 10 A, RSA 16 A, RSA 35 A, RSA 70 A
A161176	Řadová svorka RSA 16 A - oranžová	G110096	Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - nedělený s popisem
A161186	Řadová svorka RSA 16 A - černá	G110009	Pásek RSA 12x6 (RS 4) - nedělený s popisem
A161196	Řadová svorka RSA 16 A - fialová	G110026	Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - nedělený s popisem
A161216	Řadová svorka RSA 16 A - šedá	G110032	Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A) - nedělený s popisem
A861256	Řadová svorka RSA 16 A - zelená		

G110042	Pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) - nedělený s popisem
G110056	Pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) - nedělený s popisem
G110066	Pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) - nedělený s popisem
G110070	Pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) - nedělený s popisem
G120000	Pásek RSA 12x500 (RSA/RVA) 20ks nedělený bez popisu
G120001	Pásek RSA 12x500 (RSA/RVA) nedělený bez popisu
G130096	Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130009	Pásek RSA 12x6 (RS 4) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130026	Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130032	Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4 ramínko) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130042	Pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) - dělený s popisem (5ks štitků na pásku)
G130056	Pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) - dělený s popisem (5ks štitků na pásku)
G130066	Pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) - dělený s popisem (5ks štitků na pásku)
G130070	Pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) - dělený s popisem (5ks štitků na pásku)
G140096	Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G132226	Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený s popisem 0 - 9 (10ks štitků na pásku)
G132326	Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený s popisem 10 - 100 (10ks štitků na pásku)
G140009	Pásek RSA 12x6 (RS 4) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G140026	Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G140032	Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4 ramínko) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G140042	Pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) - dělený bez popisu (5ks štitků na pásku)
G140056	Pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) - dělený bez popisu (5ks štitků na pásku)
G140066	Pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) - dělený bez popisu (5ks štitků na pásku)
G140070	Pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) - dělený bez popisu (5ks štitků na pásku)

1.2 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY RSA PE

A521230	Řadová svorka RSA PE 2,5 A
A531241	Řadová svorka RS PE 4
A531231	Řadová svorka RSA PE 4 A
A541231	Řadová svorka RSA PE 6 A
A551231	Řadová svorka RSA PE 10 A
A561116	Řadová svorka RSA PE 16 A
A571231	Řadová svorka RSA PE 35 A
A591231	Řadová svorka RSA PEN 70 A
G110097	Pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) - nedělený s popisem
G110002	Pásek RSA 12x7 (RS PE 4) - nedělený s popisem
G110030	Pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) - nedělený s popisem
G130097	Pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130002	Pásek RSA 12x7 (RS PE 4) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130030	Pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G140097	Pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G140002	Pásek RSA 12x7 (RS PE 4) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G140030	Pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)

1.3 ŘADOVÉ SVORKY PATROVÉ

A121214	Řadová svorka patrová RSA 2,5 A / P3H - izolovaná tři patra šedá
A121218	Řadová svorka patrová RSA 2,5 A / P3V2 - vodivě propojená dvě patra šedá
A121219	Řadová svorka patrová RSA 2,5 A / P3V3 - vodivě propojená tři patra šedá
C427100	Hřeben RSA 2,5 A a RSA 2,5 A P3H/2-násobný
C427200	Hřeben RSA 2,5 A a RSA 2,5 A P3H/3-násobný
C427300	Hřeben RSA 2,5 A a RSA 2,5 A P3H/4-násobný
B121213	Konc. přepážka pro všechny typy patrových svornic RSA 2,5A/P3 šedá
G110096	Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - nedělený s popisem
G130096	Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G140096	Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
A133210	Řadová svorka patrová EURO D4/P1-2 pro osazení - dvoupatrová šedá
A133214	Řadová svorka patrová EURO D4/P2H - izolovaná dvě patra šedá
A133218	Řadová svorka patrová EURO D4/P2V2 - vodivě propojená dvě patra šedá
A183210	Řadová svorka patrová EURO D4/P1-2 s indikací LED - dvoupatrová šedá
C431117	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 2-násobný
C431217	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 3-násobný
C438017	Hřeben EURO (Mini) D4 / 24-násobný
B133211	Přepážka K/EURO D4/P - pro všechny typy EURO D4 šedá
G230009	Multikarta EURO D, N 12x5,6 - s popisem (karta 50ks štitků)

G240009	Multikarta EURO D, N 12x5,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)
G410020	Krycí šítek EURO D4/P - pro všechny typy EURO D4
A123217	Řadová svorka patrová EURO W2,5/P3H-PE
A123219	Řadová svorka patrová EURO W2,5/P3H průchozí
C421132	Hřeben EURO Z-W2,5/2-násobný modrý
C421133	Hřeben EURO Z-W2,5/3-násobný modrý
C421162	Hřeben EURO Z-W2,5/2-násobný červený
C421163	Hřeben EURO Z-W2,5/3-násobný červený
C425137	Hřeben EURO Z-W2,5/12-násobný modrý
C425167	Hřeben EURO Z-W2,5/12-násobný červený
B723213	Přepážka K/EURO W2,5/P šedá
G230000	Multikarta EURO W, Z, Mini 5,8x4,6 - s popisem (karta 50ks štitků)
G240000	Multikarta EURO W, Z, Mini 5,8x4,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)

1.4 POJISTKOVÉ SVORKY

A631210	Řadová svorka pojistková RSP 4
A681210	Řadová svorka pojistková RSP 4 LED
A691210	Řadová svorka pojistková RSP 4 LED/24-48V
C438911	Hřeben RSP 4 (RSP 4-LED, RSP 4-LED/24-48V) /10-násobný
C431015	Koncovka krycího profilu propojovacího hřebenu pro RSA 4 A a RSP 4
G130032	Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G130040	Pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G140032	Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4 ramínko) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
G140040	Pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
H901000	Pojistka keramická 5x20 mm/6,3 A
A631140	Řadová svorka pojistková RSP A 4
C439911	Hřeben RSP A 4/10-násobný
G130040	Pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) - dělený s popisem (10ks štitků na pásku)
G140040	Pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) - dělený bez popisu (10ks štitků na pásku)
H909000	Pojistkový odpínač PMX 10x38, 1 pól
J453000	Přístrojová svorkovnice s pojistkovým držákem 1106-F/1P (1 pól.+držák pojistky)
J453100	Přístrojová svorkovnice s pojistkovým držákem 1106-F/2P (2pól.+držák pojistky)
J453200	Přístrojová svorkovnice s pojistkovým držákem 1106-F/3P (3pól.+držák pojistky)
J453300	Přístrojová svorkovnice s pojistkovým držákem 1106-F/4P (4pól.+držák pojistky)
J453400	Přístrojová svorkovnice s pojistkovým držákem 1106-F/5P (5pól.+držák pojistky)
H904000	Pojistkový spodek E14 - 1 pól
H904001	Pojistkový spodek s krytem E14 -1 pól
H704000	Krytka pro pojistkový spodek E14
H905000	Pojistková hlavice E14 - 1 pól
H906000	Pojistkový spodek E27 - 1 pól
H707000	Krytka pro pojistkový spodek E27
H907000	Pojistková hlavice E27 - 1 pól

1.5 MINI SVORKY

A160130	Řadová svorka EURO Mini 4 tmavě modrá
A160210	Řadová svorka EURO Mini 4 šedá
A560110	Řadová svorka EURO PE Mini 4 žluto-zelená
C431117	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 2-násobný
C431217	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 3-násobný
C438017	Hřeben EURO (Mini) D4 / 24-násobný
B163211	Přepážka K/EURO Mini šedá
F120210	Koncová svorka EURO Mini L15 šedá
G230000	Multikarta EURO W, Z, Mini 5,8x4,6 - s popisem (karta 50ks štitků)
G240000	Multikarta EURO W, Z, Mini 5,8x4,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)

1.6 SVORKY ROZPOJOVACÍ, PRO NULOVÉ VODIČE

A923210	Řadová svorka rozpojovací EURO T2,5
B123211	Přepážka K/EURO T2,5 šedá
G250000	Multikarta EURO T 12x4,6 - s popisem (karta 20ks štitků)
G260000	Multikarta EURO T 12x4,6 - bez popisu (karta 20ks štitků)
A133134	Řadová svorka pro nulový vodič EURO N4
B133131	Přepážka K/EURO N4 modrá
B133136	Držák sběrnice pro EURO N4
C331018	Sběrná Ms lišta 100cm pro EURO N4
A0370502	Svorka měřicí WGO 1 GOBI
A0370592	Svorka měřicí WGO 1 ŠE
C0476302	Propojka WGO 1 6/ 2-násobná
B0450100	Přepážka K NPP/WGO 1 GOBI
A0375802	Svorka měřicí WGO 2N GOBI
A0375892	Svorka měřicí WGO 2N ŠE
C0476402	Propojka WGO 2N 10/ 2-násobná
B0450230	Přepážka K NPP/WGO 2N GOBI

OBJEDNACÍ KÓDY

1.7 SENZOROVÉ SVORKY EURO

A123210	Řadová svorka patrová EURO 22,5/P3 neprůchozí (pro čidla, motory)
A124214	Řadová svorka patrová EURO 22,5/P3 LED červená signal. (LN)
A125214	Řadová svorka patrová EURO 22,5/P3 LED zelená signal. (LN)
A126214	Řadová svorka patrová EURO 22,5/P3 LED červená signal. (LP)
A127214	Řadová svorka patrová EURO 22,5/P3 LED zelená signal. (LP)
C421132	Hřeben EURO Z-W2,5/2-násobný modrý
C421133	Hřeben EURO Z-W2,5/3-násobný modrý
C421162	Hřeben EURO Z-W2,5/2-násobný červený
C421163	Hřeben EURO Z-W2,5/3-násobný červený
C425137	Hřeben EURO Z-W2,5/12-násobný modrý
C425167	Hřeben EURO Z-W2,5/12-násobný červený
B123213	Přepážka K/EURO 22,5/P šedá
G230000	Multikarta EURO W, Z, Mini 5,8x4,6 - s popisem (karta 50ks štitků)
G240000	Multikarta EURO W, Z, Mini 5,8x4,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)

2 BEZŠROUBOVÉ SVORKY

2.1 BEZŠROUBOVÉ SVORKY PYK

A0307011	Svorka push-in PYK 1,5 M - modrá
A0307019	Svorka push-in PYK 1,5 M - šedá
B0446639	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 1,5 M
B0463180	Středová přepážka APP/PYK 1,5 M / PYK 2,5 / PYK 4
C0476602	Hřeben push-in UK 1,5/ 2-násobný
C0476603	Hřeben push-in UK 1,5/ 3-násobný
C0476604	Hřeben push-in UK 1,5/ 4-násobný
C0476609	Hřeben push-in UK 1,5/ 10-násobný
A0307101	Svorka push-in PYK 2,5 - modrá
A0307109	Svorka push-in PYK 2,5 - šedá
B0446449	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 2,5
B0463180	Středová přepážka APP/PYK 1,5 M / PYK 2,5 / PYK 4
C0476222	Hřeben push-in UK 2,5/ 2-násobný
C0476223	Hřeben push-in UK 2,5/ 3-násobný
C0476224	Hřeben push-in UK 2,5/ 4-násobný
C0476229	Hřeben push-in UK 2,5/ 10-násobný
C0498559	Adaptér testovací PYK test
A0307111	Svorka push-in PYK 4 - modrá
A0307119	Svorka push-in PYK 4 - šedá
B0446459	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 4
B0463180	Středová přepážka APP/PYK 1,5 M / PYK 2,5 / PYK 4
C0476232	Hřeben push-in UK 4/ 2-násobný
C0476233	Hřeben push-in UK 4/ 3-násobný
C0476234	Hřeben push-in UK 4/ 4-násobný
C0476239	Hřeben push-in UK 4/ 10-násobný
C0498559	Adaptér testovací PYK test
A0307121	Svorka push-in PYK 6 - modrá
A0307129	Svorka push-in PYK 6 - šedá
B0446469	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 6
B0463190	Středová přepážka APP/PYK 6
C0476242	Hřeben push-in UK 6/ 2-násobný
C0476243	Hřeben push-in UK 6/ 3-násobný
C0476244	Hřeben push-in UK 6/ 4-násobný
C0476249	Hřeben push-in UK 6/ 10-násobný
A0307131	Svorka push-in PYK 10 - modrá
A0307139	Svorka push-in PYK 10 - šedá
B0446479	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 10
B0463200	Středová přepážka APP/PYK 10
C0476252	Hřeben push-in UK 10/ 2-násobný
C0476253	Hřeben push-in UK 10/ 3-násobný
C0476254	Hřeben push-in UK 10/ 4-násobný
C0476259	Hřeben push-in UK 10/ 10-násobný
A0307651	Svorka push-in PYK 16 - modrá
A0307659	Svorka push-in PYK 16 - šedá
B0450419	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 16
C0470142	Hřeben push-in UK 16/ 2-násobný
C0470143	Hřeben push-in UK 16/ 3-násobný
C0470144	Hřeben push-in UK 16/ 4-násobný
C0470145	Hřeben push-in UK 16/ 5-násobný
A0307031	Svorka push-in PYK 1,5 ME/1+2 - modrá
A0307039	Svorka push-in PYK 1,5 ME/1+2 - šedá
B0446649	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 1,5 ME/1+2
C0476602	Hřeben push-in UK 1,5/ 2-násobný
C0476603	Hřeben push-in UK 1,5/ 3-násobný
C0476604	Hřeben push-in UK 1,5/ 4-násobný
C0476609	Hřeben push-in UK 1,5/ 10-násobný
A0307431	Svorka push-in PYK 2,5 E/1+2 - modrá
A0307439	Svorka push-in PYK 2,5 E/1+2 - šedá
B0446619	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 2,5 E/1+2
C0476222	Hřeben push-in UK 2,5/ 2-násobný
C0476223	Hřeben push-in UK 2,5/ 3-násobný
C0476224	Hřeben push-in UK 2,5/ 4-násobný
C0476229	Hřeben push-in UK 2,5/ 10-násobný
C0498559	Adaptér testovací PYK test
A0307221	Svorka push-in PYK 4 E/1+2 - modrá

A0307229	Svorka push-in PYK 4 E/1+2 - šedá
B0446559	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 4 E/1+2
C0476232	Hřeben push-in UK 4/ 2-násobný
C0476233	Hřeben push-in UK 4/ 3-násobný
C0476234	Hřeben push-in UK 4/ 4-násobný
C0476239	Hřeben push-in UK 4/ 10-násobný
C0498559	Adaptér testovací PYK test
A0307631	Svorka push-in PYK 6 E/1+2 - modrá
A0307639	Svorka push-in PYK 6 E/1+2 - šedá
B0446689	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 6 E/1+2
C0476242	Hřeben push-in UK 6/ 2-násobný
A0307169	Svorka push-in PYK 2,5 A rozpojovací
A0307219	Svorka push-in PYK 2,5 CCA rozpojovací
A0307459	Svorka push-in PYK 2,5 EA rozpojovací
B0446509	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 2,5 A
B0446549	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 2,5 CCA
B0446629	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 2,5 EA
C0476222	Hřeben push-in UK 2,5/ 2-násobný
C0476223	Hřeben push-in UK 2,5/ 3-násobný
C0476224	Hřeben push-in UK 2,5/ 4-násobný
C0476229	Hřeben push-in UK 2,5/ 10-násobný
C0498559	Adaptér testovací PYK test
A0307249	Svorka push-in PYK 4 S pojistková
A0307269	Svorka push-in PYK 4 SLD/220V pojistková
A0307259	Svorka push-in PYK 4 SLD/24V pojistková
C0476242	Hřeben push-in UK 6/ 2-násobný
C0476243	Hřeben push-in UK 6/ 3-násobný
C0476244	Hřeben push-in UK 6/ 4-násobný
C0476249	Hřeben push-in UK 6/ 10-násobný
A0307409	Svorka push-in PYK 3 S senzorová (čidlová)
A0307419	Svorka push-in PYK 3 SLD (NPN) senzorová
A0307429	Svorka push-in PYK 3 SLD (PNP) senzorová
B0446609	Koncová přepážka push-in NPP/PYK 3 S
C0476222	Hřeben push-in UK 2,5/ 2-násobný
C0476223	Hřeben push-in UK 2,5/ 3-násobný
C0476224	Hřeben push-in UK 2,5/ 4-násobný
C0476229	Hřeben push-in UK 2,5/ 10-násobný
C0498559	Adaptér testovací PYK test
B0498659	Koncová přepážka push-in PYK test
G0503000	Multikarta DB 10x4 - bez popisu (30ks štitků na kartě)
G0505330	Multikarta DG 6x5 - bez popisu (40ks štitků na kartě)
G0505310	Multikarta DG 10x5 - bez popisu (44ks štitků na kartě)
G0505320	Multikarta DG 10x6 - bez popisu (36ks štitků na kartě)
G0505410	Multikarta DG 10x8 - bez popisu (26ks štitků na kartě)
G0505430	Multikarta DG 10x10 - bez popisu (20ks štitků na kartě)
G0800150	Multikarta D-NS 6x4,2 - bez popisu (84ks štitků na kartě)
G0801750	Multikarta D-NS 10x5 - bez popisu (72ks štitků na kartě)
G0802250	Multikarta D-NS 10x6 - bez popisu (60ks štitků na kartě)
G0802750	Multikarta D-NS 10x8 - bez popisu (48ks štitků na kartě)
G0803100	Multikarta D-NS 10x10 - bez popisu (36ks štitků na kartě)
G0803450	Multikarta D-NS 10x12 - bez popisu (30ks štitků na kartě)
G0808458	Multikarta KCSLF-W 11,2x100 - bez popisu (12ks štitků na kartě)
G0513000	Multikarta DB 10x4 - s popisem (30ks štitků na kartě)
G0515330	Multikarta DG 6x5 - s popisem (40ks štitků na kartě)
G0515310	Multikarta DG 10x5 - s popisem (44ks štitků na kartě)
G0515320	Multikarta DG 10x6 - s popisem (36ks štitků na kartě)
G0515410	Multikarta DG 10x8 - s popisem (26ks štitků na kartě)
G0515430	Multikarta DG 10x10 - s popisem (20ks štitků na kartě)
G0801050	Multikarta D-NS 6x4,2 - s popisem (84ks štitků na kartě)
G0811750	Multikarta D-NS 10x5 - s popisem (72ks štitků na kartě)
G0812250	Multikarta D-NS 10x6 - s popisem (60ks štitků na kartě)
G0812750	Multikarta D-NS 10x8 - s popisem (48ks štitků na kartě)
G0813100	Multikarta D-NS 10x10 - s popisem (36ks štitků na kartě)
G0813450	Multikarta D-NS 10x12 - s popisem (30ks štitků na kartě)
G0818458	Multikarta KCSLF-W 11,2x100 - s popisem (12ks štitků na kartě)

2.2 BEZŠROUBOVÉ SVORKY EURO Q

A123132	Řadová svorka bezšroubová EURO Q2,5 tmavě modrá
A123212	Řadová svorka bezšroubová EURO Q2,5 šedá
C421127	Hřeben EURO Q2,5/2-násobný
C421131	Hřeben EURO Q2,5/24-násobný
B923211	Koncová přepážka EURO Q2,5 šedá
A133132	Řadová svorka bezšroubová EURO Q4 tmavě modrá
A133212	Řadová svorka bezšroubová EURO Q4 šedá
C431117	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 2-násobný
C431217	Hřeben EURO (Mini) D4 a RS 4 / 3-násobný
C438017	Hřeben EURO (Mini) D4 / 24-násobný
B933211	Koncová přepážka EURO Q4 šedá
A143132	Řadová svorka bezšroubová EURO Q6 tmavě modrá
A143212	Řadová svorka bezšroubová EURO Q6 šedá
C441127	Hřeben EURO Q6/2-násobný
B943211	Koncová přepážka EURO Q6 šedá
A223132	Řadová svorka bezšroubová EURO Q2,5/1+2 tmavě modrá
A223212	Řadová svorka bezšroubová EURO Q2,5/1+2 šedá
B223218	Koncová přepážka EURO Q2,5/1+2 šedá
A323132	Řadová svorka bezšroubová EURO Q2,5/2+2 tmavě modrá

A323212	Řadová svorka bezšroubová EURO Q2,5/2+2 šedá
B323219	Koncová přepážka EURO Q2,5/2+2 šedá
A123138	Řadová svorka bezšroubová EURO QD2,5/P2H tmavě modrá - dvoupatrová
A123218	Řadová svorka bezšroubová EURO QD2,5/P2H šedá - dvoupatrová
B723211	Koncová přepážka EURO QD2,5/P2H šedá
A223232	Řadová svorka bezšroubová EURO PE Q2,5/1+2 žluto-zelená
A323232	Řadová svorka bezšroubová EURO PE Q2,5/2+2 žluto-zelená
A523232	Řadová svorka bezšroubová EURO PE Q2,5 žluto-zelená
A533232	Řadová svorka bezšroubová EURO PE Q4 žluto-zelená
A543232	Řadová svorka bezšroubová EURO PE Q6 žluto-zelená
G210000	Multikarta EURO Q 8,5x4,6 - s popisem (karta 50ks štítků)
G220000	Multikarta EURO Q 8,5x4,6 - bez popisu (karta 50ks štítků)

3 KONCOVÉ SVORKY

F121110	Koncová svorka RSA L 15 - bílá
F121120	Koncová svorka RSA L 15 - světle modrá
F121130	Koncová svorka RSA L 15 - tmavě modrá
F121140	Koncová svorka RSA L 15 - gobi
F121150	Koncová svorka RSA L 15 - hnědá
F121160	Koncová svorka RSA L 15 - červená
F121170	Koncová svorka RSA L 15 - oranžová
F121180	Koncová svorka RSA L 15 - černá
F121190	Koncová svorka RSA L 15 - fialová
F121210	Koncová svorka RSA L 15 - šedá
F120210	Koncová svorka EURO Mini L 15 šedá
F111110	Koncová svorka RSA L 35 - bílá
F111120	Koncová svorka RSA L 35 - světle modrá
F111130	Koncová svorka RSA L 35 - tmavě modrá
F111140	Koncová svorka RSA L 35 - gobi
F111150	Koncová svorka RSA L 35 - hnědá
F111160	Koncová svorka RSA L 35 - červená
F111170	Koncová svorka RSA L 35 - oranžová
F111180	Koncová svorka RSA L 35 - černá
F111190	Koncová svorka RSA L 35 - fialová
F111210	Koncová svorka RSA L 35 - šedá
F401110	Koncová svorka RSA L 35 - A bílá
F401180	Koncová svorka RSA L 35 - A černá
F401210	Koncová svorka RSA L 35 - A šedá
F142180	Koncová svorka EURO L 35 - černá
F411110	Koncová svorka RSA L 35 - B bezšroubová bílá
F411180	Koncová svorka RSA L 35 - B bezšroubová černá
F411210	Koncová svorka RSA L 35 - B bezšroubová šedá
F141110	Koncová svorka RSA L 35 - 2 bílá
F141180	Koncová svorka RSA L 35 - 2 černá
F141210	Koncová svorka RSA L 35 - 2 šedá
G320000	Nosič štítků výsuvný pro RSA L35-A/ RSA L35-B
G121009	Pásek RSA 12x30 (nosič štítků výsuvný pro RSA L-35A/B) bez popisu (1ks štítků na pásku)
G111009	Pásek RSA 12x30 (nosič štítků výsuvný pro RSA L-35A/B) s popisem (1ks štítků na pásku)

4 SILOVÉ SVORKY BNP

J441980	Silová svorka BNP 70 - plochý můstek gobi (standard)
J441990	Silová svorka BNP 95 - plochý můstek gobi (standard)
C191112	Propojka 2 pro BNP 70, BNP 95
J442000	Silová svorka BNP 120 - plochý můstek gobi (standard)
J442001	Silová svorka BNP 120 - snížený můstek gobi (standard)
J442100	Silová svorka BNP 150 - plochý můstek gobi (standard)
J442101	Silová svorka BNP 150 - snížený můstek gobi (standard)
C191111	Propojka 2 pro BNP 120, BNP 150
J442200	Silová svorka BNP 240 - plochý můstek gobi (standard)
C101111	Propojka 2 pro BNP 240
B483145	Bočnice BNP ke všem typům
G420000	Kryt pro BNP ke všem typům
J473700	Držák svorek BNP gobi (standard)
K305207	V praporec (průměr otvoru 11 mm) pro BNP
K305307	V praporec (průměr otvoru 12 mm) pro BNP
K372900	V svorka 16-240mm2 pro BNP

5 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY

5.1 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY ETB

UK1016.12	Svorka ETB 16/1 modrá
UK1016.21	Svorka ETB 16/1 šedá
UK1016.24	Svorka ETB 16/1 žluto-zelená
UKUD016	Krytka pro svorku ETB 16
UK1035.12	Svorka ETB 35/1 modrá
UK1035.21	Svorka ETB 35/1 šedá
UK1035.24	Svorka ETB 35/1 žluto-zelená
UKUD035	Krytka pro svorku ETB 35
UK1050.12	Svorka ETB 50/1 modrá
UK1050.21	Svorka ETB 50/1 šedá

UK1050.24	Svorka ETB 50/1 žluto-zelená
UKUD050	Krytka pro svorku ETB 50
UK1095.12	Svorka ETB 95/1 modrá
UK1095.21	Svorka ETB 95/1 šedá
UK1095.24	Svorka ETB 95/1 žluto-zelená
UKUD095	Krytka pro svorku ETB 95
UK1150.12	Svorka ETB 150/1 modrá
UK1150.21	Svorka ETB 150/1 šedá
UK1150.24	Svorka ETB 150/1 žluto-zelená
UKUD150	Krytka pro svorku ETB 150
UK1240.12	Svorka ETB 240/1 modrá
UK1240.21	Svorka ETB 240/1 šedá
UK1240.24	Svorka ETB 240/1 žluto-zelená
UKUD240	Krytka pro svorku ETB 240
UK2035.12	Svorka ETB 35/1x2 modrá
UK2035.21	Svorka ETB 35/1x2 šedá
UK2035.24	Svorka ETB 35/1x2 žluto-zelená
UKUD035	Krytka pro svorku ETB 35
UK2050.12	Svorka ETB 50/1x2 modrá
UK2050.21	Svorka ETB 50/1x2 šedá
UK2050.24	Svorka ETB 50/1x2 žluto-zelená
UKUD050	Krytka pro svorku ETB 50
UK2095.12	Svorka ETB 95/1x2 modrá
UK2095.21	Svorka ETB 95/1x2 šedá
UK2095.24	Svorka ETB 95/1x2 žluto-zelená
UKUD095	Krytka pro svorku ETB 95
UK2150.12	Svorka ETB 150/1x2 modrá
UK2150.21	Svorka ETB 150/1x2 šedá
UK2150.24	Svorka ETB 150/1x2 žluto-zelená
UKUD150	Krytka pro svorku ETB 150
UK2240.12	Svorka ETB 240/1x2 modrá
UK2240.21	Svorka ETB 240/1x2 šedá
UK2240.24	Svorka ETB 240/1x2 žluto-zelená
UKUD240	Krytka pro svorku ETB 240
UK3050.12	Svorka ETB 50/1x3 modrá
UK3050.21	Svorka ETB 50/1x3 šedá
UK3050.24	Svorka ETB 50/1x3 žluto-zelená
UKUD050	Krytka pro svorku ETB 50
UK3095.12	Svorka ETB 95/1x3 modrá
UK3095.21	Svorka ETB 95/1x3 šedá
UK3095.24	Svorka ETB 95/1x3 žluto-zelená
UKUD095	Krytka pro svorku ETB 95
UK3150.12	Svorka ETB 150/1x3 modrá
UK3150.21	Svorka ETB 150/1x3 šedá
UK3150.24	Svorka ETB 150/1x3 žluto-zelená
UKUD150	Krytka pro svorku ETB 150
UK3240.12	Svorka ETB 240/1x3 modrá
UK3240.21	Svorka ETB 240/1x3 šedá
UK3240.24	Svorka ETB 240/1x3 žluto-zelená
UKUD240	Krytka pro svorku ETB 240
UK3350.21	Svorka ETB 50/L1, L2, L3 šedá
UKUD050	Krytka pro svorku ETB 50
UK5035	Svorka ETB 35/L1,L2,L3,N,PE
UKUD035	Krytka pro svorku ETB 35
UK5050	Svorka ETB 50/L1,L2,L3,N,PE
UKUD050	Krytka pro svorku ETB 50
G270000	Pásek ETB 10,5x4,5 - bez popisu (10ks štítků na pásku)
G270009	Pásek ETB 10,5x4,5 - s popisem (10ks štítků na pásku)

5.1 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY ETB LK

UL25161P.19	svorka ETB LK 25/16 1P HN
UL25161P.20	svorka ETB LK 25/16 1P ČN
UL25161P.21	svorka ETB LK 25/16 1P ŠE
UL25161P.12	svorka ETB LK 25/16 1P TM
UL25161P.25	svorka ETB LK 25/16 1P ZEL
UL25162P.19	svorka ETB LK 25/16 2P HN
UL25162P.20	svorka ETB LK 25/16 2P ČN
UL25162P.21	svorka ETB LK 25/16 2P ŠE
UL25162P.12	svorka ETB LK 25/16 2P TM
UL25162P.25	svorka ETB LK 25/16 2P ZEL
UL25163P.01	svorka ETB LK 25/16 3P ŠE/TM/ZEL
UL25163P.02	svorka ETB LK 25/16 3P HN/ČN/ŠE
UL25163P.21	svorka ETB LK 25/16 3P ŠE
UL25164P.03	svorka ETB LK 25/16 4P HN/ČN/ŠE/TM
UL25164P.04	svorka ETB LK 25/16 4P 3xŠE/TM
UL25164P.21	svorka ETB LK 25/16 4P ŠE
UL25165P.05	svorka ETB LK 25/16 5P ZEL/HN/ČN/ŠE/TM
UL25165P.06	svorka ETB LK 25/16 5P ZEL/3xŠE/TM
UL25165P.21	svorka ETB LK 25/16 5P ŠE
UL35251P.19	svorka ETB LK 35/25 1P HN
UL35251P.20	svorka ETB LK 35/25 1P ČN
UL35251P.21	svorka ETB LK 35/25 1P ŠE
UL35251P.12	svorka ETB LK 35/25 1P TM
UL35251P.25	svorka ETB LK 35/25 1P ZEL
UL35252P.19	svorka ETB LK 35/25 2P HN
UL35252P.20	svorka ETB LK 35/25 2P ČN

OBJEDNACÍ KÓDY

UL35252P.21	svorka ETB LK 35/25 2P ŠE
UL35252P.12	svorka ETB LK 35/25 2P TM
UL35252P.25	svorka ETB LK 35/25 2P ZEL
UL35253P.01	svorka ETB LK 35/25 3P ŠE/TM/ZEL
UL35253P.02	svorka ETB LK 35/25 3P HN/ČN/ŠE
UL35253P.21	svorka ETB LK 35/25 3P ŠE
UL35254P.03	svorka ETB LK 35/25 4P HN/ČN/ŠE/TM
UL35254P.04	svorka ETB LK 35/25 4P HN/ČN/ŠE/TM
UL35254P.21	svorka ETB LK 35/25 4P ŠE
UL35255P.05	svorka ETB LK 35/25 5P ZEL/HN/ČN/ŠE/TM
UL35255P.06	svorka ETB LK 35/25 5P ZEL/3xŠE/TM
UL35255P.21	svorka ETB LK 35/25 5P ŠE
UL70501P.19	svorka ETB LK 70/50 1P HN
UL70501P.20	svorka ETB LK 70/50 1P ČN
UL70501P.21	svorka ETB LK 70/50 1P ŠE
UL70501P.12	svorka ETB LK 70/50 1P TM
UL70501P.25	svorka ETB LK 70/50 1P ZEL

5.2 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY UTB

U1016.12	Svorka UTB 16 modrá
U1016.21	Svorka UTB 16 šedá
U1016.24	Svorka UTB 16 žluto-zelená
U2016.12	Svorka UTB 2×16 modrá
U2016.16	Svorka UTB 2×16 červená
U2016.21	Svorka UTB 2×16 šedá
U2016.24	Svorka UTB 2×16 žluto-zelená
U4016.12	Svorka UTB 4×16 modrá
U4016.16	Svorka UTB 4×16 červená
U4016.21	Svorka UTB 4×16 šedá
U4016.24	Svorka UTB 4×16 žluto-zelená
U1035K12	Svorka UTB 35/2×16 modrá
U1035K16	Svorka UTB 35/2×16 červená
U1035K21	Svorka UTB 35/2×16 šedá
U1035K24	Svorka UTB 35/2×16 žluto-zelená
U2035.12	Svorka UTB 2×35 modrá
U2035.16	Svorka UTB 2×35 červená
U2035.21	Svorka UTB 2×35 šedá
U2035.24	Svorka UTB 2×35 žluto-zelená
U2035K12	Svorka UTB 2×35/4x16 tmavě modrá
U2035K21	Svorka UTB 2×35/4x16 šedá
U2035K24	Svorka UTB 2×35/4x16 žluto-zelená
U1050.12	Svorka UTB 50 modrá
U1050.16	Svorka UTB 50 červená
U1050.21	Svorka UTB 50 šedá
U1050.24	Svorka UTB 50 žluto-zelená
U1070.12	Svorka UTB 70 modrá
U1070.16	Svorka UTB 70 červená
U1070.21	Svorka UTB 70 šedá
U1070.24	Svorka UTB 70 žluto-zelená
U1070K12	Svorka UTB 70/2×35 modrá
U1070K16	Svorka UTB 70/2×35 červená
U1070K21	Svorka UTB 70/2×35 šedá
U1070K24	Svorka UTB 70/2×35 žluto-zelená
U1070KK12	Svorka UTB 70/4×16 modrá
U1070KK16	Svorka UTB 70/4×16 červená
U1070KK21	Svorka UTB 70/4×16 šedá
U1070KK24	Svorka UTB 70/4×16 žluto-zelená
U1070KR12	Svorka UTB 70/2×35 P modrá (s redukčním PINEM)
U1070KR16	Svorka UTB 70/2×35 P červená (s redukčním PINEM)
U1070KR21	Svorka UTB 70/2×35 P šedá (s redukčním PINEM)
U1070KR24	Svorka UTB 70/2×35 P žluto-zelená (s redukčním PINEM)
U1095.12	Svorka UTB 95 modrá
U1095.16	Svorka UTB 95 červená
U1095.21	Svorka UTB 95 šedá
U1095.24	Svorka UTB 95 žluto-zelená
U1095K12	Svorka UTB 95/2×35 modrá
U1095K16	Svorka UTB 95/2×35 červená
U1095K21	Svorka UTB 95/2×35 šedá
U1095K24	Svorka UTB 95/2×35 žluto-zelená
U1095KR12	Svorka UTB 95/2×35 P modrá (s redukčním PINEM)
U1095KR16	Svorka UTB 95/2×35 P červená (s redukčním PINEM)
U1095KR21	Svorka UTB 95/2×35 P šedá (s redukčním PINEM)
U1095KR24	Svorka UTB 95/2×35 P žluto-zelená (s redukčním PINEM)
U1150.12	Svorka UTB 150 modrá
U1150.16	Svorka UTB 150 červená
U1150.21	Svorka UTB 150 šedá
U1150.24	Svorka UTB 150 žluto-zelená

5.3 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY UTB-S

U2095.12	Silová svorka UTB-S 2×95 modrá
U2095.21	Silová svorka UTB-S 2×95 šedá
U2095.26	Silová svorka UTB-S 2×95 žlutá
U2095A12	Silová svorka UTB-S 2×95 A modrá
U2095A21	Silová svorka UTB-S 2×95 A šedá
U2095A26	Silová svorka UTB-S 2×95 A žlutá
U2095K12	Silová svorka UTB-S 2x95/6x35 modrá

U2095K21	Silová svorka UTB-S 2x95/6x35 šedá
U2095K26	Silová svorka UTB-S 2x95/6x35 žlutá
U2240P12	Silová svorka UTB-S 2×240 modrá
U2240P21	Silová svorka UTB-S 2×240 šedá
U2240P26	Silová svorka UTB-S 2×240 žlutá
U2240AP12	Silová svorka UTB-S 2×240 A modrá
U2240AP21	Silová svorka UTB-S 2×240 A šedá
U2240AP26	Silová svorka UTB-S 2×240 A žlutá
U2240KP12	Silová svorka UTB-S 2×240/3×120 modrá
U2240KP21	Silová svorka UTB-S 2x240/3x120 šedá
U2240KP26	Silová svorka UTB-S 2×240/3×120 žlutá
U2240DP12	Silová svorka UTB-S 2×240/8×35 modrá
U2240DP21	Silová svorka UTB-S 2×240/8×35 šedá
U2240DP26	Silová svorka UTB-S 2×240/8×35 žlutá

6 DISTRIBUČNÍ BLOKY, ODBOČ. A ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE

6.1 DISTRIBUČNÍ BLOKY DTS

UD516LW	Distribuční blok DTS 5x16 černá
UD535LW	Distribuční blok DTS 5x35 černá
UD550LW	Distribuční blok DTS 5x50 černá
UD4035	Blok DTS (4x)35/(4x)8x16 šedý
UD5035	Blok DTS (5x)35/(5x)8x16 šedý
UD4070	Blok DTS (4x)70/(4x)7x6+2x25+2x16 šedý
UD5070	Blok DTS (5x)70/(5x)7x6+2x25+2x16 šedý
UD4095	Blok DTS (4x)95/(4x)1x95 šedý
UD5095	Blok DTS (5x)95/(5x)1x95 šedý
UD4120.3	Blok DTS (4x)120/(4x)1x120+2x16 šedý
UD5120.3	Blok DTS (5x)120/(5x)1x120+2x16 šedý
UD4120.4	Blok DTS (4x)120/(4x)4x35 šedý
UD5120.4	Blok DTS (5x)120/(5x)4x35 šedý
UD4120.5	Blok DTS (4x)120/(4x)2x50+3x16 šedý
UD5120.5	Blok DTS (5x)120/(5x)2x50+3x16 šedý
UD4120.9	Blok DTS (4x)120/(4x)9x16 šedý
UD5120.9	Blok DTS (5x)120/(5x)9x16 šedý
UD4150	Blok DTS (4x)150/(4x)1x150 šedý
UD5150	Blok DTS (5x)150/(5x)1x150 šedý
UD0001.21	Držák na lištu TS 35 ŠE

6.2 DISTRIBUČNÍ BLOKY DTB

U316D12	Distribuční blok DTB 3×16 modrá
U316D21	Distribuční blok DTB 3×16 šedý
U316D24	Distribuční blok DTB 3×16 žluto-zelený
U21635D12	Distribuční blok DTB 35+2×16 modrá
U21635D21	Distribuční blok DTB 35+2×16 šedý
U21635D24	Distribuční blok DTB 35+2×16 žluto-zelený
UB3510.12	Distribuční blok DTB 35/2x16+2x6 modrá
UB3510.21	Distribuční blok DTB 35/2x16+2x6 šedý
UB3510.24	Distribuční blok DTB 35/2x16+2x6 žluto-zelený
UB3516.12	Distribuční blok DTB 35/3x16 modrá
UB3516.21	Distribuční blok DTB 35/3x16 šedý
UB3516.24	Distribuční blok DTB 35/3x16 žluto-zelený
UB356.12	Distribuční blok DTB 35/6x6 modrá
UB356.21	Distribuční blok DTB 35/6x6 šedý
UB356.24	Distribuční blok DTB 35/6x6 žluto-zelený
U235D12	Distribuční blok DTB 2×35 modrá
U235D21	Distribuční blok DTB 2×35 šedý
U235D24	Distribuční blok DTB 2×35 žluto-zelený
U250D12	Distribuční blok DTB 2×50 modrá
U250D21	Distribuční blok DTB 2×50 šedý
U250D24	Distribuční blok DTB 2×50 žluto-zelený
U250DK12	Distribuční blok DTB 2x50/3x16 modrá
U250DK21	Distribuční blok DTB 2x50/3x16 šedý
U250DK24	Distribuční blok DTB 2x50/3x16 žluto-zelený
UB7016.12	Distribuční blok DTB 70/10x16 modrá
UB7016.21	Distribuční blok DTB 70/10x16 šedý
UB7016.24	Distribuční blok DTB 70/10x16 žluto-zelený
UB7035.12	Distribuční blok DTB 70/7x6+2x25+2x16 modrá
UB7035.21	Distribuční blok DTB 70/7x6+2x25+2x16 šedý
UB7035.24	Distribuční blok DTB 70/7x6+2x25+2x16 žluto-zelený
UB295K12	Distribuční blok DTB 2x95/3x35+2x16+9x6 modrá
UB295K21	Distribuční blok DTB 2x95/3x35+2x16+9x6 šedý
UB295K24	Distribuční blok DTB 2x95/3x35+2x16+9x6 žluto-zelený
UB120K.12	Distribuční blok DTB 120/120+2x16 modrá
UB120K.21	Distribuční blok DTB 120/120+2x16 šedý
UB120K.24	Distribuční blok DTB 120/120+2x16 žluto-zelený
UB12016.12	Distribuční blok DTB 120/9x16 modrá
UB12016.21	Distribuční blok DTB 120/9x16 šedý
UB12016.24	Distribuční blok DTB 120/9x16 žluto-zelený
UB12016A12	Distribuční blok DTB 120/8x16 modrá
UB12016A21	Distribuční blok DTB 120/8x16 šedý
UB12016A24	Distribuční blok DTB 120/8x16 žluto-zelený
UB12025.12	Distribuční blok DTB 120/3x25+4x10 modrá

UB12025.21	Distribuční blok DTB 120/3x25+4x10 šedý
UB12025.24	Distribuční blok DTB 120/3x25+4x10 žluto-zelený
UB120BK12	Distribuční blok DTB 120/15x16+4x35 modrý
UB120BK21	Distribuční blok DTB 120/15x16+4x35 šedý
UB120BK24	Distribuční blok DTB 120/15x16+4x35 žluto-zelený
UB12035.12	Distribuční blok DTB 120/4x35 modrý
UB12035.21	Distribuční blok DTB 120/4x35 šedý
UB12035.24	Distribuční blok DTB 120/4x35 žluto-zelený
UB12050.12	Distribuční blok DTB 120/2x50+3x16 modrý
UB12050.21	Distribuční blok DTB 120/2x50+3x16 šedý
UB12050.24	Distribuční blok DTB 120/2x50+3x16 žluto-zelený
UB12050A12	Distribuční blok DTB 120/50+6x16 modrý
UB12050A21	Distribuční blok DTB 120/50+6x16 šedý
UB12050A24	Distribuční blok DTB 120/50+6x16 žluto-zelený
UB2120.12	Distribuční blok DTB 2x120/2x120 modrý
UB2120.21	Distribuční blok DTB 2x120/2x120 šedý
UB2120.24	Distribuční blok DTB 2x120/2x120 žluto-zelený
UB2120AK12	Distribuční blok DTB 2x120/2x95+1x50 modrý
UB2120AK21	Distribuční blok DTB 2x120/2x95+1x50 šedý
UB2120AK24	Distribuční blok DTB 2x120/2x95+1x50 žluto-zelený
UB2120BK12	Distribuční blok DTB 2x120/8x35 modrý
UB2120BK21	Distribuční blok DTB 2x120/8x35 šedý
UB2120BK24	Distribuční blok DTB 2x120/8x35 žluto-zelený
UB2120CK12	Distribuční blok DTB 2x120/15x16 modrý
UB2120CK21	Distribuční blok DTB 2x120/15x16 šedý
UB2120CK24	Distribuční blok DTB 2x120/15x16 žluto-zelený

6.3 ODBOČOVACÍ SVORKOVNICE PS, SN, SPE

I233600	Odbočovací svorkovnice PS 2 hnědá
I243700	Odbočovací svorkovnice SN 2 světle modrá
I243800	Odbočovací svorkovnice SPE 2 zelená
I263425	Kryt odbočovací svorkovnice SN 2 světle modrý
I263445	Kryt odbočovací svorkovnice SPE 2 zelený
I263455	Kryt odbočovací svorkovnice PS 2 hnědý
I243907	Adaptér APS 2
I236800	Odbočovací svorkovnice SPE 3 bez krytu zelená
I236900	Odbočovací svorkovnice PS 3 bez krytu hnědá
I237000	Odbočovací svorkovnice SN 3 bez krytu světle modrá

6.4 DISTRIBUČNÍ BLOKY LK DTB

ULK016	Distribuční blok LK DTB 16
ULK035	Distribuční blok LK DTB 35
ULKC3570	Propojka UJ
ULK070	Distribuční blok LK DTB 70
ULKC3570	Propojka UJ
ULK120	Distribuční blok LK DTB 120
ULK250A.120	Praporec pro kabelové oko, 250A
ULK185	Distribuční blok LK DTB 185
ULK400A.185	Praporec pro kabelové oko, 400A
ULK185K	Distribuční blok LK DTB 185+8x24

6.5 DISTRIBUČNÍ MŮSTKY UK DTB

UM207	Distribuční můstek UK DTB 207
UM211	Distribuční můstek UK DTB 211
UMM07.15	Rozšiřovací můstek 125A
UM215	Distribuční můstek UK DTB 215
UMM07.15	Rozšiřovací můstek 125A
UM407	Distribuční můstek UK DTB 407
UM411	Distribuční můstek UK DTB 411
UMM07.15	Rozšiřovací můstek 125A
UM415	Distribuční můstek UK DTB 415
UMM07.15	Rozšiřovací můstek 125A
UM412	Distribuční můstek UK DTB 412
UMM12	Rozšiřovací můstek 160°

6.6 ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE STU

A00STU6	Zkušební svorkovnice STU 6
A00STU10	Zkušební svorkovnice STU 10

7 STOŽÁROVÉ VÝZBROJE

7.1 SV

H111434	Stožárová výzbroj SV 6.6.3
H111410	Stožárová výzbroj SV 6.6.4
H111415	Stožárová výzbroj SV 6.6.4/2 (dva nosiče pojistek)
H111420	Stožárová výzbroj SV 6.6.5
H111425	Stožárová výzbroj SV 6.6.5/2 (dva nosiče pojistek)
H111314	Stožárová výzbroj SV 6.10.4
H111315	Stožárová výzbroj SV 6.10.4/2 (dva nosiče pojistek)
H111324	Stožárová výzbroj SV 6.10.5
H111325	Stožárová výzbroj SV 6.10.5/2 (dva nosiče pojistek)
H116110	Stožárová výzbroj SV 6.16.4
H116115	Stožárová výzbroj SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek)
H116120	Stožárová výzbroj SV 6.16.5
H116125	Stožárová výzbroj SV 6.16.5/2 (dva nosiče pojistek)

H116214	Stožárová výzbroj SV 6.35.4
H116215	Stožárová výzbroj SV 6.35.4/2 (dva nosiče pojistek)
H116224	Stožárová výzbroj SV 6.35.5
H116225	Stožárová výzbroj SV 6.35.5/2 (dva nosiče pojistek)
H121410	Stožárová výzbroj SV 9.6.4
H121415	Stožárová výzbroj SV 9.6.4/2 (dva nosiče pojistek)
H121420	Stožárová výzbroj SV 9.6.5
H121425	Stožárová výzbroj SV 9.6.5/2 (dva nosiče pojistek)
H121314	Stožárová výzbroj SV 9.10.4
H121315	Stožárová výzbroj SV 9.10.4/2 (dva nosiče pojistek)
H121324	Stožárová výzbroj SV 9.10.5
H121325	Stožárová výzbroj SV 9.10.5/2 (dva nosiče pojistek)
H126110	Stožárová výzbroj SV 9.16.4
H126115	Stožárová výzbroj SV 9.16.4/2 (dva nosiče pojistek)
H126120	Stožárová výzbroj SV 9.16.5
H126125	Stožárová výzbroj SV 9.16.5/2 (dva nosiče pojistek)
H126214	Stožárová výzbroj SV 9.35.4
H126215	Stožárová výzbroj SV 9.35.4/2 (dva nosiče pojistek)
H126224	Stožárová výzbroj SV 9.35.5
H126225	Stožárová výzbroj SV 9.35.5/2 (dva nosiče pojistek)
H411317	Stožárová výzbroj SV - A - 6.10.4
H411318	Stožárová výzbroj SV - A - 6.10.4/2 (dva nosiče pojistek)
H411327	Stožárová výzbroj SV - A - 6.10.5
H411328	Stožárová výzbroj SV - A - 6.10.5/2 (dva nosiče pojistek)
H416110	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.4
H416118	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek)
H416120	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.5
H416128	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.5/2 (dva nosiče pojistek)
H416217	Stožárová výzbroj SV - A - 6.35.4
H416218	Stožárová výzbroj SV - A - 6.35.4/2 (dva nosiče pojistek)
H416227	Stožárová výzbroj SV - A - 6.35.5
H416228	Stožárová výzbroj SV - A - 6.35.5/2 (dva nosiče pojistek)
H421317	Stožárová výzbroj SV - A - 9.10.4
H421318	Stožárová výzbroj SV - A - 9.10.4/2 (dva nosiče pojistek)
H421327	Stožárová výzbroj SV - A - 9.10.5
H421328	Stožárová výzbroj SV - A - 9.10.5/2 (dva nosiče pojistek)
H426110	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4
H426118	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4/2 (dva nosiče pojistek)
H426120	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.5
H426128	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.5/2 (dva nosiče pojistek)
H426217	Stožárová výzbroj SV - A - 9.35.4
H426218	Stožárová výzbroj SV - A - 9.35.4/2 (dva nosiče pojistek)
H426227	Stožárová výzbroj SV - A - 9.35.5
H426228	Stožárová výzbroj SV - A - 9.35.5/2 (dva nosiče pojistek)
H441110	Stožárová výzbroj SV - B - 6.10.4
H441111	Stožárová výzbroj SV - B - 6.10.4/2 (dva nosiče pojistek)
H441120	Stožárová výzbroj SV - B - 6.10.5
H441121	Stožárová výzbroj SV - B - 6.10.5/2 (dva nosiče pojistek)
H441210	Stožárová výzbroj SV - B - 6.16.4
H441211	Stožárová výzbroj SV - B - 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek)
H441220	Stožárová výzbroj SV - B - 6.16.5
H441221	Stožárová výzbroj SV - B - 6.16.5/2 (dva nosiče pojistek)
H416210	Stožárová výzbroj SV - B - 6.35.4
H416213	Stožárová výzbroj SV - B - 6.35.4/2 (dva nosiče pojistek)
H416220	Stožárová výzbroj SV - B - 6.35.5
H416223	Stožárová výzbroj SV - B - 6.35.5/2 (dva nosiče pojistek)
H451110	Stožárová výzbroj SV - B - 9.10.4
H451111	Stožárová výzbroj SV - B - 9.10.4/2 (dva nosiče pojistek)
H451120	Stožárová výzbroj SV - B - 9.10.5
H451121	Stožárová výzbroj SV - B - 9.10.5/2 (dva nosiče pojistek)
H451210	Stožárová výzbroj SV - B - 9.16.4
H451211	Stožárová výzbroj SV - B - 9.16.4/2 (dva nosiče pojistek)
H451220	Stožárová výzbroj SV - B - 9.16.5
H451221	Stožárová výzbroj SV - B - 9.16.5/2 (dva nosiče pojistek)
H426210	Stožárová výzbroj SV - B - 9.35.4
H426213	Stožárová výzbroj SV - B - 9.35.4/2 (dva nosiče pojistek)
H426220	Stožárová výzbroj SV - B - 9.35.5
H426223	Stožárová výzbroj SV - B - 9.35.5/2 (dva nosiče pojistek)
H530514	Stožárová výzbroj SV - M - 6.4.3
H560514	Stožárová výzbroj SV - M - 6.4.5
H590514	Stožárová výzbroj SV - M - 9.4.5
H871715	Stožárová výzbroj SV - UTB 6.16.4
H881815	Stožárová výzbroj SV - UTB 6.16.5
H413110	Stožárová výzbroj SV - D - 6.16.4
H413120	Stožárová výzbroj SV - D - 6.16.5
H423110	Stožárová výzbroj SV - D - 9.16.4
H423120	Stožárová výzbroj SV - D - 9.16.5
H115120	Stožárová výzbroj SV 6.16.5p, Dehn DCOR L 2P 275
H611100	Stožárová výzbroj SV 6.16.5p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H611203	Stožárová výzbroj SV 6.16.5p, Saltek CZ-275 CH
H125120	Stožárová výzbroj SV 9.16.5p, Dehn DCOR L 2P 275
H611102	Stožárová výzbroj SV 9.16.5p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H611210	Stožárová výzbroj SV 9.16.5p, Saltek CZ-275 CH
H415110	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.4p, Dehn DCOR L 2P 275
H611104	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.4p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H611214	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.4p, Saltek CZ-275 CH

OBJEDNACÍ KÓDY

H415120	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.5p, Dehn DCOR L 2P 275
H611105	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.5p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H611215	Stožárová výzbroj SV - A - 6.16.5p, Saltek CZ-275 CH
H425110	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4p, Dehn DCOR L 2P 275
H611110	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H611217	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4p, Saltek CZ-275 CH
H425120	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.5p, Dehn DCOR L 2P 275
H611111	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.5p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H611218	Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.5p, Saltek CZ-275 CH

7.2 SI

H846210	Stožárová výzbroj SI 8.35.4
H846211	Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4
H846212	Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4/2
H846213	Stožárová výzbroj SI - C - 8.35.4
H846214	Stožárová výzbroj SI - C - 8.35.4/2
H847210	Stožárová výzbroj SI 10.16.5
H847211	Stožárová výzbroj SI - V - 10.16.5
H847212	Stožárová výzbroj SI - V - 10.16.5/2
H845214	Stožárová výzbroj SI 10.16.5p, Dehn DCOR L 2P 275
H611220	Stožárová výzbroj SI 10.16.5p, Saltek CZ-275 CH
H845210	Stožárová výzbroj SI 8.35.4p, Dehn DG TT 2P 5 275
H611116	Stožárová výzbroj SI 8.35.4p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H845211	Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4p, Dehn DG TT 2P 5 275
H611117	Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H845213	Stožárová výzbroj SI - C - 8.35.4p, Dehn DG TT 2P 5 275
H611118	Stožárová výzbroj SI - C - 8.35.4p, Saltek SP-T2+3-320/Y-CLT-LED
H845215	Stožárová výzbroj SI - V - 10.16.5p, Dehn DCOR L 2P 275
H611221	Stožárová výzbroj SI - V - 10.16.5p, Saltek CZ-275 CH

8 EKVIPOTENCIÁL SVORKOVNICE

I223400	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 bez krytu
I223407	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem
I263415	Kryt ekvipotenciální svorkovnice EPS 1
I223500	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 bez krytu
I223507	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem
I263515	Kryt ekvipotenciální svorkovnice EPS 2
I226700	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 bez krytu
I226703	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E (včetně spoj. materiálů)
I228400	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 A bez krytu šedá
I228407	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 A s krytem šedá
I228417	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 A s krytem modrá
I228427	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 A s krytem zelená
I228500	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 B bez krytu šedá
I228507	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 B s krytem šedá
I228517	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 B s krytem modrá
I228527	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 B s krytem zelená
I228600	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 C bez krytu šedá
I228607	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 C s krytem šedá
I228617	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 C s krytem modrá
I228627	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 C s krytem zelená
I228700	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 D bez krytu šedá
I228707	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 D s krytem šedá
I228717	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 D s krytem modrá
I228727	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 D s krytem zelená

9 ZEMNÍ SVORKY

9.1 ZEMNÍ SVORKY

I132706	Zemnicí svorka ZS 4 1/2" bez matice
I132707	Zemnicí svorka ZS 4 1/2" (standard: Ms matice + podložka)
I132709	Zemnicí svorka ZS 4 3/8"
I132717	Zemnicí svorka ZS 4 1/2" NEREZ
I132719	Zemnicí svorka ZS 4 3/8" NEREZ
I131307	Zemnicí svorka ZSA 16
I131360	Zemnicí svorka ZSA 16 NEREZ
I137368	Zemnicí svorka ZS 16 VK s nerez uzemňovací páskou
I137378	Zemnicí svorka ZS 16 VK s měděnou uzemňovací páskou
I142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m
I142709	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - svitek 10 m
I142719	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - svitek 50 m
I141368	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m
I141369	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - svitek 50 m
I141379	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - svitek 10 m

9.2 ZEMNÍ ŠROUBY

I294407	Zemnicí šroub ZS 10 S (standard)
I304507	Zemnicí šroub ZS 10 P (tvarová podložka)
I294500	Zemnicí šroub ZS 10 S NEREZ
I304560	Zemnicí šroub ZS 10 P NEREZ
I314607	Zemnicí úchytky plochá ZUP 16

10 PRŮCHOZÍ IZOLOVANÉ A STOUPAČKOVÉ SVORKY

10.1 PRŮCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY HPS, BD

J441100	Průchozí izolovaná svorka HPS-6 (12-ti pólové provedení)
J441200	Průchozí izolovaná svorka HPS-10 (12-ti pólové provedení)
J441300	Průchozí izolovaná svorka HPS-16 (12-ti pólové provedení)
J441301	Krabičková spojka jednopólová HPS 16
J441400	Průchozí izolovaná svorka HPS-25/35 (12-ti pólové provedení)
J441500	Průchozí izolovaná svorka HPS-50/A (1 pólové provedení)
J441600	Průchozí izolovaná svorka HPS-70/A (1 pólové provedení)
J441700	Průchozí izolovaná svorka HPS-95/A (1 pólové provedení)
J441800	Průchozí izolovaná svorka HPS-120/A (1 pólové provedení)
J441900	Průchozí izolovaná svorka HPS-150/A (1 pólové provedení)
J441910	Průchozí izolovaná svorka BD 6
J441915	Průchozí izolovaná svorka BD 10
J441920	Průchozí izolovaná svorka BD 16
J441925	Průchozí izolovaná svorka BD 35
J441935	Průchozí izolovaná svorka BD 50/A
J441945	Průchozí izolovaná svorka BD 70/A
J441955	Průchozí izolovaná svorka BD 95/A
J441965	Průchozí izolovaná svorka BD 120/A

10.2 STOUPAČKOVÉ SVORKOVNICE

I277507	Stoupačková svorkovnice HVS 50
I287507	Můstek svorkovnice HVS 50
I274707	Stoupačková svorkovnice HVS 95
I274807	Stoupačková svorkovnice HVS 120
I284907	Můstek svorkovnice HVS 95 a HVS 120
I324745	Kryt HVS ke všem typům
I277607	Stoupačková svorkovnice BDS 50
I287607	Můstek svorkovnice BDS 50
I277707	Stoupačková svorkovnice BDS 95
I277807	Stoupačková svorkovnice BDS 120
I287707	Můstek svorkovnice BDS 95 a BDS 120
UC12016.21	Stoupačková svorkovnice DTB 120/8x16 ŠE
UC12035.21	Stoupačková svorkovnice DTB 120/4x35 ŠE
UC24050	Stoupačková svorkovnice DTB 240/4x50 ŠE

11 SBĚRNICOVÉ SVORKY

K425705	Sběrníková svorka BKS 16/05
K425715	Sběrníková svorka BKS 35/05
K425725	Sběrníková svorka BKS 50/05
K425735	Sběrníková svorka BKS 70/05
K425745	Sběrníková svorka BKS 120/05
K425755	Sběrníková svorka BKS 185/05
K425805	Sběrníková svorka BKS 16/10
K425815	Sběrníková svorka BKS 35/10
K425825	Sběrníková svorka BKS 50/10
K425835	Sběrníková svorka BKS 70/10
K425845	Sběrníková svorka BKS 120/10
K425855	Sběrníková svorka BKS 185/10

12 PRŮCHODKY, VÝVODKY, PRŮCHODKOVÉ DESKY

12.1 KABELOVÉ PRŮCHODKY HSS, HTL

G550511	Průchodka HSS – M9 šedá
G550521	Průchodka HSS – M12 šedá
G550531	Průchodka HSS – M16 šedá
G550541	Průchodka HSS – M20 šedá
G550551	Průchodka HSS – M25 šedá
G550561	Průchodka HSS – M32 šedá
G550571	Průchodka HSS – M40 šedá
G550581	Průchodka HSS – M50 šedá
G550591	Průchodka HSS – M60 šedá
G550601	Průchodka HSS – M80 šedá
G550611	Průchodka HSS – M120 šedá
G550621	Průchodka HTL – 28-6 šedá
G550631	Průchodka HTL – 32-14 šedá
G550641	Průchodka HTL – 50-36 šedá
G550651	Průchodka HTL – 50-6 šedá
G550661	Průchodka HTL – 50-7 šedá

OBJEDNACÍ KÓDY

14.4 STÁČECÍ KONEKTORY IDEAL

J513900	Konektor IDEAL 71B-1,5 šedý
J513901	Konektor IDEAL 71B-1,5 šedý MULTIPACK (1bal=1000 ks)
J514000	Konektor IDEAL 72B-2,5 tmavě modrý
J514001	Konektor IDEAL 72B-2,5 tmavě modrý MULTIPACK (1bal=1000 ks)
J514100	Konektor IDEAL 73B-2,5 oranžový
J514101	Konektor IDEAL 73B-2,5 oranžový MULTIPACK (1bal=1000 ks)
J514200	Konektor IDEAL 74B-4, žlutý
J514201	Konektor IDEAL 74B-4, žlutý MULTIPACK (1bal=1000 ks)
J514300	Konektor IDEAL 76B-6, červený
J514301	Konektor IDEAL 76B-6, červený MULTIPACK (1bal=1000 ks)

14.5 TRANSFORMÁTOROVÉ SVORKY BTF

J524317	Svorka transform. BTF 2,5 oranž.
J524321	Svorka transform. BTF 2,5 šedá
J524417	Svorka transform. BTF 4 oranž.
J524421	Svorka transform. BTF 4 šedá
J524517	Svorka transform. BT 10 oranž.
J524521	Svorka transform. BT 10 šedá
J524621	Svorka transform. BT/FUS oranž.
G311000	Multikarta BTF 5,2x8 - s popisem (50ks štítků na kartě)
G312000	Multikarta BTF 5,2x8 - bez popisu (50ks štítků na kartě)

15 INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ

K00326	Skříň S2 bez dvířek, bez N+PE
K00327	Skříň S3 bez dvířek, bez N+PE
K00338	Skříň S4 bez dvířek, bez N+PE
K00325	Skříň S5 bez dvířek, bez N+PE
K00317	Skříň S6 bez dvířek, bez N+PE
K00356	Skříň S2 bez dvířek, s N+PE
K00357	Skříň S3 bez dvířek, s N+PE
K00358	Skříň S4 bez dvířek, s N+PE
K00359	Skříň S5 bez dvířek, s N+PE
K00360	Skříň S6 bez dvířek, s N+PE
K00324	Skříň S2 s dvířky transpar., bez N+PE
K00328	Skříň S3 s dvířky transpar., bez N+PE
K00321	Skříň S4 s dvířky transpar., bez N+PE
K00329	Skříň S5 s dvířky transpar., bez N+PE
K00320	Skříň S6 s dvířky transpar., bez N+PE
K00352	Skříň S2 s dvířky transpar., s N+PE
K00351	Skříň S3 s dvířky transpar., s N+PE
K00318	Skříň S4 s dvířky transpar., s N+PE
K00350	Skříň S5 s dvířky transpar., s N+PE
K00319	Skříň S6 s dvířky transpar., s N+PE
K00353	Skříň S12 s dvířky transpar.
K00354	Skříň S24 s dvířky transpar.
K00355	Skříň S36 s dvířky transpar.
K00215	Skříň S12 s dvířky bílými
K00216	Skříň S24 s dvířky bílými
K00217	Skříň S36 s dvířky bílými

16 DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL

16.1 TH LIŠTY

E111120	Lišta TH 35 - 100 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E112110	Lišta TH 35 - 120 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E113120	Lišta TH 35 - 200 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E114120	Lišta TH 35 - 250 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E115120	Lišta TH 35 - 300 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E116120	Lišta TH 35 - 350 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E117120	Lišta TH 35 - 400 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E119120	Lišta TH 35 - 500 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E122120	Lišta TH 35 - 600 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E124120	Lišta TH 35 - 800 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E126120	Lišta TH 35 - 1000 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E137120	Lišta TH 35 - 140 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E138120	Lišta TH 35 - 235 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E140120	Lišta TH 35x7,5 - 1000 mm, perforovaná, pozink modrý, 6,3x18mm, cena za kus

E151110	Lišta TH 35x7,5 - 2000 mm, plná, pozink modrý, cena za kus
E151111	Lišta TH 35x7,5 - 1000 mm, plná, pozink modrý, cena za kus
E151113	Lišta TH 35x7,5 - 2000 mm perforovaná, pozink modrý, 5,2x25, cena za jeden kus
E151114	Lišta TH 35x7,5 - 1000 mm, perforovaná, pozink modrý, 5,2x25mm, cena za kus
E151115	Lišta TH 35x7,5 - 2000 mm, perforovaná, pozink modrý, 6,3x18mm, cena za kus
E126450	Lišta TH 35x7,5 - 1000 mm, plná, NEREZ, cena za kus
E151451	Lišta TH 35x7,5 - 2000 mm, perforovaná, NEREZ, 6,3x18mm, cena za kus
E151452	Lišta TH 35x7,5 - 2000mm, plná, NEREZ, cena je za kus
E166120	Lišta TH 35 - 160 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E222120	Lišta TH 15 - 600 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E224120	Lišta TH 15 - 800 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E151453	Lišta TH 35x15 - 2000 mm, plná, NEREZ, cena za kus
E226120	Lišta TH 15 - 1000 mm (svazek 5 ks) - cena je za svazek, prodejní pouze celý svazek
E451110	Lišta TH 35x15 - 2000 mm, plná, pozink modrý, cena za kus
E451111	Lišta TH 35x15 - 1000 mm, plná, pozink modrý, cena za kus
E451113	Lišta TH 35x15 - 2000 mm, perforovaná, pozink modrý, 5,2x25mm, cena za kus
E451114	Lišta TH 35x15 - 1000 mm, perforovaná, pozink modrý, 5,2x25mm, cena za kus
E551110	Lišta TH 35x10 - 2000 mm, plná, pozink modrý, cena za kus
E741110	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/20 plochý (M5)
E741114	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/25 plochý (M6)
E741111	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/30 plochý (M6)
E741117	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/40 plochý (M6)
E741112	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/50 plochý
E841110	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/30 šikmý
E741113	Držák DIN lišty (připevňovací třmen) TS/50 šikmý

16.2 DRŽÁKY NA TH LIŠTY

E741116	Fix-clip (M5) - držák na DIN lištu
UD0001.21	Držák na lištu TS 35 ŠE

16.3 PLOMBOVACÍ ŠROUBY

K354892	Plombovací šroub M4x10
K354992	Plombovací šroub M5x10
K355092	Plombovací šroub M6x10
K355292	Plombovací šroub M5x16
K355192	Plombovací šroub M5x20

16.4 PLASTOVÝ DRŽÁK NA DOKUMENTY

G403909	Plastový držák na dokumenty A4 šedý
---------	-------------------------------------

16.5 ZÁMKOVÁ POUZDRA, VLOŽKY ZÁMKŮ, KLÍČE PRO SKŘÍNĚ

J431000	Zámek HS RS 420
J431010	Očko k zámku HS RS 42, ČEZ
J431020	Zámek vložkový trnový SHS n.t.
J431030	Zámek vložkový trnový STS s.t.
J431040	Zámek vložkový (půlměsíc) CHS n.t.
J431050	Zámek vložkový (půlměsíc) STS s.t.
J431060	Zámek vložkový kódovaný
J431070	Klíč energ. zámku se 4-hranem
J431080	Klíč kódovaný

16.6 OCHRANNÉ LIŠTY

G403609	Ochranná lišta 2A-2mm ŠE, 100m svitek
G403610	Ochranná lišta 2A-2mm ŠE, 10m svitek
G413609	Ochranná lišta 2A-2mm ČN, 100m svitek
G413610	Ochranná lišta 2A-2mm ČN, 10m svitek
G413650	Ochranná lišta 2B-2,5mm ČN, 100m svitek
G413651	Ochranná lišta 2B-2,5mm ČN, 10m svitek
G413660	Ochranná lišta 4A-3,8mm ČN, 100m svitek
G413661	Ochranná lišta 4A-3,8mm ČN, 10m svitek
G403709	Ochranná lišta 4B-5,5mm ŠE, 100m svitek
G403710	Ochranná lišta 4B-5,5mm ŠE, 10m svitek
G413709	Ochranná lišta 4B-5,5mm ČN, 100m svitek
G413710	Ochranná lišta 4B-5,5mm ČN, 10m svitek

16.7 NÁŘADÍ

J423310	Šroubovák 1000 V PROFI EB PH 0
J423320	Šroubovák 1000 V PROFI EB PH 1
J423330	Šroubovák 1000 V PROFI EB PH 2
J423610	Šroubovák 1000V MAXXPRO 0,5 x 3,0
J423620	Šroubovák 1000V MAXXPRO 0,8 x 4,0
J423630	Šroubovák 1000V MAXXPRO 1,0 x 5,5
J423519	Bit Witte, PH 0

J423520 Bit Witte, PH 1 (speciální bit s prodlouženým zúženým dříkem)
 J430000 Kleště vystřihovací pro RSA 4 A; RSA 16 A

16.8 OSTATNÍ

G403801 Plastový kryt transparentní (1 m)
 J470000 Držák plastového krytu (černý)
 I121290 Řadová příchytka bezšroubová RPB 25
 I161680 Závěsná kabelová příchytka ZJV 12
 J461100 Samolepící etiketa s potiskem - malá
 J461200 Samolepící etiketa s potiskem - velká
 J462100 Samolepící proužek 10 mm, arch A4

17 ELEKTRONICKÉ MODULY

17.1 JEDNOPATROVÉ RSE, RSA AV

A128001 Svorka RSE D R1A s ochrannou křemíkovou diodou
 A128002 Svorka RSE D S250mA s ochrannou Schottkyho diodou
 A128003 Svorka RSE LD R24V DC červená
 A128004 Svorka RSE LD G24VDC zelená
 A128005 Svorka RSE LD Y24V DC žlutá
 A128006 Svorka RSE LD B24V DC modrá
 A128007 Svorka RSE LD W24V DC teple bílá
 A128008 Svorka RSE LD C24V DC studeně bílá
 A128015 Svorka RSE PTC 50mA (vratná pojistka)
 A128016 Svorka RSE PTC 100mA (vratná pojistka)
 A128017 Svorka RSE PTC 200mA (vratná pojistka)
 A128018 Svorka RSE PTC 300mA (vratná pojistka)
 A128019 Svorka RSE PTC 500mA (vratná pojistka)
 A128020 Svorka RSE PTC 1000mA (vratná pojistka)
 A128022 Svorka RSE PTC 1500mA (vratná pojistka)
 A128023 Svorka RSE PTC 2000mA (vratná pojistka)
 A128024 Svorka RSE PTC 3000mA (vratná pojistka)
 A128025 Svorka RSE PTC L 50 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128026 Svorka RSE PTC L 100 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128027 Svorka RSE PTC L 200 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128028 Svorka RSE PTC L 300 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128029 Svorka RSE PTC L 500 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128030 Svorka RSE PTC L 1000 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128032 Svorka RSE PTC L 1500 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128033 Svorka RSE PTC L 2000 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128034 Svorka RSE PTC L 3000 mA (vratná pojistka s LED sign.)
 A128035 Svorka RSE TL 5 V s obousměrným transilem (s přepětovou ochranou)
 A128036 Svorka RSE TL 15 V s obousměrným transilem (s přepětovou ochranou)
 A128041 Svorka RSE TL 400 V s obousměrným transilem (s přepětovou ochranou)
 A128042 Svorka RSE TL 440 V s obousměrným transilem (s přepětovou ochranou)
 S113111 Řadová svorka s varistorem RSA 4 AV-250
 S123211 Řadová svorka s varistorem RSA 4 AV-24
 S113113 Řadová svorka RSA 4 AV-250 (prázdná bez varistoru, možnost osazení)
 S123213 Řadová svorka RSA 4 AV-24 (prázdná bez varistoru, možnost osazení)
 G130027 Pásek RSA 12x7,7 (RSA 4AV) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G140027 Pásek RSA 12x7,7 (RSA 4AV) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 S213011 Varistor s můstky RSA 4 AV-250
 S223011 Varistor s můstky RSA 4 AV-24

17.2 DVOUPATROVÉ RSE

A128201 Svorka RSE 4D R1A s usm. můstek Si diody
 A128202 Svorka RSE 4D S250mA s usm. můstek Schottkyho diody
 A128203 Svorka RSE KT U24V s galvanickým oddělovačem 24 VDC
 A128217.1 Svorka RSE KT DCB 3A - 30V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128217 Svorka RSE KT DCB 8A - 30V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218 Svorka RSE KT DCB 15A - 30V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218.2 Svorka RSE KT DCB 20A - 30V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218.3 Svorka RSE KT DCB 8A - 60V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218.4 Svorka RSE KT DCB 15A - 60V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218.5 Svorka RSE KT DCB 20A - 60V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218.6 Svorka RSE KT DCB 2A - 200V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128218.7 Svorka RSE KT DCB 1A - 600V AC/DC, 30V DC(ovl.)
 A128214 Svorka RSE KT DC 3A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128215 Svorka RSE KT DC 8A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216 Svorka RSE KT DC 15A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216.2 Svorka RSE KT DC 20A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216.3 Svorka RSE KT DC 8A - 60V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216.4 Svorka RSE KT DC 15A - 60V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216.5 Svorka RSE KT DC 20A - 60V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216.6 Svorka RSE KT DC 2A - 200V DC, 30V DC(ovl.)
 A128216.7 Svorka RSE KT DC 1A - 600V DC, 30V DC(ovl.)
 A128208 Svorka RSE KT U 3A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128209 Svorka RSE KT U 8A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128206 Svorka RSE KT G 8A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128207 Svorka RSE KT G 15A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128207.2 Svorka RSE KT G 20A - 30V DC, 30V DC(ovl.)
 A128207.3 Svorka RSE KT G 8A - 30V DC, 60V DC(ovl.)
 A128207.4 Svorka RSE KT G 15A - 30V DC, 60V DC(ovl.)
 A128207.5 Svorka RSE KT G 20A - 30V DC, 60V DC(ovl.)
 A128210 Svorka RSE SSR 1A - 250V AC, 30V DC(ovl.)

A128219 Svorka RSE SZ 24 / 5V DC
 A128223 Svorka RSE SZ 10 / 10V DC
 A128220 Svorka RSE SZ 24 / 12V DC
 A128221 Svorka RSE SZ 24 / 15V DC
 A128222 Svorka RSE SZ 24 / 24V DC
 A128230 Svorka RSE R120 TL
 A128250 Svorka RSE B-RCDD
 A129001 Svorka RSE GO U10V s galvanicky odděl.převodníkem
 A129002 Svorka RSE SBD-10 s bypassem přes odd. diodu
 A129003 Svorka RSE SBD-20 s bypassem přes odd. diodu

18 ZNAČENÍ

18.1 ZNAČENÍ POMOCÍ PLOTTERU EK VARIO PLOTTER VP600 A3

18.1.2 OZNAČOVACÍ PÁSKY PRO ŘADOVÉ SVORKY

G140096 Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140009 Pásek RSA 12x6 (RS 4) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140026 Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140097 Pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140002 Pásek RSA 12x7 (RS PE 4) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140030 Pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140027 Pásek RSA 12x7,7 (RSA 4AV) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140032 Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4 ramínko) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140040 Pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) - dělený bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G140042 Pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) - dělený bez popisu (5ks štítků na pásku)
 G140056 Pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) - dělený bez popisu (5ks štítků na pásku)
 G140066 Pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) - dělený bez popisu (5ks štítků na pásku)
 G140070 Pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) - dělený bez popisu (5ks štítků na pásku)
 G270000 Pásek ETB 10,5x4,5 - bez popisu (10ks štítků na pásku)
 G270009 Pásek ETB 10,5x4,5 - s popisem (10ks štítků na pásku)
 G121009 Pásek RSA 12x30 (nosič štítků výsuvný pro RSA L-35A/B) bez popisu (1ks štítků na pásku)
 G111009 Pásek RSA 12x30 (nosič štítků výsuvný pro RSA L-35A/B) s popisem (1ks štítků na pásku)
 G130096 Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130009 Pásek RSA 12x6 (RS 4) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130026 Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G132226 Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený s popisem 0 - 9 (10ks štítků na pásku)
 G132326 Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - dělený s popisem 10 - 100 (10ks štítků na pásku)
 G130097 Pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130002 Pásek RSA 12x7 (RS PE 4) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130030 Pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130027 Pásek RSA 12x7,7 (RSA 4AV) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130032 Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4 ramínko) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130040 Pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) - dělený s popisem (10ks štítků na pásku)
 G130042 Pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) - dělený s popisem (5ks štítků na pásku)
 G130056 Pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) - dělený s popisem (5ks štítků na pásku)
 G130066 Pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) - dělený s popisem (5ks štítků na pásku)
 G130070 Pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) - dělený s popisem (5ks štítků na pásku)
 G110096 Pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) - nedělený s popisem
 G110009 Pásek RSA 12x6 (RS 4) - nedělený s popisem
 G110026 Pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) - nedělený s popisem
 G110097 Pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) - nedělený s popisem
 G110002 Pásek RSA 12x7 (RS PE 4) - nedělený s popisem
 G110030 Pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) - nedělený s popisem
 G110032 Pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A) - nedělený s popisem
 G110042 Pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) - nedělený s popisem
 G110056 Pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) - nedělený s popisem
 G110066 Pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) - nedělený s popisem
 G110070 Pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) - nedělený s popisem
 G120000 Pásek RSA 12x500 (RSA/RVA) 20ks - nedělený bez popisu
 G120001 Pásek RSA 12x500 (RSA/RVA) - nedělený bez popisu

OBJEDNACÍ KÓDY

18.1.3 MULTIKARTY PRO ŘADOVÉ SVORKY

G0503000	Multikarta DB 10x4 - bez popisu (30ks štitků na kartě)
G0505330	Multikarta DG 6x5 - bez popisu (40ks štitků na kartě)
G0505310	Multikarta DG 10x5 - bez popisu (44ks štitků na kartě)
G0505320	Multikarta DG 10x6 - bez popisu (36ks štitků na kartě)
G0505410	Multikarta DG 10x8 - bez popisu (26ks štitků na kartě)
G0505430	Multikarta DG 10x10 - bez popisu (20ks štitků na kartě)
G0515330	Multikarta DG 6x5 - s popisem (40ks štitků na kartě)
G0513000	Multikarta DB 10x4 - s popisem (30ks štitků na kartě)
G0515310	Multikarta DG 10x5 - s popisem (44ks štitků na kartě)
G0515320	Multikarta DG 10x6 - s popisem (36ks štitků na kartě)
G0515410	Multikarta DG 10x8 - s popisem (26ks štitků na kartě)
G0515430	Multikarta DG 10x10 - s popisem (20ks štitků na kartě)
G240000	Multikarta EURO Z, W, Mini 5,8x4,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)
G240009	Multikarta EURO D, N 12x5,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)
G220000	Multikarta EURO Q 8,5x4,6 - bez popisu (karta 50ks štitků)
G260000	Multikarta EURO T 12x4,6 - bez popisu (karta 20ks štitků)
G230000	Multikarta EURO Z, W, Mini 5,8x4,6 - s popisem (karta 50ks štitků)
G230009	Multikarta EURO D, N 12x5,6 - s popisem (karta 50ks štitků)
G210000	Multikarta EURO Q 8,5x4,6 - s popisem (karta 50ks štitků)
G250000	Multikarta EURO T 12x4,6 - s popisem (karta 20ks štitků)
G312000	Multikarta BTF 5,2x8 - bez popisu (50ks štitků na kartě)
G311000	Multikarta BTF 5,2x8 - s popisem (50ks štitků na kartě)

18.2 ZNAČENÍ POMOCÍ TERMOTISKÁRNÍ KLECARD

J0806000	Termotiskárna Klecard
G0806100	Ribbon černý
G0806101	Ribbon červený
G0806102	Ribbon modrý
G0806010	Nosná deska Plate A
G0806020	Nosná deska Plate B
G0806030	Nosná deska Plate C

18.2.2 MULTIKARTY PRO ŘADOVÉ SVORKY

G0800150	Multikarta D-NS 6x4,2 - bez popisu (84ks štitků na kartě)
G0801750	Multikarta D-NS 10x5 - bez popisu (72ks štitků na kartě)
G0802250	Multikarta D-NS 10x6 - bez popisu (60ks štitků na kartě)
G0802750	Multikarta D-NS 10x8 - bez popisu (48ks štitků na kartě)
G0803100	Multikarta D-NS 10x10 - bez popisu (36ks štitků na kartě)
G0803450	Multikarta D-NS 10x12 - bez popisu (30ks štitků na kartě)
G0808458	Multikarta KCSLF-W 11,2x100 - bez popisu (12ks štitků na kartě)
G0810150	Multikarta D-NS 6x4,2 - s popisem (84ks štitků na kartě)
G0811750	Multikarta D-NS 10x5 - s popisem (72ks štitků na kartě)
G0812250	Multikarta D-NS 10x6 - s popisem (60ks štitků na kartě)
G0812750	Multikarta D-NS 10x8 - s popisem (48ks štitků na kartě)
G0813100	Multikarta D-NS 10x10 - s popisem (36ks štitků na kartě)
G0813450	Multikarta D-NS 10x12 - s popisem (30ks štitků na kartě)
G0818458	Multikarta KCSLF-W 11,2x100 - s popisem (12ks štitků na kartě)

18.2.3 MULTIKARTY PRO VODIČE

G0814300	Multikarta pro vodiče KE1-NS 4x12 - bez popisu (40ks štitků na kartě)
G0814500	Multikarta pro vodiče KE2-NS 4x12 - bez popisu (36ks štitků na kartě)
G0814700	Multikarta pro vodiče KE3-NS 4x12 - bez popisu (32ks štitků na kartě)
G0814900	Multikarta pro vodiče KE1-NS 4x18 - bez popisu (40ks štitků na kartě)
G0815100	Multikarta pro vodiče KE2-NS 4x18 - bez popisu (36ks štitků na kartě)
G0815300	Multikarta pro vodiče KE3-NS 4x18 - bez popisu (32ks štitků na kartě)
G0854300	Multikarta pro vodiče KE1-NS 4x12 - s popisem (40ks štitků na kartě)
G0854500	Multikarta pro vodiče KE2-NS 4x12 - s popisem (36ks štitků na kartě)
G0854700	Multikarta pro vodiče KE3-NS 4x12 - s popisem (32ks štitků na kartě)
G0854900	Multikarta pro vodiče KE1-NS 4x18 - s popisem (40ks štitků na kartě)
G0855100	Multikarta pro vodiče KE2-NS 4x18 - s popisem (36ks štitků na kartě)
G0855300	Multikarta pro vodiče KE3-NS 4x18 - s popisem (32ks štitků na kartě)

18.2.4 ZÁSUVNÉ ŠTÍTKY PRO VODIČE

G0808951	Štítek zásuvný KCPM-W 4x10 bílý - bez popisu (112ks štitků na kartě)
G0808952	Štítek zásuvný KCPM-W 4x15 bílý - bez popisu (80ks štitků na kartě)
G0808953	Štítek zásuvný KCPM-W 4x23 bílý - bez popisu (64ks štitků na kartě)
G0808954	Štítek zásuvný KCPM-W 4x30 bílý - bez popisu (48ks štitků na kartě)
G0809001	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x10 žlutý - bez popisu (112ks štitků na kartě)
G0809002	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x15 žlutý - bez popisu (80ks štitků na kartě)
G0809003	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x23 žlutý - bez popisu (64ks štitků na kartě)
G0809004	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x30 žlutý - bez popisu (48ks štitků na kartě)
G0858951	Štítek zásuvný KCPM-W 4x10 bílý - s popisem (112ks štitků na kartě)
G0858952	Štítek zásuvný KCPM-W 4x15 bílý - s popisem (80ks štitků na kartě)
G0858953	Štítek zásuvný KCPM-W 4x23 bílý - s popisem (64ks štitků na kartě)
G0858954	Štítek zásuvný KCPM-W 4x30 bílý - s popisem (48ks štitků na kartě)
G0859001	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x10 žlutý - s popisem (112ks štitků na kartě)
G0859002	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x15 žlutý - s popisem (80ks štitků na kartě)
G0859003	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x23 žlutý - s popisem (64ks štitků na kartě)
G0859004	Štítek zásuvný KCPM-Y 4x30 žlutý - s popisem (48ks štitků na kartě)
G0809100	Dutinka KCKKS 10 pro vodič 0,5÷1,5 (pro štitky KCPM)
G0809110	Dutinka KCKKS 15 pro vodič 0,5÷1,5 (pro štitky KCPM)
G0809120	Dutinka KCKKS 18 pro vodič 0,5÷1,5 (pro štitky KCPM)

G0809130	Dutinka KCKKS 23 pro vodič 0,5÷1,5 (pro štitky KCPM)
G0809140	Dutinka KCKKS 30 pro vodič 0,5÷1,5 (pro štitky KCPM)
G0809150	Dutinka KCKKS 10 pro vodič 1,5÷2,5 (pro štitky KCPM)
G0809160	Dutinka KCKKS 15 pro vodič 1,5÷2,5 (pro štitky KCPM)
G0809170	Dutinka KCKKS 18 pro vodič 1,5÷2,5 (pro štitky KCPM)
G0809180	Dutinka KCKKS 23 pro vodič 1,5÷2,5 (pro štitky KCPM)
G0809190	Dutinka KCKKS 30 pro vodič 1,5÷2,5 (pro štitky KCPM)
G0809200	Dutinka KCKKS 10 pro vodič 2,5÷4 (pro štitky KCPM)
G0809210	Dutinka KCKKS 15 pro vodič 2,5÷4 (pro štitky KCPM)
G0809220	Dutinka KCKKS 18 pro vodič 2,5÷4 (pro štitky KCPM)
G0809230	Dutinka KCKKS 23 pro vodič 2,5÷4 (pro štitky KCPM)
G0809240	Dutinka KCKKS 30 pro vodič 2,5÷4 (pro štitky KCPM)
G0809250	Dutinka KCKKS 10 pro vodič 6÷10 (pro štitky KCPM)
G0809260	Dutinka KCKKS 15 pro vodič 6÷10 (pro štitky KCPM)
G0809270	Dutinka KCKKS 18 pro vodič 6÷10 (pro štitky KCPM)
G0809280	Dutinka KCKKS 23 pro vodič 6÷10 (pro štitky KCPM)
G0809290	Dutinka KCKKS 30 pro vodič 6÷10 (pro štitky KCPM)
G0809300	Dutinka KCKKS 10 pro vodič 16÷25 (pro štitky KCPM)
G0809310	Dutinka KCKKS 15 pro vodič 16÷25 (pro štitky KCPM)
G0809320	Dutinka KCKKS 18 pro vodič 16÷25 (pro štitky KCPM)
G0809330	Dutinka KCKKS 23 pro vodič 16÷25 (pro štitky KCPM)
G0809340	Dutinka KCKKS 30 pro vodič 16÷25 (pro štitky KCPM)

18.2.5 LAMINOVANÉ ZNAČENÍ KABELŮ

G0808851	Štítek lepicí na kabel KCCM-W 33,75x13 bílý - bez popisu (32ks štitků na kartě)
G0808852	Štítek lepicí na kabel KCCM-W 67,5x25 bílý - bez popisu (8ks štitků na kartě)
G0808853	Štítek lepicí na kabel KCCM-W 135x25 bílý - bez popisu (4ks štitků na kartě)
G0808901	Štítek lepicí na kabel KCCM-Y 33,75x13 žlutý - bez popisu (32ks štitků na kartě)
G0808902	Štítek lepicí na kabel KCCM-Y 67,5x25 žlutý - bez popisu (8ks štitků na kartě)
G0808903	Štítek lepicí na kabel KCCM-Y 135x25 žlutý - bez popisu (4ks štitků na kartě)
G0858851	Štítek lepicí na kabel KCCM-W 33,75x13 bílý - s popisem (32ks štitků na kartě)
G0858852	Štítek lepicí na kabel KCCM-W 67,5x25 bílý - s popisem (8ks štitků na kartě)
G0858853	Štítek lepicí na kabel KCCM-W 135x25 bílý - s popisem (4ks štitků na kartě)
G0858901	Štítek lepicí na kabel KCCM-Y 33,75x13 žlutý - s popisem (32ks štitků na kartě)
G0858902	Štítek lepicí na kabel KCCM-Y 67,5x25 žlutý - s popisem (8ks štitků na kartě)
G0858903	Štítek lepicí na kabel KCCM-Y 135x25 žlutý - s popisem (4ks štitků na kartě)

18.2.6 PEVNÉ PLOCHÉ ŠTÍTKY

G0808551	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 15x27 bílý - bez popisu (24ks štitků na kartě)
G0808552	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 18x27 bílý - bez popisu (21ks štitků na kartě)
G0808553	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 27x27 bílý - bez popisu (15ks štitků na kartě)
G0808554	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 15x50 bílý - bez popisu (16ks štitků na kartě)
G0808555	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 15x67 bílý - bez popisu (8ks štitků na kartě)
G0808601	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 15x27 žlutý - bez popisu (24ks štitků na kartě)
G0808602	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 18x27 žlutý - bez popisu (21ks štitků na kartě)
G0808603	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 27x27 žlutý - bez popisu (15ks štitků na kartě)
G0808604	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 15x50 žlutý - bez popisu (16ks štitků na kartě)
G0808605	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 15x67 žlutý - bez popisu (8ks štitků na kartě)
G0808651	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 15x27 stříbrný - bez popisu (24ks štitků na kartě)
G0808652	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 18x27 stříbrný - bez popisu (21ks štitků na kartě)
G0808653	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 27x27 stříbrný - bez popisu (15ks štitků na kartě)
G0808654	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 15x50 stříbrný - bez popisu (16ks štitků na kartě)
G0808655	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 15x67 stříbrný - bez popisu (8ks štitků na kartě)
G0858551	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 15x27 bílý - s popisem (24ks štitků na kartě)
G0858552	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 18x27 bílý - s popisem (21ks štitků na kartě)
G0858553	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 27x27 bílý - s popisem (15ks štitků na kartě)

OBJEDNACÍ KÓDY

G0858554	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 15x50 bílý - s popisem (16ks štítků na kartě)
G0858555	Štítek pevný nelepící KCIPR-W 15x67 bílý - s popisem (8ks štítků na kartě)
G0858601	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 15x27 žlutý - s popisem (24ks štítků na kartě)
G0858602	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 18x27 žlutý - s popisem (21ks štítků na kartě)
G0858603	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 27x27 žlutý - s popisem (15ks štítků na kartě)
G0858604	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 15x50 žlutý - s popisem (16ks štítků na kartě)
G0858605	Štítek pevný nelepící KCIPR-Y 15x67 žlutý - s popisem (8ks štítků na kartě)
G0858651	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 15x27 stříbrný - s popisem (24ks štítků na kartě)
G0858652	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 18x27 stříbrný - s popisem (21ks štítků na kartě)
G0858653	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 27x27 stříbrný - s popisem (15ks štítků na kartě)
G0858654	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 15x50 stříbrný - s popisem (16ks štítků na kartě)
G0858655	Štítek pevný nelepící KCIPR-S 15x67 stříbrný - s popisem (8ks štítků na kartě)

18.2.7 LEPÍCÍ PLOCHÉ ŠTÍTKY

G0808701	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 10x17 bílý - bez popisu (78ks štítků na kartě)
G0808702	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x12 bílý - bez popisu (120ks štítků na kartě)
G0808703	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 6x15 bílý - bez popisu (154ks štítků na kartě)
G0808704	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x15 bílý - bez popisu (90ks štítků na kartě)
G0808705	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 8x20 bílý - bez popisu (80ks štítků na kartě)
G0808706	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x35 bílý - bez popisu (45ks štítků na kartě)
G0808707	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x50 bílý - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0808708	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 8x27 bílý - bez popisu (48ks štítků na kartě)
G0808709	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 12,5x27 bílý - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0808710	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x27 bílý - bez popisu (27ks štítků na kartě)
G0808711	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 18x27 bílý - bez popisu (21ks štítků na kartě)
G0808712	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 27x27 bílý - bez popisu (15ks štítků na kartě)
G0808713	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 18x35 bílý - bez popisu (21ks štítků na kartě)
G0808714	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x50 bílý - bez popisu (18ks štítků na kartě)
G0808715	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x67 bílý - bez popisu (9ks štítků na kartě)
G0808716	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 100x50 bílý - bez popisu (2ks štítků na kartě)
G0808717	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 130x105 bílý - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0808718	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 100x75 bílý - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0808751	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 10x17 žlutý - bez popisu (78ks štítků na kartě)
G0808752	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x12 žlutý - bez popisu (120ks štítků na kartě)
G0808753	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 6x15 žlutý - bez popisu (154ks štítků na kartě)
G0808754	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x15 žlutý - bez popisu (90ks štítků na kartě)
G0808755	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 8x20 žlutý - bez popisu (80ks štítků na kartě)
G0808756	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x35 žlutý - bez popisu (45ks štítků na kartě)
G0808757	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x50 žlutý - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0808758	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 8x27 žlutý - bez popisu (48ks štítků na kartě)
G0808759	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 12,5x27 žlutý - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0808760	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 15x27 žlutý - bez popisu (27ks štítků na kartě)
G0808761	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 18x27 žlutý - bez popisu (21ks štítků na kartě)
G0808762	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 27x27 žlutý - bez popisu (15ks štítků na kartě)

G0808763	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 18x35 žlutý - bez popisu (21ks štítků na kartě)
G0808764	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 15x50 žlutý - bez popisu (18ks štítků na kartě)
G0808765	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 15x67 žlutý - bez popisu (9ks štítků na kartě)
G0808766	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 100x50 žlutý - bez popisu (2ks štítků na kartě)
G0808767	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 130x105 žlutý - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0808768	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 100x75 žlutý - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0808801	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 10x17 stříbrný - bez popisu (78ks štítků na kartě)
G0808802	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x12 stříbrný - bez popisu (120ks štítků na kartě)
G0808803	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 6x15 stříbrný - bez popisu (154ks štítků na kartě)
G0808804	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x15 stříbrný - bez popisu (90ks štítků na kartě)
G0808805	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 8x20 stříbrný - bez popisu (80ks štítků na kartě)
G0808806	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x35 stříbrný - bez popisu (45ks štítků na kartě)
G0808807	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x50 stříbrný - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0808808	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 8x27 stříbrný - bez popisu (48ks štítků na kartě)
G0808809	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 12,5x27 stříbrný - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0808810	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 15x27 stříbrný - bez popisu (27ks štítků na kartě)
G0808811	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 18x27 stříbrný - bez popisu (21ks štítků na kartě)
G0808812	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 27x27 stříbrný - bez popisu (15ks štítků na kartě)
G0808813	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 18x35 stříbrný - bez popisu (21ks štítků na kartě)
G0808814	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 15x50 stříbrný - bez popisu (18ks štítků na kartě)
G0808815	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 15x67 stříbrný - bez popisu (9ks štítků na kartě)
G0808816	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 100x50 stříbrný - bez popisu (2ks štítků na kartě)
G0808817	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 130x105 stříbrný - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0808818	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 100x75 stříbrný - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0858701	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 10x17 bílý - s popisem (78ks štítků na kartě)
G0858702	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x12 bílý - s popisem (120ks štítků na kartě)
G0858703	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 6x15 bílý - s popisem (154ks štítků na kartě)
G0858704	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x15 bílý - s popisem (90ks štítků na kartě)
G0858705	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 8x20 bílý - s popisem (80ks štítků na kartě)
G0858706	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x35 bílý - s popisem (45ks štítků na kartě)
G0858707	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x50 bílý - s popisem (30ks štítků na kartě)
G0858708	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 8x27 bílý - s popisem (48ks štítků na kartě)
G0858709	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 12,5x27 bílý - s popisem (30ks štítků na kartě)
G0858710	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x27 bílý - s popisem (27ks štítků na kartě)
G0858711	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 18x27 bílý - s popisem (21ks štítků na kartě)
G0858712	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 27x27 bílý - s popisem (15ks štítků na kartě)
G0858713	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 18x35 bílý - s popisem (21ks štítků na kartě)
G0858714	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x50 bílý - s popisem (18ks štítků na kartě)
G0858705	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 8x20 bílý - s popisem (80ks štítků na kartě)
G0858706	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x35 bílý - s popisem (45ks štítků na kartě)
G0858707	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 9x50 bílý - s popisem (30ks štítků na kartě)
G0858708	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 8x27 bílý - s popisem (48ks štítků na kartě)
G0858709	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 12,5x27 bílý - s popisem (30ks štítků na kartě)
G0858710	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x27 bílý - s popisem (27ks štítků na kartě)
G0858711	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 18x27 bílý - s popisem (21ks štítků na kartě)
G0858712	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 27x27 bílý - s popisem (15ks štítků na kartě)
G0858713	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 18x35 bílý - s popisem (21ks štítků na kartě)

G0858714	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x50 bílý - s popisem (18ks štítků na kartě)	G0808503	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 6x15 žlutý - bez popisu (157ks štítků na kartě)
G0858715	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 15x67 bílý - s popisem (9ks štítků na kartě)	G0808504	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x15 žlutý - bez popisu (90ks štítků na kartě)
G0858716	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 100x50 bílý - s popisem (2ks štítků na kartě)	G0808505	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 8x20 žlutý - bez popisu (80ks štítků na kartě)
G0858717	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 130x105 bílý - s popisem (1ks štítků na kartě)	G0808506	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x35 žlutý - bez popisu (45ks štítků na kartě)
G0858718	Štítek pevný lepicí KCIPA-W 100x75 bílý - s popisem (1ks štítků na kartě)	G0808507	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x50 žlutý - bez popisu (30ks štítků na kartě)
G0858751	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 10x17 žlutý - s popisem (78ks štítků na kartě)	G0808508	Štítek ohebný lepicí KCIP-S 130x105 stříbrný - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0858752	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x12 žlutý - s popisem (120ks štítků na kartě)	G0808509	Štítek ohebný lepicí KCIP-S 100x75 stříbrný - bez popisu (1ks štítků na kartě)
G0858753	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 6x15 žlutý - s popisem (154ks štítků na kartě)	G0858500	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 7x44 žlutý - s popisem (38ks štítků na kartě)
G0858754	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x15 žlutý - s popisem (90ks štítků na kartě)	G0858501	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 10x17 žlutý - s popisem (78ks štítků na kartě)
G0858755	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 8x20 žlutý - s popisem (80ks štítků na kartě)	G0858502	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x12 žlutý - s popisem (120ks štítků na kartě)
G0858756	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x35 žlutý - s popisem (45ks štítků na kartě)	G0858503	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 6x15 žlutý - s popisem (157ks štítků na kartě)
G0858757	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 9x50 žlutý - s popisem (30ks štítků na kartě)	G0858504	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x15 žlutý - s popisem (90ks štítků na kartě)
G0858758	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 8x27 žlutý - s popisem (48ks štítků na kartě)	G0858505	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 8x20 žlutý - s popisem (80ks štítků na kartě)
G0858759	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 12,5x27 žlutý - s popisem (30ks štítků na kartě)	G0858506	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x35 žlutý - s popisem (45ks štítků na kartě)
G0858760	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 15x27 žlutý - s popisem (27ks štítků na kartě)	G0858507	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x50 žlutý - s popisem (30ks štítků na kartě)
G0858761	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 18x27 žlutý - s popisem (21ks štítků na kartě)	G0858508	Štítek ohebný lepicí KCIP-S 130x105 stříbrný - s popisem (1ks štítků na kartě)
G0858762	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 27x27 žlutý - s popisem (15ks štítků na kartě)	G0858509	Štítek ohebný lepicí KCIP-S 100x75 stříbrný - s popisem (1ks štítků na kartě)
G0858763	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 18x35 žlutý - s popisem (21ks štítků na kartě)		
G0858764	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 15x50 žlutý - s popisem (18ks štítků na kartě)		
G0858765	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 15x67 žlutý - s popisem (9ks štítků na kartě)		
G0858766	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 100x50 žlutý - s popisem (2ks štítků na kartě)		
G0858767	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 130x105 žlutý - s popisem (1ks štítků na kartě)		
G0858768	Štítek pevný lepicí KCIPA-Y 100x75 žlutý - s popisem (1ks štítků na kartě)		
G0858801	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 10x17 stříbrný - s popisem (78ks štítků na kartě)		
G0858802	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x12 stříbrný - s popisem (120ks štítků na kartě)		
G0858803	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 6x15 stříbrný - s popisem (154ks štítků na kartě)		
G0858804	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x15 stříbrný - s popisem (90ks štítků na kartě)		
G0858805	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 8x20 stříbrný - s popisem (80ks štítků na kartě)		
G0858806	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x35 stříbrný - s popisem (45ks štítků na kartě)		
G0858807	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 9x50 stříbrný - s popisem (30ks štítků na kartě)		
G0858808	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 8x27 stříbrný - s popisem (48ks štítků na kartě)		
G0858809	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 12,5x27 stříbrný - s popisem (30ks štítků na kartě)		
G0858810	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 15x27 stříbrný - s popisem (27ks štítků na kartě)		
G0858811	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 18x27 stříbrný - s popisem (21ks štítků na kartě)		
G0858812	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 27x27 stříbrný - s popisem (15ks štítků na kartě)		
G0858813	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 18x35 stříbrný - s popisem (21ks štítků na kartě)		
G0858814	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 15x50 stříbrný - s popisem (18ks štítků na kartě)		
G0858815	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 15x67 stříbrný - s popisem (9ks štítků na kartě)		
G0858816	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 100x50 stříbrný - s popisem (2ks štítků na kartě)		
G0858817	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 130x105 stříbrný - s popisem (1ks štítků na kartě)		
G0858818	Štítek pevný lepicí KCIPA-S 100x75 stříbrný - s popisem (1ks štítků na kartě)		

18.2.8 LEPICÍ PLOCHÉ ŠTÍTKY VINYLOVÉ

G0808500	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 7x44 žlutý - bez popisu (38ks štítků na kartě)
G0808501	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 10x17 žlutý - bez popisu (78ks štítků na kartě)
G0808502	Štítek ohebný lepicí KCIP-Y 9x12 žlutý - bez popisu (120ks štítků na kartě)

POZNÁMKY

Základní informace

Obchodní název: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

Právní forma: Družstvo

IČO: 00028886, DIČ: CZ00028886

Sídlo: Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Telefon: +420 353 361 111

E-mail: info@elektrobecov.cz, www.elektrobecov.cz

Vedoucí obchodu a marketingu, Technická podpora:

Ing. Jiří Nepraš

Telefon: +420 777 750 057

E-mail: orj@elektrobecov.cz

Expedice:

Telefon: +420 353 361 126

Mobil: +420 777 750 059

E-mail: odbys@elektrobecov.cz

Obchodní zastoupení na Slovensku:

EPM Elektrobecov s.r.o.

Pod Urpínom 4, 974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 484 190 138,

Mobil: +421 903 497 992, +421 905 294 782

E-mail: epm@epm.sk, www.epm.sk




ČECHY

Josef Bušek,

+420 777 750 062

cechy@elektrobecov.cz

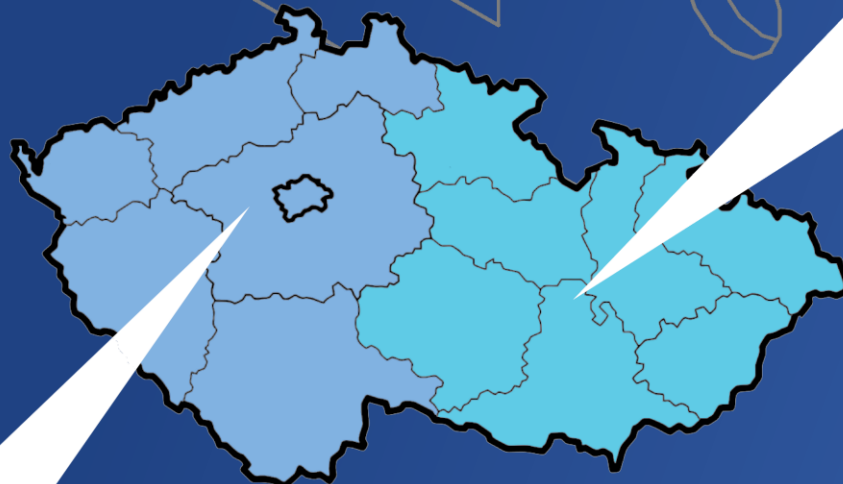

MORAVA

Pavel Menšík,

+420 777 750 061

morava@elektrobecov.cz

