

Obecné objednávkové údaje

Název	DTB 240/4x50 ŠE stoupačková svorkovnice bez krytu
Obj.č.	UC24050
EAN	8595155018731
barva	šedá
Balení výrobků (malé) [ks]	1 ks

Technická data

Elektrické parametry

Jmenovitý proud [A] CE	vstup (input) 415 / výstup (output) 160
Jmenovitý proud [A] Ex	-
Krátkodobý výdržný proud Icw [A]	28800
Jmenovité izolační napětí Ui [V] CE	690
Jmenovité izolační napětí [V] Ex	-
Jmenovité pracovní napětí Ue [V]	-
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp [V] CE	-

Připojitelnost vodičů

Jmenovitý průřez ; [mm ²]	-
Rozsah připojitelnosti vstup / výstup [mm ²]	10 ÷ 240
Průřez vodiče, tuhý min./max [mm ²]	1x 70 ÷ 240; 4x 10 ÷ 50
Průřez vodiče, ohebný min./max [mm ²]	-
Průřez vodiče, 2x tuhý [mm ²]	-
Průřez vodiče, 2x ohebný [mm ²]	-
Průřez vodiče, 3x tuhý [mm ²]	-
Průřez vodiče, 3x ohebný [mm ²]	-
Délka odizolování - vstup / výstup [mm]	30 / 15
Počet připojovacích míst [ks]	5
Počet pólů / počet pater [ks]	1 / 1

Mechanické parametry

Utahovací moment [Nm]	15 Nm (šroub 2xM8); 6 Nm (zajišťovací šroub M8) / 10 Nm (šroub M10)
Nástroj	Inbus
Způsob montáže	na podložku

Provozní parametry

Stupeň znečištění	-
IP	10
Provozní teplota [°C]	-25 ÷ +100
Nutnost ukončovací přepážky	-


Schválení

Norma	-
Atex schválení	-

Rozměry, hmotnost a izolační materiál

Rozměry - Šířka [mm]	57
Rozměry - Výška [mm]	61
Rozměry - Délka [mm]	103
Hmotnost výrobku (Netto) [g]	-
Izolační pouzdro	-

Další informace

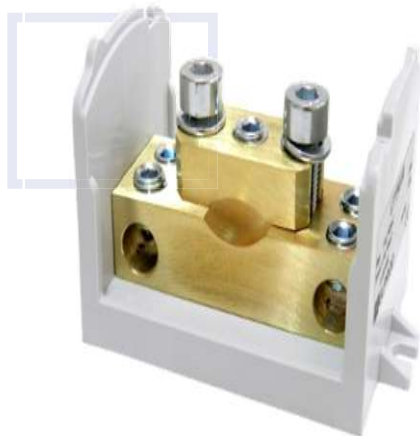

1x240 4x50

Hlavní vedení - šroub 2xM8 na třmenu (15 Nm) -
šroub M8 zajištění hlavního vedení (6 Nm) /
Odbočné vedení - šroub M10 (10 Nm)



ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

Tovární 128, 364 64 Bečově nad Teplou

IČ: 000 28 886

DIČ: CZ 000 28 886

03.10.2025

